

卫华让世界轻松起来

WEIHUA MAKES THE WORLD EASIER



卫华集团微信公众号 卫华股份微信公众号

总部地址:中国·河南省长垣市山海大道18号
公司传真:0373-888 7665
销售电话:0373-888 7666 400 0058 886
售后电话:400 7790 686
公司网址:www.cranewh.com
人才热线:0373-888 7510

HQ add: No.18 Shanhai Road,Changyuan City,Henan Province,China
Fax: 0373-888 7665
Sales Tel: 0373-888 7666 400 0058 886
After-sale Tel: 400 7790 686
Website: www.cranewh.com
HR hotline: 0373-888 7510

本概况所有图片及文字信息受法律保护,未经卫华集团许可,不得擅自使用,违者必究!

 WEIHUA

 卫华起重
WEI HUA WEI HUA CRANE

20/5t

5t

产品样本
PRODUCT CATALOG

桥机类

OVERHEAD
CRANE

■ 制造业单项冠军示范企业 ■ 全国质量标杆 ■ 中国机械工业百强 ■ 国家技术创新示范企业

产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION

新型吊钩桥式起重机 (符合FEM DIN等欧洲标准)
New-type overhead crane with hook (meetFEM.DINstandards)

双梁桥式起重机
Double girder overhead crane



卫华让世界轻松起来
WEIHUA MAKES THE WORLD EASIER

卫华集团简介

GENERAL INTRODUCTION OF WEIHUA GROUP

卫华集团创建于1988年，是以研制桥门式起重机械、港口机械、矿用机械、电动葫芦、减速机、停车设备等产品为主的装备制造和以建筑工程总承包为主的大型企业集团。

卫华集团是中国重型机械工业协会、中国物料搬运协会和桥式起重机分会副理事长单位，先后荣获“制造业单项冠军示范企业”“中国机械工业百强”“全国守合同重信用企业”“千户集团企业”“全国质量标杆”“省长质量奖”等500多项荣誉称号。

作为国家技术创新示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业，卫华拥有国家地方联合工程研究中心、国家认定企业技术中心、国家认可技术检验检测中心、博士后科研工作站、院士工作站等24个国家、省级研发平台。

以中国科学院院士杨叔子、中国工程院院士张铁岗为带头人的600人的科研团队，先后承接国家“863计划”“国家科技支撑计划”“国家火炬计划”项目，拥有授权专利941项，参与国际、国家、行业、地方标准119项。先后获得省部、市级科技进步奖项98项,获政府鉴定科技成果104项，其中创造世界纪录1项、国际领先4项、国际先进6项、国内领先93项。

在全球，卫华起重机械产品广泛应用于机械、冶金、矿山、电力、水利、铁路、港口、石油、化工等行业，服务于国内外大型企业和重点工程建设，并远销美国、英国、法国、俄罗斯、澳大利亚等130多个国家和地区。

创卫华国际品牌、兴中华民族工业。卫华将在“绿色化、智能化、定制化、网络化”方面，不断持续创新，为“卫华让世界轻松起来”的企业愿景而奋进。

1988

◆ 创建于1988年

500⁺

◆ 荣获500多项荣誉称号

130⁺

◆ 产品销往130多个国家和地区

GENERAL INTRODUCTION OF WEIHUA GROUP

Founded in 1988, Weihua Group is a large-scale enterprise mainly engaged in machinery manufacturing including overhead crane, gantry crane, harbor machinery, mining machinery, electric hoist, reducer, parking equipment, etc, and EPC.

Weihua Group serves as Deputy Chief Director of the Heavy Machinery Industry Association , Material handling Association and the Sub-association of Bridge Crane in China. It has been honored with more than 500 awards such as “National Manufacturing Individual Champion Demonstration Enterprise”, “Top 100 Chinese Machinery Enterprise”, “Contract-honoring and Promise-keeping Enterprise of China”, “Qianhu Enterprise”, “National Quality Standard” , “Quality Award of Henan Provincial Governor” .

As National Innovation Demonstration Enterprise and Key High-Tech Enterprise of National Torch Plan, Weihua Group has established more than 24 national and provincial R&D platform such as United Engineering Research Center, National Enterprise Technology Center, National Technology and Inspection Center, Post-doctoral Scientific Research Workstation, Academician workstation.

Led by Mr. Yang Shuzi, the Academician of Chinese Academy of Sciences and Mr. Zhang Tiegang, the academician of Chinese Academy of Engineering, Weihua R&D team with more than 600 persons has undertaken “National 863 Program” , “National Science Supporting Program” and “National Torch Plan” . It has obtained 941 issued patents and participated in drafting 119 international, national, industrial, local standards. It also has won 98 Provincial-level Scientific and Technological Progress Awards, 104 Scientific and Technological Achievement identified by government, including 1 world record, 6 international advanced achievements, 93 domestic advanced achievements, and 4 international leading achievement.

Weihua’ s products have been exported to more than 130 countries and regions, including America, United Kingdom, France, Russia, Australia etc. which are widely used in various fields, including machinery, metallurgy, mining, electricity, water conservancy, railway, harbor, petroleum, chemical industry and etc. They have been serving large enterprises and key construction projects at home .

Create Weihua international brand, revitalize Chinese national industry. Weihua will keep on continuous innovation in terms of “greenization, intelligentize, customization, internet” and strive for the enterprise’ s vision of “Weihua Makes The World Easier” .

企业资质

ENTERPRISE
QUALIFICATIONS

完善的质量保证体系,严格的质量控制,全面的质量管理,让每一个环节精益求精,每一个产品都日臻完美。国际先进的检测设备,国内权威的检测中心,稳步提升的质量检测水平,使我们在激烈的国际商战中,充满信心。

Complete quality assurance system, strict quality control and all-round quality management make each link and each product much more perfect. International top-ranktesting equipment, dumestic authoritative testing center and steadily-improved quality testing level make us have full assurance during violent international trade war.





企业荣誉

ENTERPRISE HONORS

卫华先后荣获“制造业单项冠军示范企业”“全国质量标杆”“中国机械工业百强”“万户集团企业”“国家火炬计划重点高新技术企业”“国家认定企业技术中心”“全国守合同重信用企业”“全国机械工业质量奖”“河南省省长质量奖”“全国工业品牌培育示范企业”等500多项荣誉称号。

Weihua has won more than 500 awards and honors, such as National Monomial Champion Demonstration Enterprise of Manufacturing Industry, National Quality Standard, Top 100 China Machinery, Qianhu Enterprise, Key High- Tech Enterprise of National Torch Plan, National Certified Enterprise Technology Center , Contract-honoring and Promise-keeping Enterprise, National Quality Award of Machine Building Industry, Quality Award of Henan Provincial Governor and National Demonstration Enterprise of Industrial Brand Cultivation.

产品展示(部分) PRODUCTS

产品推陈出新是企业赖以生存和发展的基础。卫华在产品的开发上做到了你无我有、你有我优，形成了产品链，丰富了卫华的产品阵容。主导产品有“卫华”牌电动葫芦、单/双梁桥式起重机、门式起重机、冶金起重机、港口起重机械等各种起重设备产品。

Product innovation is the foundation for the survival and development of enterprises. Weihua has formed a chain of products persevering in that we have explored prior to anyone else and optimized while others just started to manufacture. The leading products include "Weihua" brand electric hoist, single/double girder bridge crane, gantry crane, metallurgical crane, port crane and other lifting equipment, which have greatly enriched our catalogues.



800吨双梁桥机
800tons double girder overhead crane



320吨铸造起重机
320t Foundry crane



250t锻造起重机
250tons forging crane

冶金全自动换辊起重机
Metallurgical automatic roll change crane



可伸缩且可360度旋转电磁挂梁系统起重机
Extractable and 360 degree electromagnetic beam suspending system

电解铝多功能机组
Electrolytic Aluminum Multi-Function Crane Group





防爆桥式起重机
Explosion-proof bridge crane




锯前全自动防摇摆分配吊车
Full automatic anti-sway allocation crane



全自动冶金上料起重机
Full-automatic Metallurgy Loading Crane

垃圾抓斗起重机
Overhead traveling crane with Grab for Garbage handling

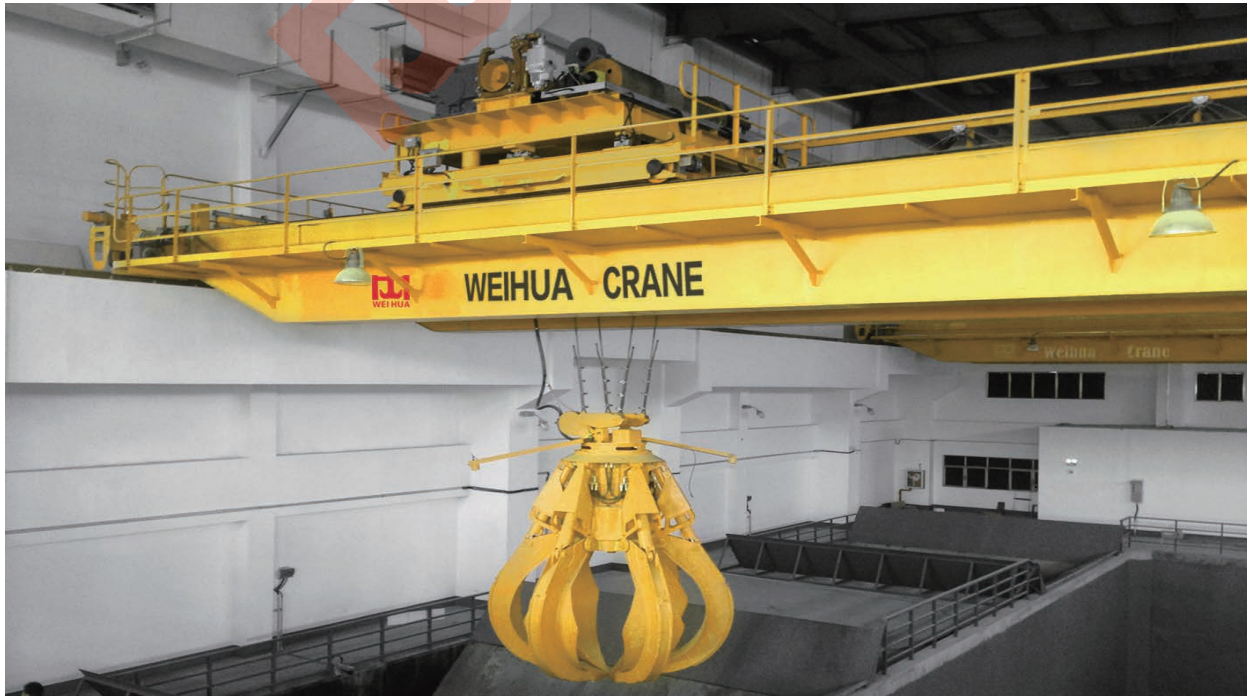

阳极炭块堆垛起重机
Anode Block Stacking Crane



设计制造标准 及检验、验收标准

DESIGN AND MANUFACTURING STANDARDS,
INSPECTION AND ACCEPTANCE STANDARDS.

卫华集团有限公司所属企业生产的“卫华”牌系列起重机械,其整机性能符合现行标准要求,零部件符合设计图纸、工艺流程和各项技术要求。
同时,我集团根据用户要求按国际标准及国外先进标准进行各种非标产品的设计与制造。
各系列产品的主要设计制造标准及检验验收标准如下:

The performance of the Weihua Brand Cranes meets the requirements of the current standard. The parts and components meet the design drawings, technological process and various technical requirements. As well, our group designs and manufactures various non-standard products according to user requirements in accordance with international standards.
The main design and manufacturing standards, inspection and acceptance standards of each series of products are as follows:

钢丝绳电动葫芦 设计制造标准

Design and Manufacture Standards of Wire Rope Electric Hoist

- 1 ▶ GB/T 3811-2008 ----- 起重机设计规范
- 2 ▶ GB 6067.1 - 2010 ----- 起重机械安全规程 第1部分:总则
- 3 ▶ JB/T 9008.1 ~ 9008.2 - 2004 ----- 钢丝绳电动葫芦
- 4 ▶ JB/T 10222 - 2011 ----- 防爆钢丝绳电动葫芦

钢丝绳电动葫芦 检验、验收标准

Inspection and Acceptance Standards of Wire Rope Electric Hoist

- 1 ▶ JB/T 9008.1 ~ 9008.2 - 2004 ----- 钢丝绳电动葫芦
- 2 ▶ JB/T 10222 - 2011 ----- 防爆钢丝绳电动葫芦

电动单梁悬挂起重机 设计制造标准

Design and Manufacture Standards of Electric Single Girder Suspension Crane

- 1 ▶ GB/T 3811 - 2008 ----- 起重机设计规范
- 2 ▶ GB 6067.1 - 2010 ----- 起重机械安全规程 第1部分:总则
- 3 ▶ JB/T 2603 - 2008 ----- 电动悬挂起重机

电动单梁悬挂起重机 检验、验收标准

Inspection and Acceptance Standards of Electric Single Girder Suspension Crane

- 1 ▶ JB/T 2603 - 2008 ----- 电动悬挂起重机
- 2 ▶ GB 6067.1 - 2010 ----- 起重机械安全规程 第1部分:总则
- 3 ▶ GB/T 5905 - 2011 ----- 起重机试验规范和程序
- 4 ▶ GB/T 5972 - 2009 ----- 起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废
- 5 ▶ GB/T 10051.1 ~ 15 - 2010 ----- 起重吊钩

LD电动单梁起重机 设计制造标准

Design and Manufacture Standards of LD type Electric Single Girder Crane

- 1 ▶ GB/T 3811-2008 ----- 起重机设计规范
- 2 ▶ GB 6067.1 - 2010 ----- 起重机械安全规程 第1部分:总则
- 3 ▶ JB/T 1306-2008 ----- 电动单梁起重机
- 4 ▶ JB/T 10219-2001 ----- 防爆梁式起重机

LD电动单梁起重机 检验、验收标准			桥式起重机 设计制造标准		
Inspection and Acceptance Standards of LD type Electric Single Girder Crane			Design and Manufacture Standards of Overhead Crane		
1	JB/T 1306 - 2008	电动单梁起重机	1	GB/T 3811 - 2008	起重机设计规范
2	GB 5905 - 2011	起重机试验规范和程序	2	GB 6067.1 - 2010	起重机械安全规程 第1部分:总则
3	GB 6067.1 - 2010	起重机械安全规程 第1部分:总则	3	GB/T 14405 - 2011	通用桥式起重机
4	GB/T 5972 - 2009	起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废	4	GB/T 10183.1 - 2010	起重机、车轮及大车和小车轨道公差 第一部分:总则
5	GB/T 10051.1 ~ 15 - 2010	起重吊钩	5	JB/T 5897 - 2006	防爆桥式起重机
6	JB/T 10219 - 2011	防爆梁式起重机	6	JB/T 8907 - 1999	绝缘桥式起重机技术条件

通用门式起重机 设计制造标准			桥式起重机 检验、验收标准和规范		
Design and Manufacture Standards of General-Purpose Gantry Crane			Inspection and Acceptance Standards of Overhead Crane		
1	GB/T 3811 - 2008	起重机设计规范	1	GB/T 5905 - 2011	起重机试验规范和程序
2	GB 6067.1 - 2010	起重机械安全规程 第1部分:总则	2	GB 6067.1 - 2010	起重机械安全规程 第1部分:总则
3	GB/T 14406 - 2011	通用门式起重机	3	GB/T 5972 - 2009	起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废
4	GB/T 10183.1 - 2010	起重机、车轮及大车和小车轨道公差 第一部分:总则	4	GB/T 10051.1 ~ 15 - 2010	起重吊钩
5	GB/T 10051.1 ~ 15 - 2010	起重吊钩	5	GB/T 10183.1 - 2010	起重机、车轮及大车和小车轨道公差 第一部分:总则
6	JB/T 6128 - 2008	水电站门式起重机	6	GB/T 14405 - 2011	通用桥式起重机

门式起重机 检验、验收标准			架桥机、冶金起重机 设计制造标准		
Inspection and Acceptance Standards of Gantry Crane			Design and Manufacture Standards of Girder-Erecting Machine and Metallurgical Crane		
1	GB/T 14406 - 2011	通用门式起重机	1	GB/T 3811 - 2008	起重机设计规范
2	GB/T 5905 - 2011	起重机试验规范和程序	2	GB/T 26470 - 2011	架桥机通用技术条件
3	GB/T 10183.1 - 2010	起重机、车轮及大车和小车轨道公差 第一部分:总则	3	GB 6067.1 - 2010	起重机械安全规程 第1部分:总则
4	GB/T 10051.1 ~ 15 - 2010	起重吊钩	4	JB/T 7688.1 - 2008	冶金起重机技术条件 第1部分通用要求
5	JB/T 6128 - 2008	水电站门式起重机	5	JB/T 7688.14 - 1999	冶金起重机技术条件板坯搬运起重机

LH型电动葫芦桥式起重机 设计制造标准			架桥机、冶金起重机 检验、验收标准		
Design and Manufacture Standards of LH type Overhead Crane with Electric Hoist			Inspection and Acceptance Standards of Girder-Erecting Machine and Metallurgical Crane		
1	GB/T 3811 - 2008	起重机设计规范	1	GB/T 5905 - 2011	起重机试验规范和程序
2	JB/T 3695 - 2008	电动葫芦桥式起重机	2	GB 6067.1 - 2010	起重机械安全规程 第1部分:总则
3	GB 6067.1 - 2010	起重机械安全规程第1部分:总则	3	GB/T 26470 - 2011	架桥机通用技术条件

LH型电动葫芦桥式起重机 检验、验收标准					
Inspection and Acceptance Standards of LH type Overhead Crane with Electric Hoist					
1	GB 6067.1 - 2010	起重机械安全规程 第1部分:总则	4	JB/T 7688.1 - 2008	冶金起重机技术条件 第1部分通用要求
2	GB/T 5905 - 2010	起重机试验规范和程序	5	JB/T 7688.14 - 1999	冶金起重机技术条件板坯搬运起重机
3	GB/T 10183.1 - 2010	起重机、车轮及大车和小车轨道公差 第一部分:总则	6	JB/T 7688.5 - 2012	冶金起重机技术条件铸造起重机
4	JB/T 9008.1 ~ 9008.2 - 2004	钢丝绳电动葫芦			
5	JB/T 3695 - 2008	电动葫芦桥式起重机			

CONTENTS

目录

桥机类

OVERHEAD CRANE

本样本所供参数仅供选型参考，如有更改恕不通知，具体型号参数以本公司实际产品设计为准，欢迎咨询。
The parameters provided in this sample are only for model selection reference, and are subject to change without notice.
The specific model parameters are subject to the actual product design of our company.
Welcome to consult.

QD型5~800/150t吊钩桥式起重机	P.02
QD OVERHEAD CRANE WITH HOOK CAP.5-800/150T	
QZ型5~20t抓斗桥式起重机	P.18
QZ OVERHEAD CRANE WITH GRAB CAP.5-20T	
YZ型5~320t吊钩桥式铸造起重机	P.21
YZ FOUNDRY CRANE CAP. 5-320T	
5-400t新型吊钩桥式起重机	P.33
5~400T NEW-TYPE OVERHEAD CRANE WITH HOOK	
电厂用低净空桥式起重机	P.41
LOW CLEARANCE OVERHEAD CRANE FOR POWER STATION	
QY型5~50/10t绝缘吊钩桥式起重机	P.42
QY INSULATING OVERHEAD CRANE WITH HOOK CAP.5-50/10T	
QB型5~100/30t防爆吊钩桥式起重机	P.49
QB OVERHEAD EXPLOSION-PROOF CRANE WITH HOOK CAP.5-100/30T	

QC型5~50/10t电磁桥式起重机 P.58

QC OVERHEAD CRANE WITH MAGNET CAP. 5-50/10T

挂梁桥式起重机 P.62

OVERHEAD CRANE WITH CARRIER-BEAM

超长电磁挂梁桥式起重机 P.83

OVER LENGTH ELECTROMAGNETIC OVERHEAD CRANE WITH CARRIER-BEAM

35~65t夹钳桥式起重机 P.87

OVERHEAD CRANE WITH TONGS CAP.35-65T

垃圾抓斗起重机 P.90

GRAB CRANE FOR GARBAGE

钢管智能分配起重机 P.92

INTELLIGENT STEEL TUBE ALLOCATION CRANE

智能冶金上料桥式起重机 P.94

INTELLIGENT METALLURGICAL FEEDING CRANE



QD型5~800/150t吊钩桥式起重机

QD OVERHEAD CRANE WITH HOOK CAP.5-800/150T

产品概述：


- 1、QD型吊钩桥式起重机，主要应用于各种室内车间。根据利用等级和载荷状态不同，分为A5，A6二种工作级别。
- 2、司机室平台入口方向分为侧面入口、端面入口和顶面入口三种。
- 3、司机室可以左端安装也可以右端安装。
- 4、大车导电可以用安全滑触线也可以用角钢。既可以在司机室对侧，也可以在司机室同侧。
- 5、该起重机的动作操作全部在司机室内完成。

Product Introduction:

1. QD model overhead crane with hook is mainly used in inside workshop. It is divided into two working classes: A5 and A6 according to the use grade and load-up condition.
2. There are three kinds of method for entering the platform of cab from the side, from the end and from the top.
3. The cab can be either fixed at the left end or at the right end.
4. Safe slide wire or angle iron can be used for electric conduction of the crane; it can be either at the opposite side of the cab or at the same-side of the cab.
5. Operation of the crane shall be finished in cab completely.

QD型5t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 5t

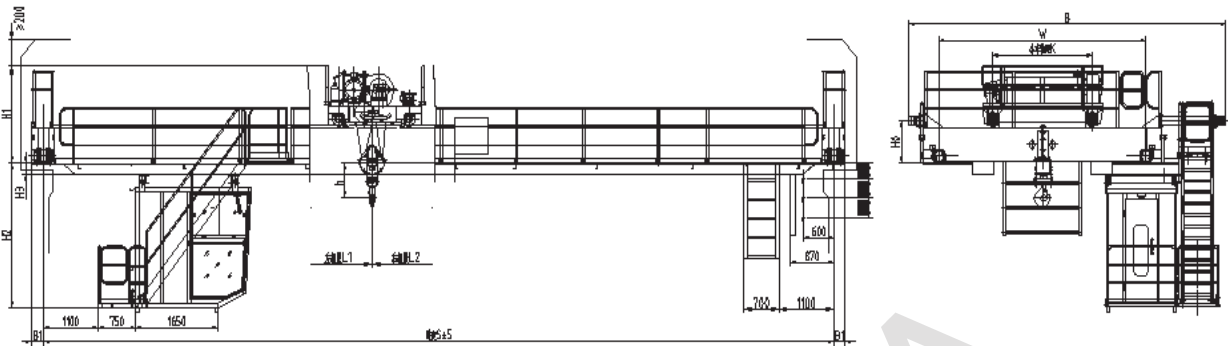

技术规格 Technical Specifications


起重量 Cap	主钩Main 副钩Aux	t	5									5								
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5		
起升高度 Lifting Height			16									16								
工作制度Duty			A5									A6								
速度 Speed	主钩Main	m/min	12.5									15.5								
	副钩Aux																			
	小车运行 Crab Travelling		37.2									37.2								
	大车运行 Crane Travelling		68.3			70.4						68.3			71.1			88.9		
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	800									800								
	L2		1250									1250								
	L																			
	h		120									120								
	h1																			
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	770			765						770			765					
	H1		1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750				
	H2		2501	2501	2601	2656	2706	2808	2908	3008	2501	2501	2601	2656	2706	2808	2908	3008		
	H3		71	71	171	226	276	378	478	578	71	71	171	226	276	378	478	578		
	B		5734			5894			6389			5734			5894			6389		
	K		1400									1400								
	B1		230									230								
	W		3550						4500			3550						4500		
最大轮压 Max. Wheel Loading	KN	64	67	71.5	76	80.5	88	95	101.5	65.5	67.5	72	76.5	81	89	96	102			
电机总功率 Power	KW	22.8									24.2						27.8			
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		43kg/m									43kg/m									
电源 Power Supply		三相交流 50Hz 380V									三相交流 50Hz 380V									

备注：

- 表中速度为公称速度，电机、减速器厂家不同有适当差异。
- 表中吊钩中心高h值为负值时表示在大车轨道面以下。

QD型10t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 10t

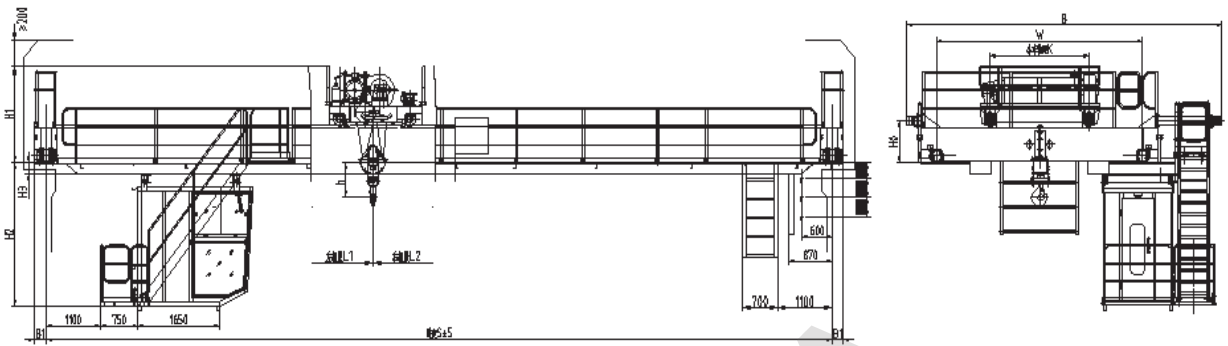

技术规格 Technical Specifications


起重量 Cap	主钩Main 副钩Aux	t	10								10															
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5								
起升高度 Lifting Height			16								16															
工作制度Duty			A5								A6															
速度 Speed	主钩Main	m/min	8.5								13.2															
	副钩Aux																									
	小车运行 Crab Travelling		37.2								37.2															
	大车运行 Crane Travelling		70.4	71.8	73.4	71.1	74.2	74.2																		
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	1050								1050															
	L2		1300								1300															
	L																									
	h		655								655															
	h1																									
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	765								765															
	H1		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800											
	H2		2506	2556	2656	2706	2856	2910	2910	3010	2506	2556	2656	2706	2856	2910	2910	3010								
	H3		76	126	226	276	426	480	480	580	76	126	226	276	426	480	480	580								
	B		6460				6520				6715				6460				6520				6715			
	K		2000								2000															
	B1		230								230															
	W		4200				4500				4200				4500											
最大轮压 Max. Wheel Loading	KN	91	96	100	106	111	120	127	133	92	97	101	107	113	122	128	135									
电机总功率 Power	KW	26.8				31.4				31.2				34.8												
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		43kg/m								43kg/m																
电源 Power Supply		三相交流 50Hz 380V								三相交流 50Hz 380V																

备注：

- 表中速度为公称速度，电机、减速器厂家不同有适当差异。
- 表中吊钩中心高h值为负值时表示在大车轨道面以下。

QD型16/3.2t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 16/3. 2t

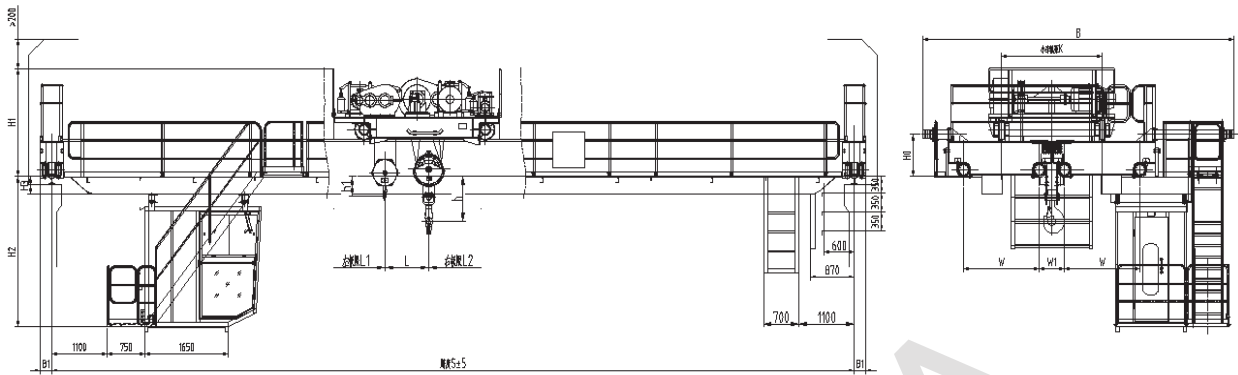


技术规格 Technical Specifications

起重量 Cap	主钩Main	t	16								16															
	副钩Aux		3.2								3.2															
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5								
起升高度 Lifting Height			17								17															
			19								19															
工作制度Duty			A5								A6															
速度 Speed	主钩Main	m/min	7.9								10.8															
	副钩Aux		11.2								11.2															
	小车运行 Crab Travelling		40								40															
	大车运行 Crane Travelling		70				72				72.8				70				72				73			
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	1040								1040															
	L2		1560								1560															
	L		810								810															
	h		850				800				850				800											
主要尺寸 Main Dimension	h1	mm	73				21				73				21											
	H0		770				820				770				820											
	H1		2000				2050				2000				2050											
	H2		2551	2655	2755	2855	2955	2957	3057	3157	2551	2655	2805	2855	3005	3007	3107	3257								
	H3		121	225	325	425	525	527	627	727	121	225	375	425	575	577	677	827								
	B		6498				6660				6740				6498				6660				6740			
	K		2000								2000															
	B1		230								230															
	W		1500				1500				1500				1500											
	W1		500				660				500				660											
最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	71	74	78	83	86	90	93	97	71	75	79	83	87	91	95	99								
电机总功率 Power		KW	48.9				53.3				51.3				55.3											
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m								43kg/m															
电源 Power Supply			三相交流 50Hz 380V								三相交流 50Hz 380V															

- 备注：
- 表中速度为公称速度，电机、减速度厂家不同有适当差异。
 - 表中吊钩中心高h值为负值时表示在大车轨道面以下。

QD型20/5t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 20/5t

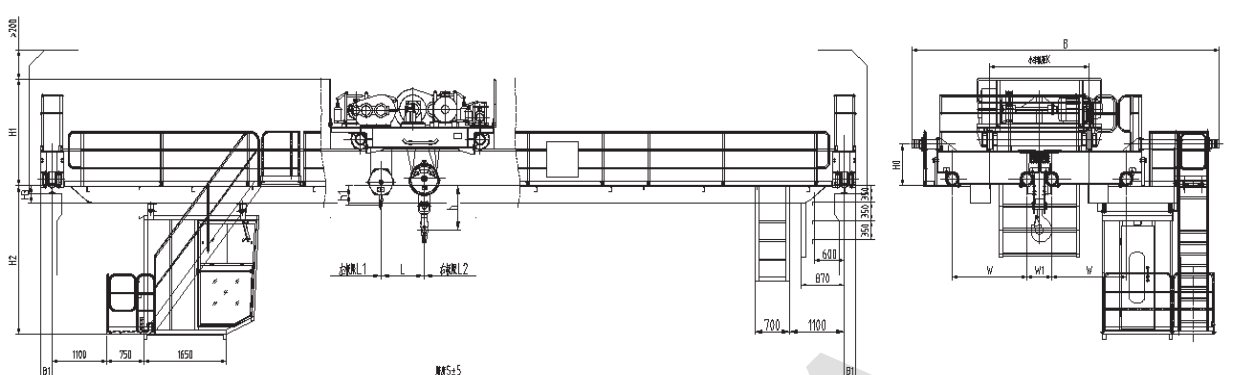


技术规格 Technical Specifications

起重量 Cap	主钩Main 副钩Aux	t	20								20								
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	
起升高度 Lifting Height	12								12										
	14								14										
工作制度Duty			A5								A6								
速度 Speed	主钩Main	m/min	7.2								9.7								
	副钩Aux		12.7								12.7								
	小车运行 Crab Travelling		40								40								
	大车运行 Crane Travelling		70	72	73	71.3	73.6	73.6											
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	1030								1030								
	L2		1500								1500								
	L		900								900								
	h		820	770	820	770													
主要尺寸 Main Dimension	h1	mm	321	271	321	271													
	H0		770	820	770	820													
	H1		2000	2050	2000	2050													
	H2		2551	2655	2755	2855	2955	3007	3057	3207	2551	2655	2855	2905	3005	3057	3107	3257	
	H3		123	225	325	425	525	577	627	777	123	225	375	475	575	627	677	827	
	B		6498	6660	6740	6498	6660	6740											
	K		2000	2000															
	B1		230	230															
	W		1500	1500	1500	1500													
	W1		500	660	500	660													
最大轮压 Max. Wheel Loading	KN	80	84	89	93	99	101	106	110	81	85	89	94	99	103	107	112		
电机总功率 Power	KW	55.6					60			65			69						
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		43kg/m									43kg/m								
电源 Power Supply		三相交流 50Hz 380V									三相交流 50Hz 380V								

- 备注：
- 表中速度为公称速度，电机、减速度厂家不同有适当差异。
 - 表中吊钩中心高b值为负值时表示在大车轨道面以下。

QD型32/5t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 32/5t

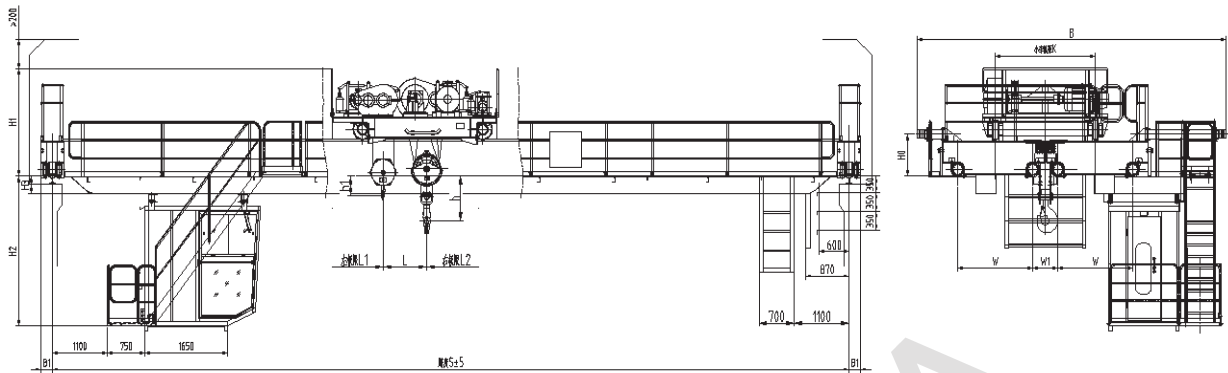


技术规格 Technical Specifications

起重量 Cap	主钩Main	t	32								32												
	副钩Aux		5								5												
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5					
起升高度 Lifting Height			14								14												
			16								16												
工作制度Duty				A5								A6											
速度 Speed	主钩Main	m/min	6								7.4												
	副钩Aux		12.5								12.5												
	小车运行 Crab Travelling		42.6								42.6												
	大车运行 Crane Travelling		74.2				75.1				75				75								
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	1070								1070												
	L2		1700								1700												
	L		900								900												
	h		760				760				760				760								
主要尺寸 Main Dimension	h1	mm	46				46				46				46								
	H0		870				870				870				870								
	H1		2270				2270				2270				2270								
	H2		2605	2607	2807	2957	3107	3107	3407	3457	2605	2609	2809	2959	3109	3109	3409	3459					
	H3		175	177	377	527	677	677	977	1027	175	179	379	529	679	679	979	1029					
	B		7060				7395				7595				7060				7395				7595
	K		2500								2500												
	B1		230								230												
	W		1700				1900				1700				1900								
	W1		800				700				800				700								
最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	111	117	122	127	132	137	143	148	111	118	123	129	134	140	145	151					
电机总功率 Power		KW	71.3				80.3				79.3				86.3				86.3				
停用钢轨 Crane Rail Recommended			QU70								QU80												
电源 Power Supply			三相交流 50Hz 380V								三相交流 50Hz 380V												

- 备注:
- 表中速度为公称速度, 电机、减速器厂家不同有适当差异。
 - 表中吊钩中心高值为负值时表示在大车轨道面以下。

QD型50/10t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 50/10t

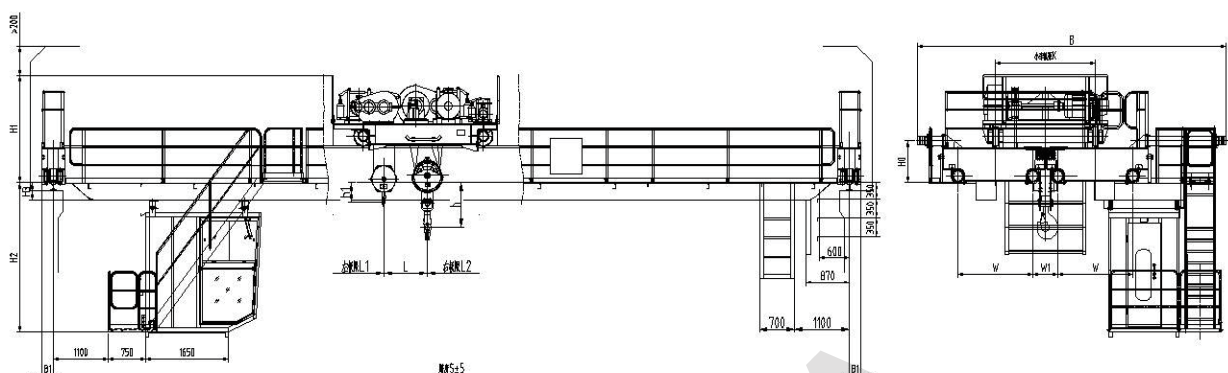


技术规格 Technical Specifications

起重量 Cap	主钩Main 副钩Aux	t	50								50													
			10								10													
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5						
起升高度 Lifting Height			12								12													
					16								16											
工作制度Duty			A5								A6													
速度 Speed	主钩Main	m/min	5								6.1													
	副钩Aux		8.5								8.5													
	小车运行 Crab Travelling		38.5								38.5													
	大车运行 Crane Travelling		75	75	72	75	75	74																
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	1030								1030													
	L2		1720								1720													
	L		1180								1180													
	h		1280	1180	1280	1180																		
	h1		330	230	330	230																		
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	875	910	1010	875	910	1010																
	H1		2350	2450	2350	2450																		
	H2		2606	2756	2908	3058	3108	3110	3310	3360	2606	2758	2910	3060	3110	3112	3312	3362						
	H3		176	326	478	628	678	680	880	930	176	328	480	630	680	682	882	932						
	B		7030	7295	7395	7575	7165	7295	7545	7730														
	K		2500	2500																				
	B1		230	230																				
	W		1700	1900	1700	1900																		
	W1		860	740	860	740																		
	最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	159	167	175	182	189	197	204	211	160	169	176	184	191	207	207	215					
电机总功率 Power		KW	93.5								93.5								102.5				110.5	
专用钢轨 Crane Rail Recommended			QU70								QU80													
电源 Power Supply			三相交流 50Hz 380V								三相交流 50Hz 380V													

- 备注:
- 表中速度为公称速度, 电机、减速器厂家不同有适当差异。
 - 表中吊钩中心高值为负值时表示在大车轨道面以下。


QD型75/20t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 75/20t

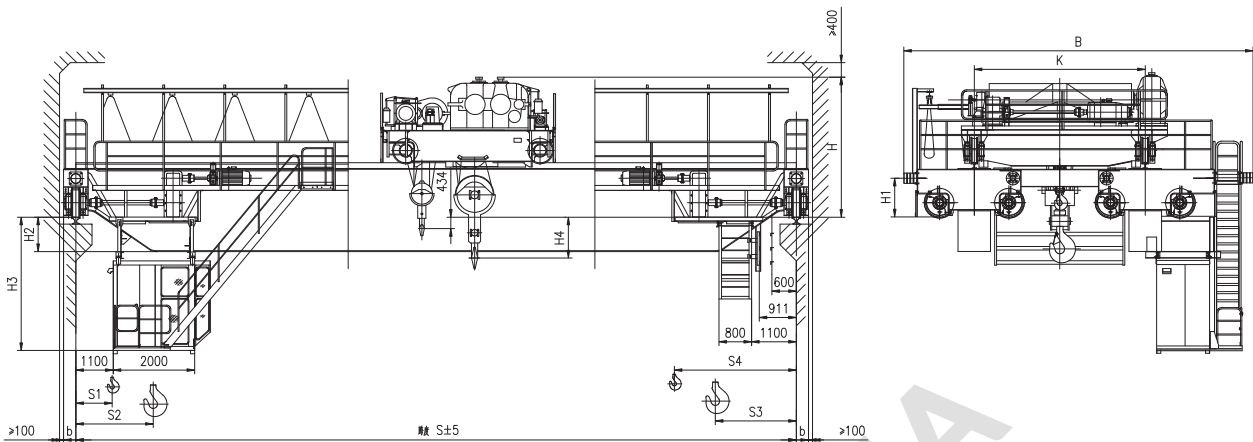

QD型100/20t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 100/20t

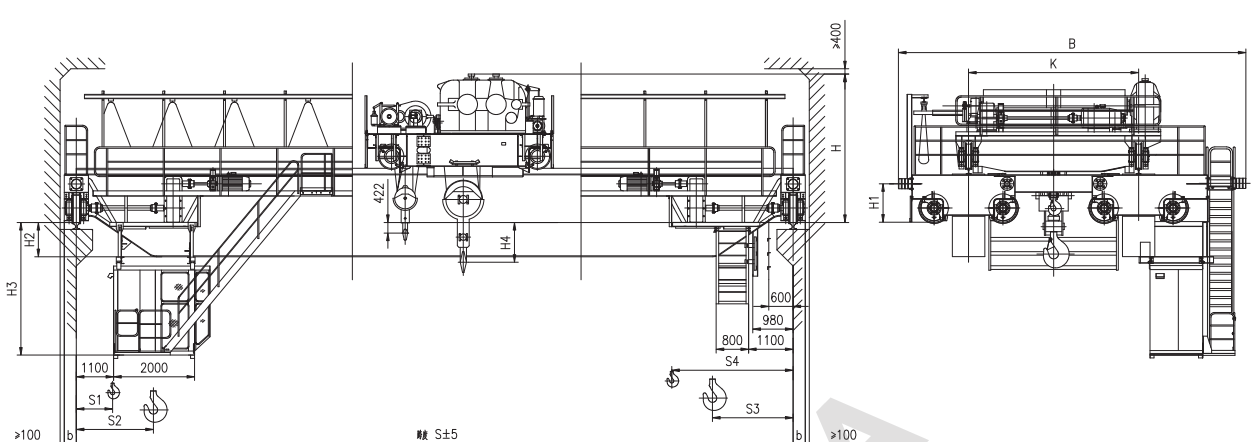

技术规格 Technical Specifications


起重量 Lifting Capacity		主钩 Main	t	75														
		副钩 Aux.		20														
跨度 Span			m	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	
起升高度 Lifting Height	主钩 Main	20																
	副钩 Aux.	22																
工作制度 Duty			A5								A6							
速度 Speed	主起升 Main	m/min	3.8								5							
	副起升 Aux		7.2															
	小车运行 Crab travelling		38.4															
	大车运行 Crane travelling		53.9								77.8				67			
极限尺寸 limit dimension	S1		1015															
	S2		3260															
	S3		2475															
	S4		3720															
主要尺寸 main dimension	H	mm	3302	3302	3306	3304	3308	3310	3302	3304	3308	3306	3310	3312				
	H1		950															
	H2		290	440	542	546	844	844	850	292	442	544	548	846	850	852		
	H3		2710	2860	2962	2966	3264	3268	3270	2712	2862	2964	2968	3266	3270	3272		
	H4		872	872	868	870	866	864	870	868	864	866	862	860				
	K		4400															
	B		8828															
	b		300															
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	255	268	278	290	302	309	310	257	271	282	294	303	314	322		
电机总功率 Total Power		kw	128				136				158							
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU100															
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V															

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity		主钩 Main	t	100														
		副钩 Aux.		20														
跨度 Span			m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31	
起升高度 Lifting Height	主钩 Main			18						18								
	副钩 Aux.			20						20								
工作制度 Duty				A5						A6								
速度 Speed	主起升 Main	m/min	3.1						3.9									
	副起升 Aux		7.2															
	小车运行 Crab travelling		33.9															
	大车运行 Crane travelling		61.7				61.7				61.8							
极限尺寸 limit dimension	S1		985															
	S2		2300															
	S3		2650															
	S4		3965															
主要尺寸 main dimension	H	mm	3434	3434	3436	3442	3442	3444	3446	3434	3436	3438	3444	3444	3446	3448		
	H1		950															
	H2		538	540	542	548	848	850	952	540	542	544	550	850	852	954		
	H3		2958	2960	2962	2968	3268	3270	3372	2960	2962	2964	2970	3270	3272	3374		
	H4		1330	1330	1328	1322	1322	1320	1318	1330	1328	1326	1320	1320	1318	1316		
	K		4400															
	B		8868															
	b		310															
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	320	335	350	365	376	386	397	321	338	350	367	380	390	400		
电机总功率 Total Power		kw	136				154				158				174			
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU100															
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V															

QD型125/32t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 125/32t

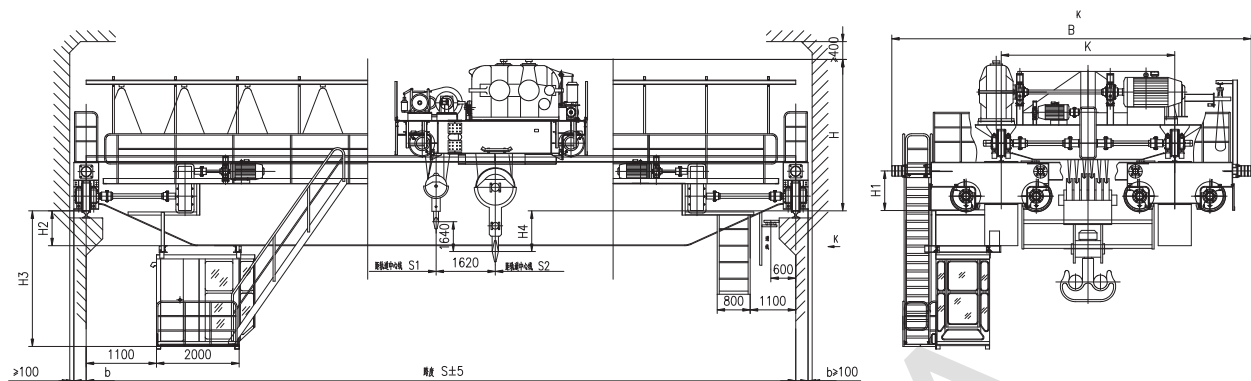


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩 Main	t	125													
	副钩 Aux.		32													
跨度 Span		m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31
起升高度 Lifting Height	主钩 Main		18													
	副钩 Aux.		20													
工作制度 Duty			A5							A6						
速度 Speed	主起升 Main	m/min	3.5							3.6						
	副起升 Aux		7.5													
	小车运行 Crab travelling		33													
	大车运行 Crane travelling		59.56	59.2				59.7				67				
极限尺寸 limit dimension	S1		1200													
	S2		2500													
主要尺寸 main dimension	H	mm	3676	3676	3680	3682	3686	3686	3688	3676	3678	3682	3684	3688	3688	3689
	H1		950													
	H2		540	542	846	848	852	1052	1254	542	544	848	850	854	1054	1255
	H3		2960	2962	3266	3268	3272	3472	3674	2962	2964	3268	3270	3274	3474	3675
	H4		1560	1560	1556	1554	1556	1550	1548	1560	1588	1554	1552	1548	1548	1547
	K		4400													
	B		8868				9008				8868				9008	
	b		310													
最大轮压 Max.Wheel Loading	kn	388	408	430	445	459	470	492	390	410	432	445	462	476	489	
电机总功率 Total Power	kw	179.5			197.5					194.5			210.5			
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		QU100														
电源 Power Supply		三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V														

QD型150/32~160/32t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 150/32-160/32t

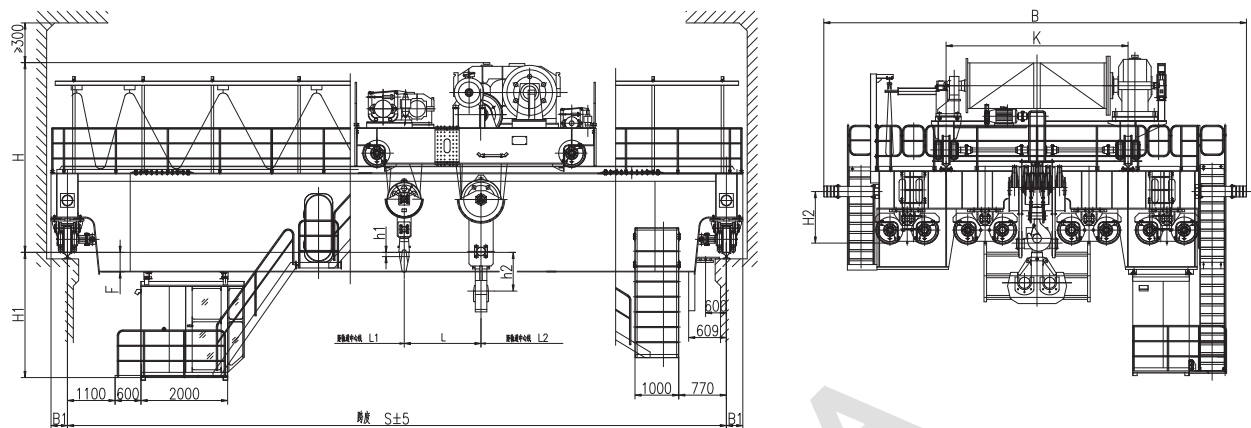


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity		主钩 Main	t	150							160						
		副钩 Aux.		32							32						
跨度 Span			m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31
起升高度 Lifting Height				22							20						
				24							22						
工作制度 Duty				A5							A5						
速度 Speed	主钩 Main	m/min	3.7							3.2							
	副钩 Aux.		7.5							5.9							
	小车运行 Crab travelling		40							22.5							
	大车运行 Crane travelling		68							57							
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	980							1392							
	L2		2500							2727							
	L		1700							1825							
	h2		1200							535				533			
	h1		50							240				238			
主要尺寸 main dimension	H	mm	4600							4496				4498			
	H1		3000				3150			2857				2957			
	B		9900							9900							
	K		4600							4400							
	B1		400							385							
	F		500				650			437				537			
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	262	283	294	304	312	319	326	272	293	300	315	324	331	338
电机总功率 Total Power			kw	196	196	208	208	216	216	216	232				260		
推荐钢轨 Crane Rail Recommended				QU120							QU120						
电源 Power Supply				三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V							三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V						

QD型200/50~250/50t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 200/50-250/50t

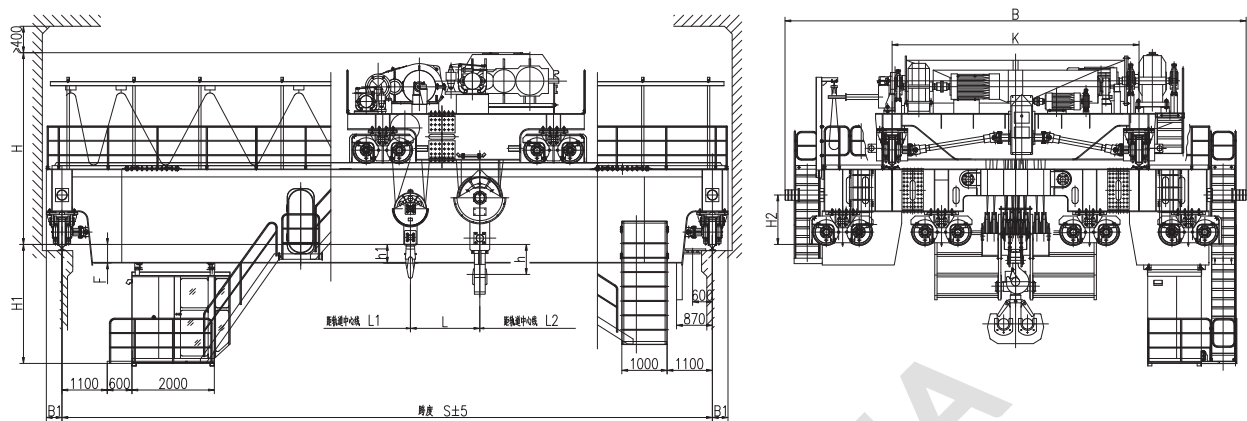


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩 Main	t	200							250						
	副钩 Aux.		50							50						
跨度 Span		m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31
起升高度 Lifting Height			20							20						
			22							22						
工作制度 Duty			A5							A5						
速度 Speed	主钩 Main	m/min	2.6							2.2						
	副钩 Aux.		7.7							7.7						
	小车运行 Crab travelling		32							32						
	大车运行 Crane travelling		48							50						
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1600							1600						
	L2		2800							3100						
	L		2000							2000						
	h		1500							1800						
	h1		700							1000						
主要尺寸 main dimension	H	mm	5300							5300						
	H1		2740			2890				3150			3300			
	B		11200							12000						
	K		5000							6000						
	B1		400							450						
	F		320				470			650				800		
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	326	344	358	372	390	400	410	356	370	380	408	430	440	450
电机总功率 Total Power		kw	239	239	263	263	263	279	279	239	239	263	263	263	279	279
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120							QU120						
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V							三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V						

QD型300/75~350/80t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 300/75-350/80t

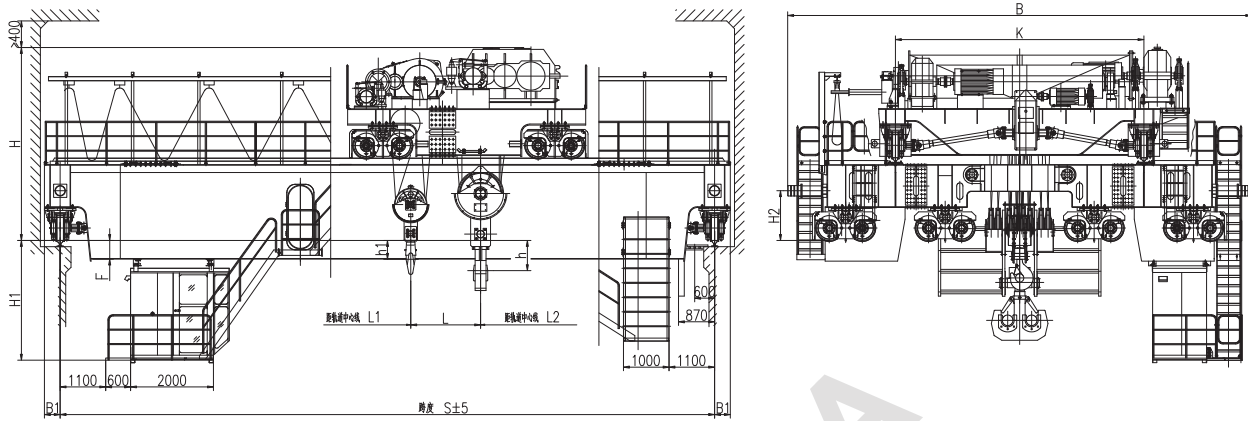


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity		主钩 Main 副钩 Aux.	t	300 75							350 80							
跨度 Span			m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31	
起升高度 Lifting Height				24 26							24 26							
工作制度 Duty				A5							A5							
速度 Speed	主钩 Main		m/min	2.4							2.2							
	副钩 Aux.			6.8							6.8							
	小车运行 Crab travelling			28							28							
	大车运行 Crane travelling			42							42							
极限尺寸 limit dimension	L1		mm	1700							1500							
	L2			3500							2800							
	L			2450							2400							
	h			1900							1500							
	h1			520							520							
主要尺寸 main dimension	H		mm	5850							5850							
	H1			3000				3200			3000				3200			
	B			12100							12300							
	K			6000							6200							
	B1			450							450							
	F			500				700			500				700			
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	480	495	510	525	540	550	565	507	534	555	571	586	599	613	
电机总功率 Total Power			kw	485	485	501	501	537	537	537	485	485	501	501	537	537	537	
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120									QU120						
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V									三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V						

QD型400/80~450/100t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 400/80-450/100t

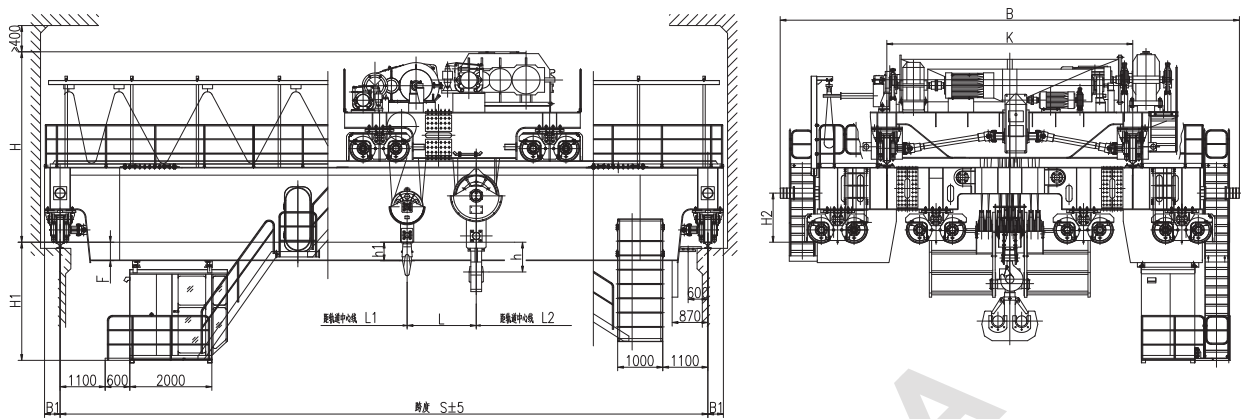


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity		主钩 Main	t	400							450						
		副钩 Aux.		80							100						
跨度 Span			m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31
起升高度 Lifting Height				23	24												
				25	26												
工作制度 Duty				A5							A5						
速度 Speed	主钩 Main	m/min	2.6							2.1							
	副钩 Aux.		5.1							4.7							
	小车运行 Crab travelling		31							27							
	大车运行 Crane travelling		45							42							
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1600							1600							
	L2		3400							3400							
	L		3000							3000							
	h		1800							1800							
	h1		520							750							
主要尺寸 main dimension	H	mm	6500							6500							
	H1		3500				3700			3500				3700			
	B		12300							13500							
	K		6000							6500							
	B1		450							450							
	F		1000				1200			1000				1200			
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	620	650	680	700	720	735	755	651	688	718	739	758	777	791
电机总功率 Total Power			kw	608	608	624	624	640	640	640	608	608	624	624	640	640	640
荐用钢轨 Crane Rail Recommended				QU120							QU120						
电源 Power Supply				三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V							三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V						

QD型500/100~550/100t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 500/100-550/100t

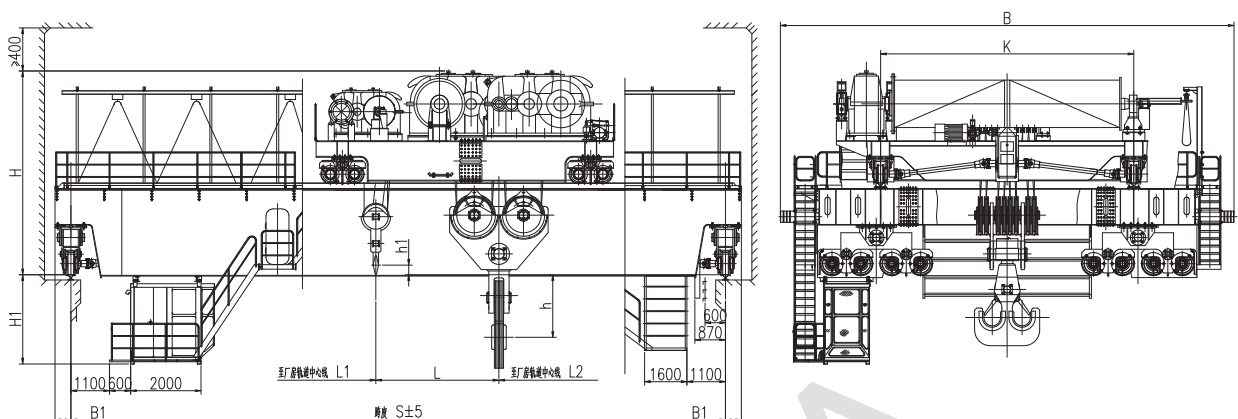


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity		主钩 Main	t	500							550						
		副钩 Aux.		100							100						
跨度 Span			m	13	16	19	22	25	28	31	13	16	19	22	25	28	31
起升高度 Lifting Height				20							22						
				22							24						
工作制度 Duty				A5							A5						
速度 Speed	主钩 Main		m/min	2							1.8						
	副钩 Aux.			4.7							4.7						
	小车运行 Crab travelling			26							26						
	大车运行 Crane travelling			38							38						
极限尺寸 limit dimension	L1		mm	1700							1700						
	L2			3500							3500						
	L			3200							3200						
	h			1600							1600						
	h1			750							750						
主要尺寸 main dimension	H		mm	6800							6800						
	H1			3000				3200			3000				3200		
	B			14400							14500						
	K			6500							6500						
	B1			450							450						
	F			500				700			500				700		
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	741	792	830	860	886	908	928	814	871	912	945	973	996	1012
电机总功率 Total Power			kw	699	699	715	715	735	735	735	734	734	742	742	762	762	762
荐用钢轨 Crane Rail Recommended				QU120							QU120						
电源 Power Supply				三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V							三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V						


QD型600/150~800/150t吊钩桥式起重机

QD overhead Crane with Hook Cap. 600/150-800/150t

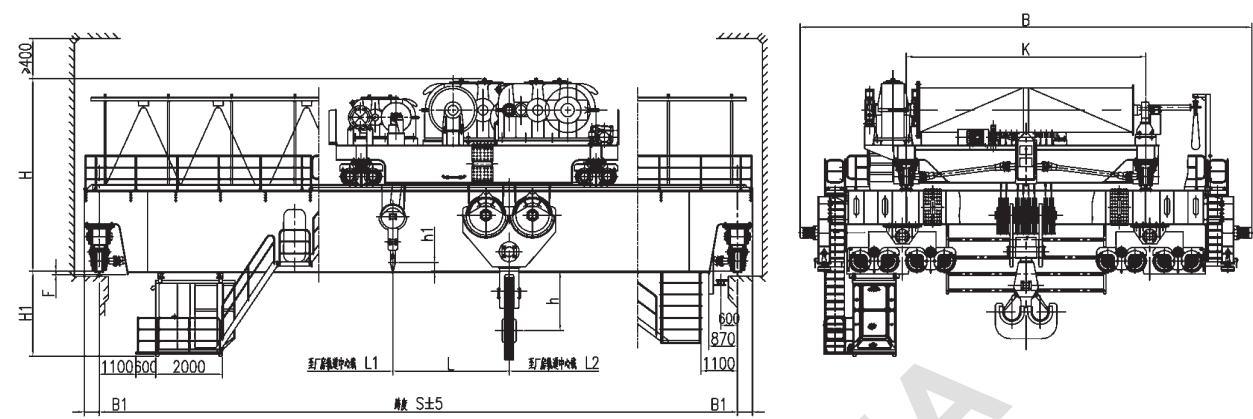

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩 Main	t	600	800
	副钩 Aux.		150	150
跨度 Span		m	34	34
起升高度			24	26
Lifting Height			26	28
工作制度 Duty			A5	A5
速度 Speed	主钩 Main	m/min	0.17~1.7	0.15~1.5
	副钩 Aux.		0.41~4.1	0.41~4.1
	小车运行 Crab travelling		1.5~15	1.3~13
	大车运行 Crane travelling		3.6~36	3.1~31
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1600	1900
	L2		3600	4000
	L		2850	3050
	h		1200	1300
	h1		770	1270
主要尺寸 main dimension	H	mm	6300	7350
	H1		3050	3220
	B		12000	13900
	K		5600	6800
	B1		500	550
	F		580	780
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	980	840
电机总功率 Total Power		kw	466	588
常用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120	QU120
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V	三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V

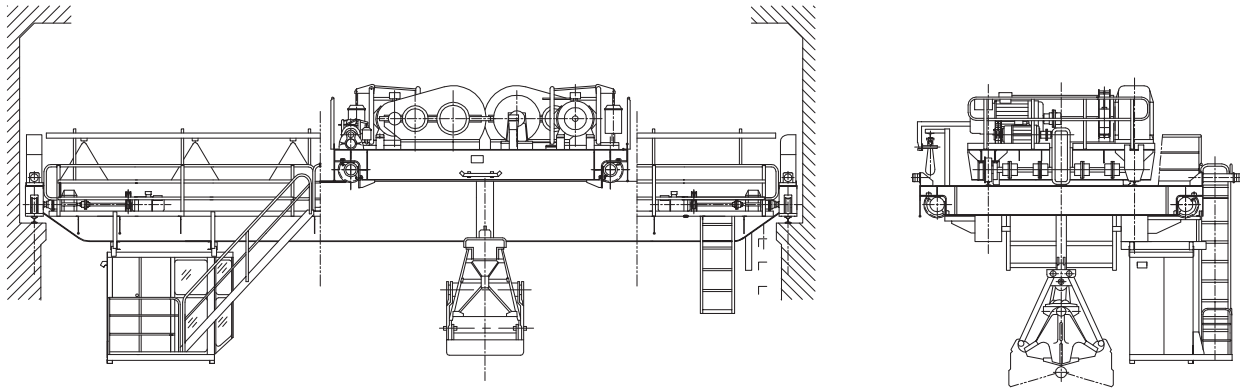

QZ型5~20t抓斗桥式起重机

QZ OVERHEAD CRANE WITH GRAB CAP.5-20T

产品概述:

QZ型抓斗桥式起重机广泛适用于电厂、货场、车间、码头等,进行散料的装卸运输。

本起重机均为重级工作制,工作级别为A6。

进入司机室的走台入口方式分为:端入、侧入、顶入。

额定起重量包含抓斗自重。

抓斗张开方向有平行和垂直主梁两种,图示为抓斗垂直主梁张开。

取物装置为双卷筒的四绳抓斗,结构简单,工作可靠。抓斗可在任意高度张开和闭合。

抓斗只适用于自然堆积状态下的散粒物料,当抓取水下物料或特殊物料时须在订货时特别提出。

本起重机可在室内也可在室外使用,室外使用时增加防雨罩装置。

Product Introduction:

QZ Overhead crane with grab is widely used in loading goods in port, factory, workshop and power plant.

The work classification is heavy. the group classification of the crane is A6.


The direction of platform door to the driver's cap is: side, end and top. The lifting capacity includes the weight of the grab.

The open direction of the grab is: paralleling eith the beam and plumbing with the beam, this design is the plumbing type. The gripping device is a double-drum four-rope grab with simple structure and reliable operation. The grab can be opened and closed at any height. It is only suitable for bulk materials in natural stacking conditions. If grabbing the materials under the water or special materials, they must be specialized when ordering.

This crane can be used indoors or outdoors, and the rain cover device is added when used outdoors.

QZ型5~10t抓斗桥式起重机

QZ Overhead crane with grab cap. 5-10t

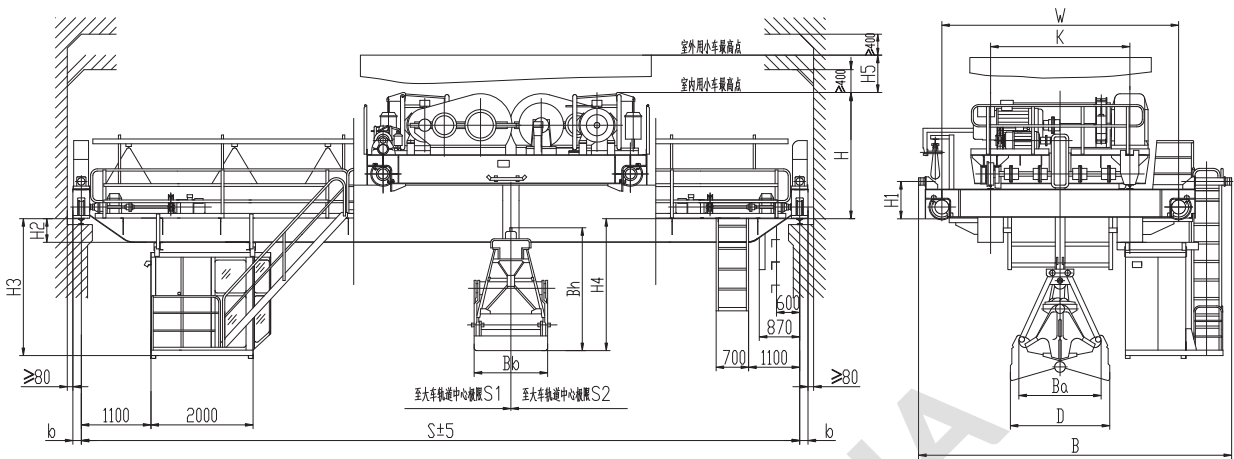


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity	t	5t								10t							
跨度 Span	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height	m	20								18							
工作制度 Duty		A6								A6							
速度 Speed	起升 Hoisting	39.2								39.3							
	小车运行 Crab travelling	44.6								45.9							
	大车运行 Crane travelling	93.6								112.5							
极限尺寸 limit dimension	S1	1635								2015							
	S2	1635								1850							
主要尺寸 main dimension	B	6568								6913							
	W	4000								4000							
	K	2000								2000							
	H	1876								2078							
	H1	765								815							
	H2	128	228	328	478	628	728	878	1028	180	230	380	390	540	690	840	940
	H3	2548	2648	2748	2898	3048	3148	3298	3448	2600	2650	2800	2810	2960	3110	3260	3360
	H4	3063	3163	3263	3413	3563	3663	3813	3963	3927	3977	4127	4137	4287	4437	4587	4687
	H5	850								700							
	b	230								230							
最大轮压 Max.Wheel Loading	kN	75	80	87	95	102	113	122	130	113	121	131	142	152	162	172	180
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		荐用43Kg/m或QU70								荐用43Kg/m或QU70							
电源 Power Supply		三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V								三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V							
抓斗 Grab	型 号	U	113	109	110	105	106	101	102	127	123	124	119	120	115	116	
	类 型		轻型	中型	重型	超重型				轻型	中型	重型	超重型				
	容 积	m ³	2.5	1.5	1	0.75				5	3		2		1.5		
	物 料 密 度	t/m ³	≤1	>1~1.7	>1.7~2.5	>2.5~3.3				≤1	>1~1.7	>1.7~2.5	>2.5~3.3				
	自 重	Kg	2633	2549	2615	2506	2568	2479	2546	4800	4803	4866	4850	4913	4730	4793	
	主要尺寸 main dimension	D	3120	2740	2740	2530	2530	2340	2340	3900	3430	3430	3220	3220	2920	2920	
		Ba	2200	1950	1950	1800	1800	1650	1650	2700	2400	2400	2200	2200	1960	1960	
		Bb	1500	1354	1354	1238	1238	1160	1160	2060	1754	1754	1528	1528	1416	1416	
		Bh	3135	2935	2935	2835	2835	2735	2735	3990	3747	3747	3640	3640	3490	3490	

QZ型16~20t抓斗桥式起重机


QZ Overhead crane with grab cap. 16-20t

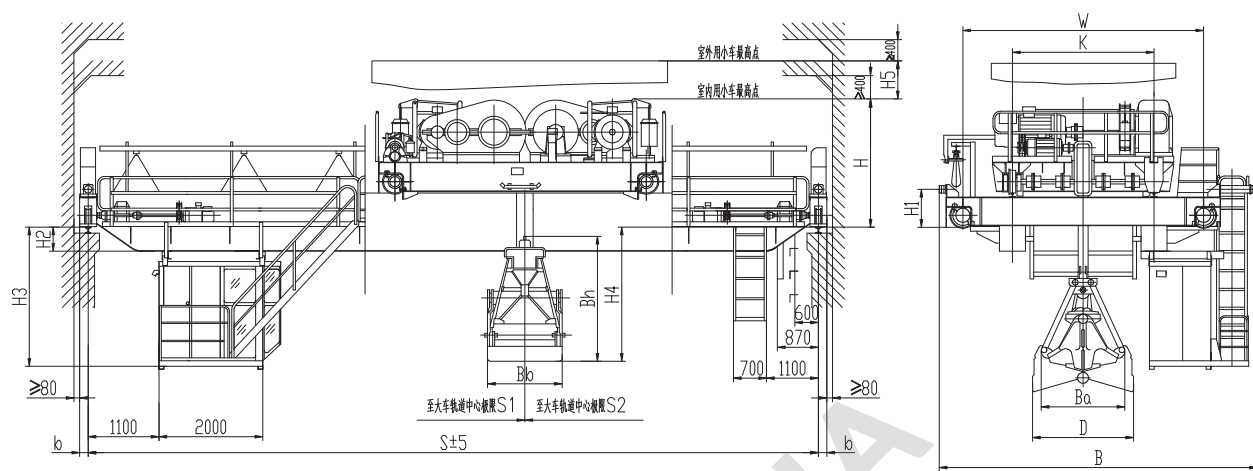

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	16t						20t					
跨度 Span		m	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height		m	28						26					
工作制度 Duty			A6						A6					
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	41.8						45.7					
	小车运行 Crab travelling		43.2						43.2					
	大车运行 Crane travelling		98	87.3					87.3					
极限尺寸 limit dimension	S1	mm	2305						2635					
	S2		2060						2485					
主要尺寸 main dimension	B	mm	7583	7733	7833				7958				8058	
	W		4800			5000			4800				5000	
	K		2500						2500					
	H		2385	2535				2739						
	H1		940	1090				1090						
	H2		394	544	544	694	794	894	246	390	546	696	796	896
	H3		2814	2964	2964	3114	3214	3314	2666	2816	2966	3116	3216	3316
	H4		4999	5149	5149	5299	5399	5499	5101	5345	5501	5651	5751	5851
	H5		660						482					
	b		260	300				300						
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	206	218	233	247	257	269	229	243	254	270	279	293
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			荐用QU70或方钢90X90						荐用QU70或方钢90X90					
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V						三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V					

抓斗 Grab	型 号	U	141	137	138	133	134	129	130	155	151	152	147	148	143	144
	类 型		轻型	中型		重型		超重型		轻型	中型		重型		超重型	
	容 积	m ³	8	4.8		3.2		2.5		10	6		4		3	
	物 料 密 度	t/m ³	≤1	>1~1.7		>1.7~2.5		>2.5~3.3		≤1	>1~1.7		>1.7~2.5		>2.5~3.3	
	自 重	Kg	7840	7993	8143	8008	8159	8155	8305	9812	10098	10287	9976	10123	9780	10206
	主要尺寸 main dimension	D	4380	4050	4050	3750	3750	3430	3430	5000	4500	4500	4000	4000	3800	3800
		Ba	3200	2820	2820	2600	2600	2350	2350	3500	3200	3200	2900	2900	2400	2400
Bb		2350	2078	2078	1792	1792	1628	1628	2478	2288	2288	1892	1892	1892	1892	
Bh		4775	4605	4605	4455	4455	4285	4285	5215	4955	4955	4795	4795	4695	4695	

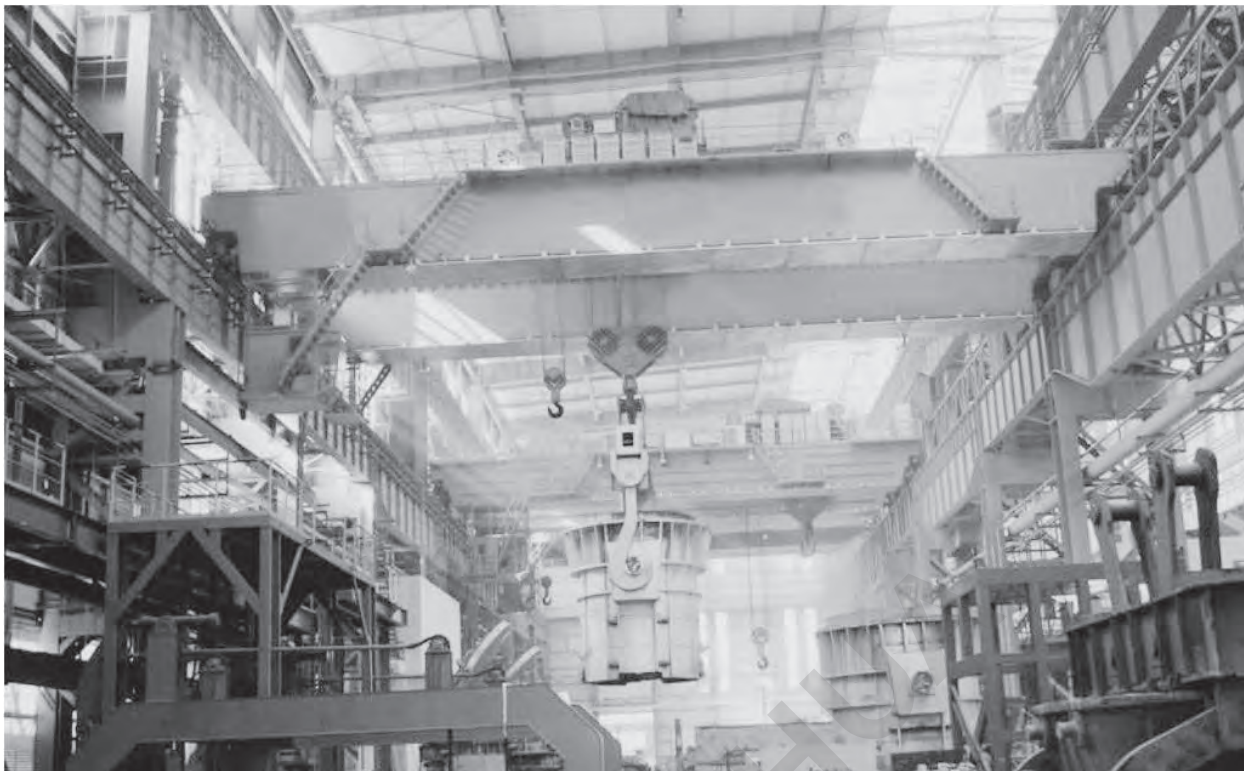

YZ型5~320t吊钩桥式铸造起重机
YZ FOUNDRY CRANE CAP. 5-320T


产品概述：

铸造起重机是炼钢连铸工艺中的主要设备。主要用于吊运和转运液态钢包。
从总体构造可分为：双梁双轨、四梁四轨、四梁六轨等型式。前两种一般用于中、大吨位铸造起重机，第三种一般用于特大吨位铸造起重机。
我公司设计制造的铸造起重机技术先进、结构新颖、安全可靠、经济耐用、维护简单。
另外，我们的铸造起重机可提供以下功能，供用户选配：
1.可旋转吊具。2.龙门钩钩距可变。3.载荷的称重及显示。

Product Introduction:

Casting crane is the main equipment of steelmaking and continuous casting process. Mainly used for lifting and transportation of liquid steel ladle.
Overall structure can be divided into: double girder double-track, four beams and four-track, four-beam rail and other types. The first two are generally used for large tonnage crane, and the third is generally used for large tonnage of foundry crane.
Casting crane company design and manufacture of advanced technology, novel structure safe and reliable, economical and durable, and easy maintenance. In addition, our casting crane offers the following features to be selected:
1. rotary spreader. 2. the gantry hook from the variable. 3. load weighing and display.


QDY型5~10t冶金起重机
QDY Metallurgic Crane Cap. 5-10t

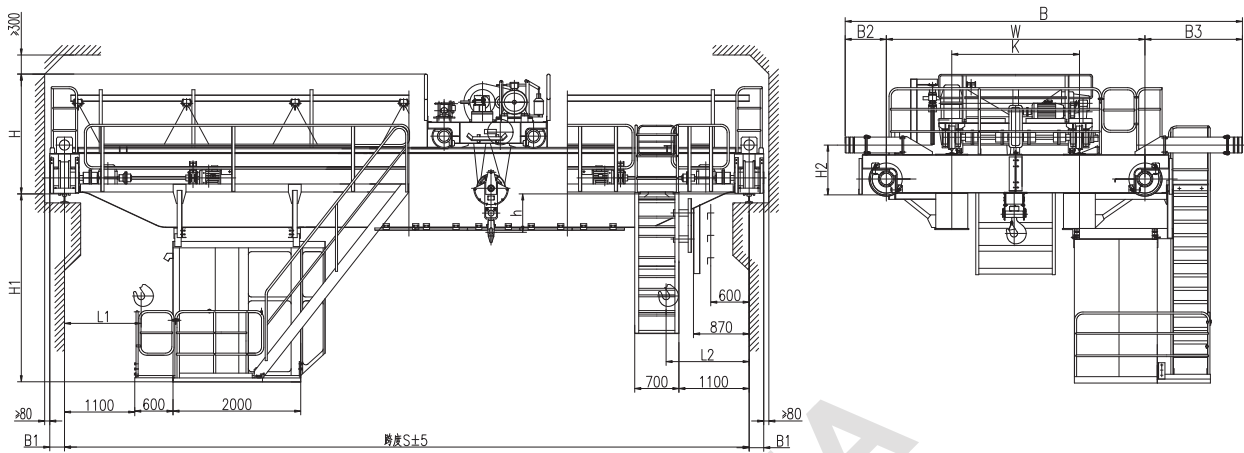

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity			5										10																			
跨度 Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5														
起升高度 Lifting Height			16										20																			
工作制度 Duty			A7										A7																			
速度 Speed	起升 Hositing	m/min	12.9										13																			
	小车运行 Crab travelling		39.5										35.2																			
	大车运行 Crane travelling		93.7					95.2					95.2					88.3														
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1600										1600																			
	L2		1250										1300																			
	h		71										602					552														
主要尺寸 main dimension	H	mm	1763										1876					1926														
	H1		2598	2648	2748	2898	2948	3098	3248	3398	2598	2648	2748	2898	2948	3048	3198	3348														
	H2		800+H0					800+H0					800+H0					850+H0														
	B		5158					5308					6268					5808					6048					6628				
	K		1400										2000																			
	W		3400					3550					5000					4050					5000									
	B1		230										230																			
	B2		514					634					514					634														
	B3		1244					634					1244					1364					994									
最大轮压 Max.Wheel Loading		KN	80	87	92	101	107	123	134	143	112	120	129	138	145	160	171	181														
电机总功率 Total Power		kw	24.5					27.1					40.1					45.5														
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m																													
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V																													

QDY Metallurgic Crane Cap. 16/3. 2-20/5t

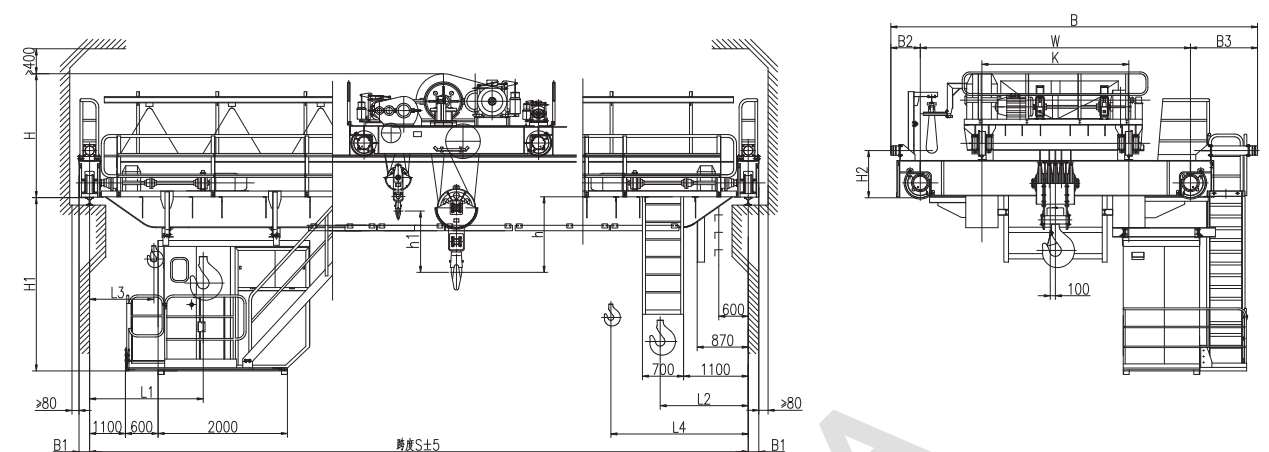


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		m	16/3.2								20/5													
跨度 Span			10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5						
起升高度 Lifting Height			16								12													
			18								14													
工作制度 Duty			A7								A7													
速度 Speed	主钩 Main	m/min	10.9								9.8													
	副钩 Aux.		11.5								12.75													
	小车运行 Crab travelling		31								37													
	大车运行 Crane travelling		87.8	90.4							88.3	90.9												
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1930								1980													
	L2		1530								1530													
	L3		1070								1050													
	L4		2390								2460													
	h		729	727	637	639					701	699	609											
	h1		770								496													
主要尺寸 main dimension	H	mm	2095	2097	2187	2185				2097	2099	2189												
	H1		2600	2600	2700	2760	2910	3060	3210	3360	2600	2602	2702	2764	2912	3062	3212	3362						
	H2		850+H0				940+H0				850+H0				940+H0									
	B		6278				6428				7038				6278				6428				7038	
	K		2000								2000													
	W		4400				5000				4400				5000									
	B1		230				260				230				260									
	B2		614				684				689				614				684				689	
	B3		1264				1344				1349				1264				1344				1349	
最大轮压 Max.Wheel Loading	KN	152	159	168	182	190	204	216	229	176	183	193	207	216	231	242	253							
电机总功率 Total Power	kw	54.3				59.7				71.7				79.7										
荐用钢轨 Crane Rail Recommended	43kg/m or QU70																							
电源 Power Supply	三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V																							

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity			32/5							50/10						
跨度 Span		m	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height			16							12						
			18							16						
工作制度 Duty			A7							A7						
速度 Speed	主钩 Main	m/min	7.7							6.3						
	副钩 Aux.		12.75							10.5						
	小车运行 Crab travelling		37.6							31.8						
	大车运行 Crane travelling		90.9	77						77	77.8					
板限尺寸 limit dimension	L1	mm	2050							2200						
	L2		1700							2000						
	L3		1070							1005						
	L4		2680							3195						
	h		701	571						1018	1012					
	h1		790							948						
主要尺寸 main dimension	H	mm	2351	2451	2481				2750	2754						
	H1		2666	2816	2834	3034	3184	3334	3434	2616	2672	2822	3022	3172	3322	3422
	H2		940+H0		1070+H0				1090+H0							
	B		6588		6848		7068			6828		6998		7198		
	K		2500							2500						
	W		4650		4700		5000			4800			5000			
	B1		260		300					300						
	B2		664		734					714		784				
	B3		1274		1414		1334			1314		1414				
最大轮压 Max.Wheel Loading		KN	262	277	296	310	327	339	354	365	388	409	426	445	460	481
电机总功率 Total Power		kw	90.5							118.5		130.5				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU70 or 方钢90							QU80 or 方钢100						
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V													


QDY Metallurgic Crane Cap. 74/20t

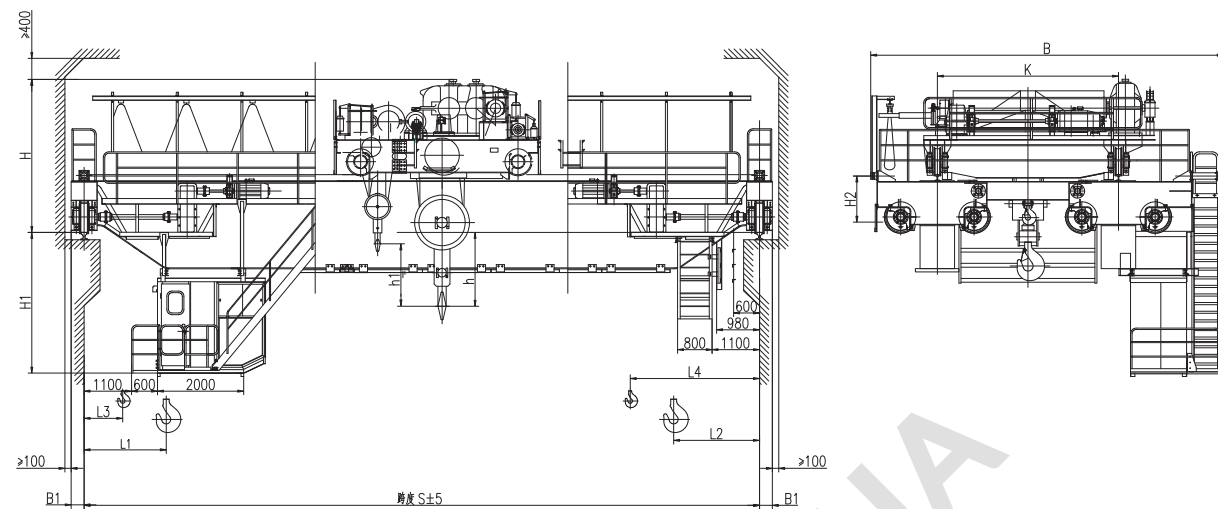

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		m	74/20						
跨度 Span			13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height			20						
			22						
工作制度 Duty			A7						
速度 Speed	主钩 Main	m/min	6.4						
	副钩 Aux.		9.7						
	小车运行 Crab travelling		37.2						
	大车运行 Crane travelling		67.4	77					
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	2400						
	L2		2750						
	L3		1050						
	L4		4100						
	h		1330	1328	1324	1320	1318	1318	1316
	h1		1240						
主要尺寸 main dimension	H	mm	3521	3523	3525	3531	3531	3531	3533
	H1		2910	3062	3064	3070	3370	3372	3472
	H2		950+H0			1380+H0			
	B		8828						
	K		4400						
	B1		310						
最大轮压 Max.Wheel Loading		KN	278	292	304	318	330	340	351
电机总功率 Total Power		kw	200			214			
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU100						
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V						

YZ Foundry Crane Cap. 100/32-125/32t

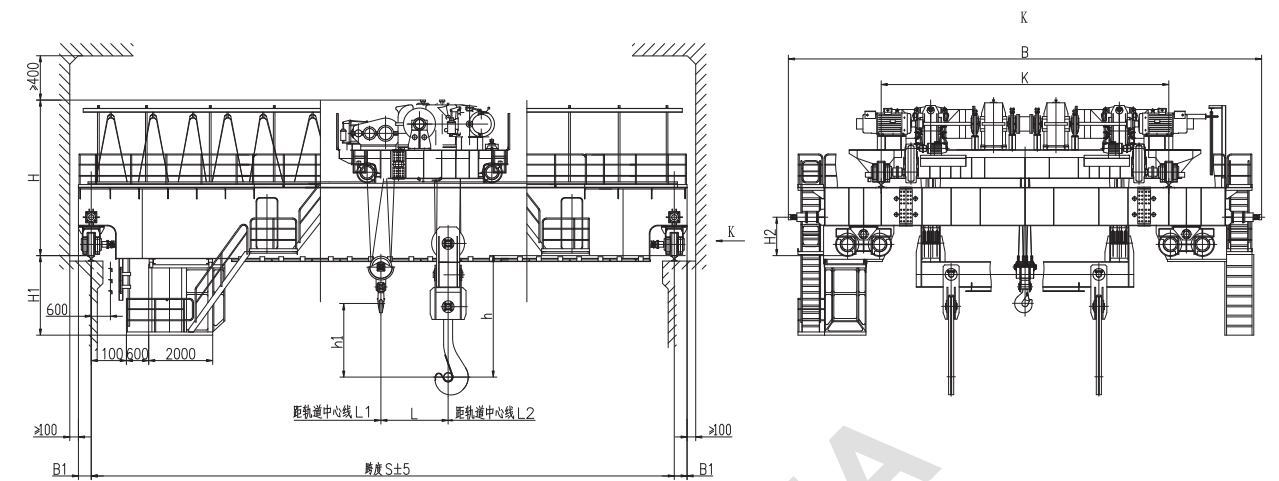


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main 副钩 Aux.	t	100 32				125 32		
跨度 Span			m	19.5	22.5	25.5	28.5	19.5	22.5	25.5
起升高度 Lifting Height				20 22				20 22		
工作制度 Duty				A7				A7		
速度 Speed	主钩 Main		m/min	7.5				7.5		
	副钩 Aux.			10.5				10.5		
	小车运行 Crab travelling			38				38		
	大车运行 Crane travelling			68				79.7		
极限尺寸 limit dimension	L1		mm	1600				1600		
	L2			2200				2200		
	L			2500				2450		
	h			3997				4097		
	h1			2300				2300		
主要尺寸 main dimension	H		mm	4900				5150		
	H1			2687				2687		
	B			14500				14900		
	K			9200				9600		
	B1			410				410		
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	486	516	540	560	605	618	632
电机总功率 Total Power			kw	393				479		
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120				QU120			
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V				三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V			

YZ型125/32~140/40t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 125/32-140/40t

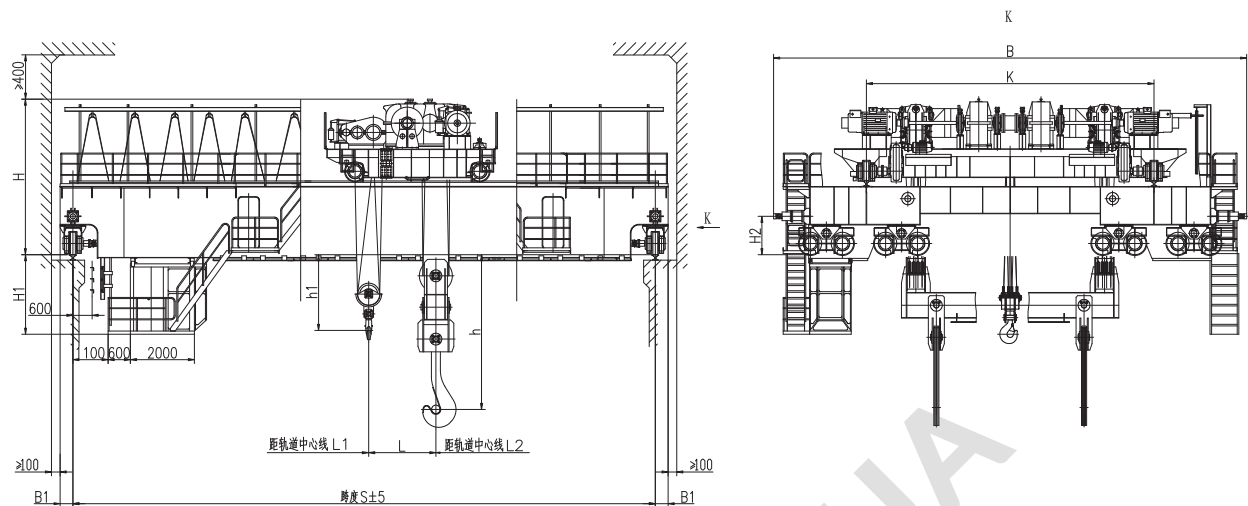


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main 副钩 Aux.	t	125		140	
				32		40	
跨度 Span			m	28.5	22	25	28
起升高度 Lifting Height				20	22		
				22	22		
工作制度 Duty				A7	A7		
速度 Speed	主钩 Main		m/min	7.5	6.84		
	副钩 Aux.			10.5	9.1		
	小车运行 Crab travelling			38	38		
	大车运行 Crane travelling			73	73		
极限尺寸 limit dimension	L1		mm	1600	1500		
	L2			2200	2000		
	L			2450	2500		
	h			3997	4200		
	h1			2300	300		
主要尺寸 main dimension	H		mm	5050	5200		
	H1			2839	2600	2700	
	B			14900	17000		
	K			9600	11000		
	B1			410	500		
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	343	356	366	376
电机总功率 Total Power			kw	479	479		
荐用钢轨 Crane Rail Recommended				QU120	QU120		
电源 Power Supply				三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V			

YZ型100/32~125/32t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 100/32-125/32t

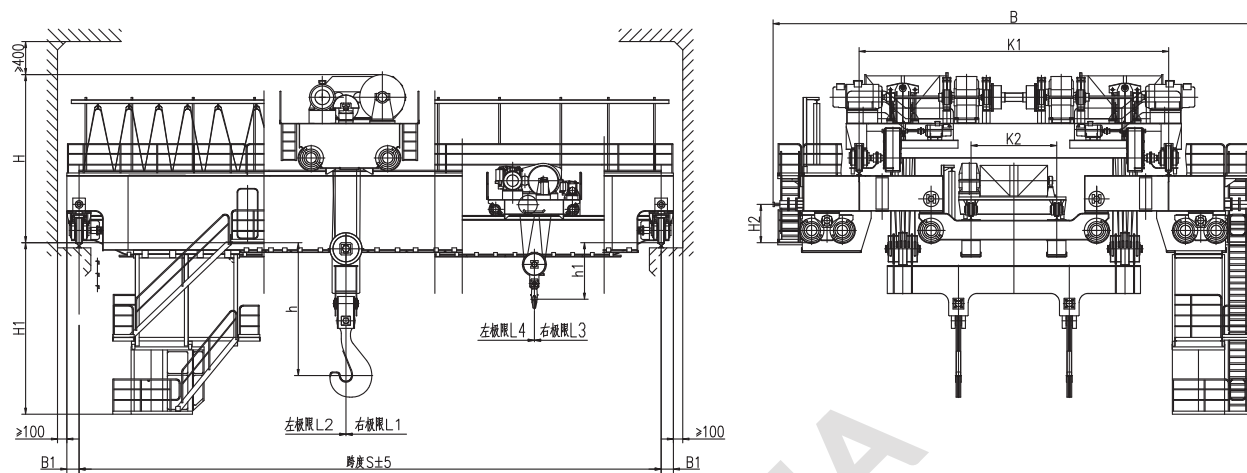


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main	t	100				125			
		副钩 Aux.		32				32			
跨度 Span			m	19	22	25	28	19	22	25	28
起升高度 Lifting Height				20				20			
				22				22			
工作制度 Duty				A7				A7			
速度 Speed	主钩 Main	m/min	7.5				7.5				
	副钩 Aux.		12				12				
	主小车运行 Crab travelling		32.5				38				
	副小车运行 Crab travelling		37.4				37.4				
	大车运行 Crane travelling		78				79.7				
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1750				1900				
	L2		2250				2250				
	L3		1850				1850				
	L4		2000				2000				
	h		4340				5478				
	h1		1433				1423				
主要尺寸 main dimension	H	mm	5422				5735				
	H1		5000				5000				
	B		14800				15100				
	K1		9500				10200				
	K2		2300				2500				
	B1		504				504				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	386	405	423	458	471	490	530	550	
电机总功率 Total Power		kw	426.5				484.5				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120				QU120				
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V				三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V				

YZ型140/40t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 140/40t

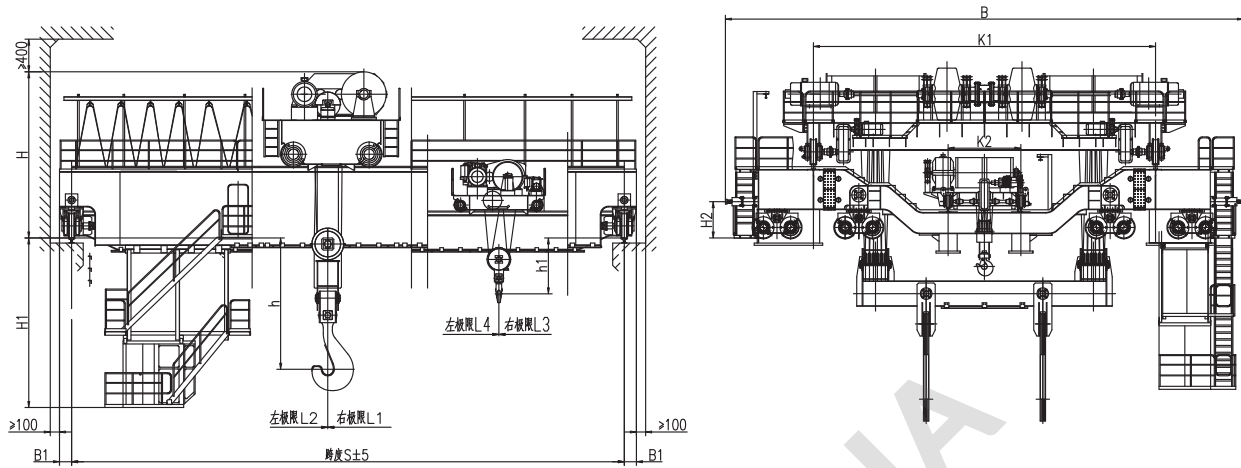


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main	t	140		
		副钩 Aux.		40		
跨度 Span			m	22	25	28
起升高度 Lifting Height				22		
工作制度 Duty				A7		
速度 Speed	主钩 Main	m/min	6.84			
	副钩 Aux.		9.6			
	主小车运行 Crab travelling		38			
	副小车运行 Crab travelling		38			
	大车运行 Crane travelling		77.8			
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	1850			
	L2		2400			
	L3		1700			
	L4		1600			
	h		4200			
	h1		1066			
主要尺寸 main dimension	H	mm	5600			
	H1		2600			
	B		17600			
	K1		11600			
	K2		2400			
	B1		500			
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	401	407	419
电机总功率 Total Power			kw	510.5		
推荐钢轨 Crane Rail Recommended			QU120			
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V			

YZ型160/40t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 160/40t

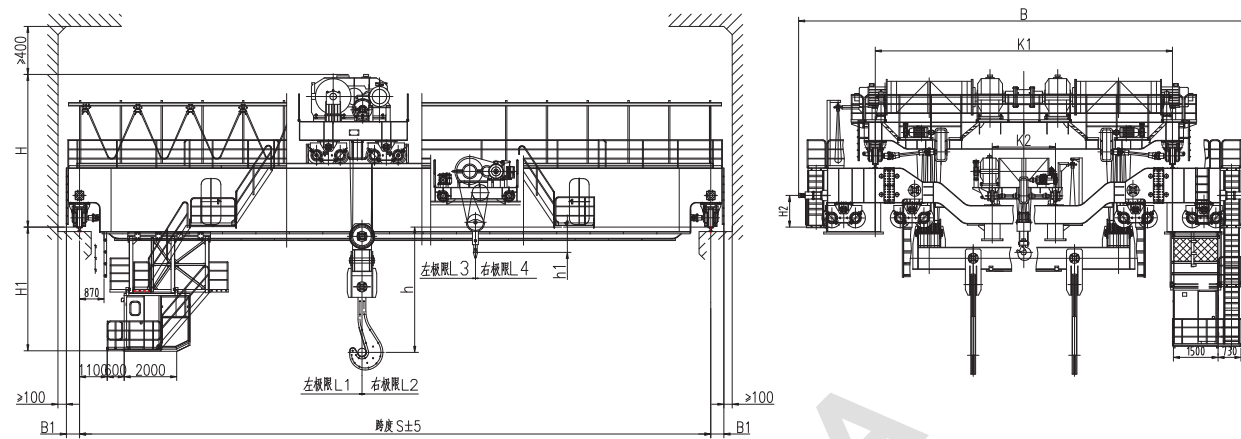


技术规格 Technical Specifications

起重量		主钩 Main	t	160		
Lifting capacity		副钩 Aux.		40		
跨度 Span			m	22	25	28
起升高度				22		
Lifting Height				22		
工作制度 Duty				A7		
速度 Speed	主钩 Main	m/min	0.6~6			
	副钩 Aux.		9.5			
	主小车运行 Crab travelling		37			
	副小车运行 Crab travelling		38			
	大车运行 Crane travelling		77.8			
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	2400			
	L2		1800			
	L3		1700			
	L4		1700			
	h		4871			
	h1		1886			
主要尺寸 main dimension	H	mm	5695			
	H1		4710	4812		
	B		16932			
	K1		11300			
	K2		2400			
	B1		500			
最大轮压 Max.Wheel Loading	kN	400	410	420		
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120			
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V			

YZ型180/50~240/75t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 180/50-240/75t

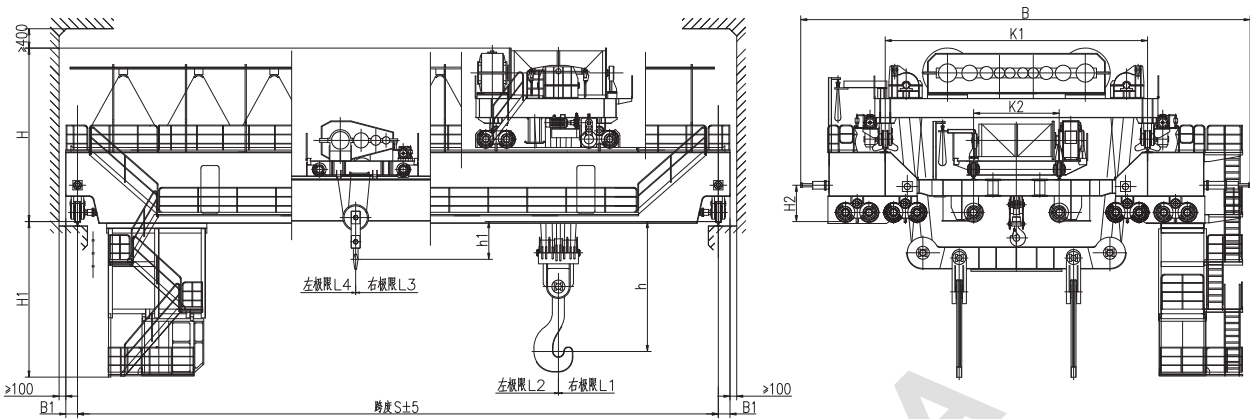


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main	t	180	200	225	240
		副钩 Aux.		50	50	65	75
跨度 Span			m	28.5	28	27	24
起升高度 Lifting Height				27	26	28	30
				29	26	28	30
工作制度 Duty				A7	A7	A7	A7
速度 Speed	主钩 Main	m/min	7.2	8	8	10	
	副钩 Aux.		9.3	9.3	10	10.5	
	主小车运行 Crab travelling		38	40	40	38	
	副小车运行 Crab travelling		40	40	38	40	
	大车运行 Crane travelling		86	86	87	87	
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	2600	2600	2600	3200	
	L2		2600	2600	3000	3600	
	L3		2350	2400	2400	2500	
	L4		1600	1600	1800	2000	
	h		6000	6200	6200	6200	
	h1		1200	1500	1500	1800	
主要尺寸 main dimension	H	mm	6500	7200	7200	7500	
	H1		5000	5500	5500	5000	
	B		16800	17800	17800	17800	
	K1		10600	10500	10500	10500	
	K2		3000	3000	3500	3500	
	B1		450	500	500	500	
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	525	550	585	625	
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120	QU120	QU120	QU120	
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V				


YZ型280/75~320/80t铸造起重机

YZ Foundry Crane Cap. 280/75-320/80t

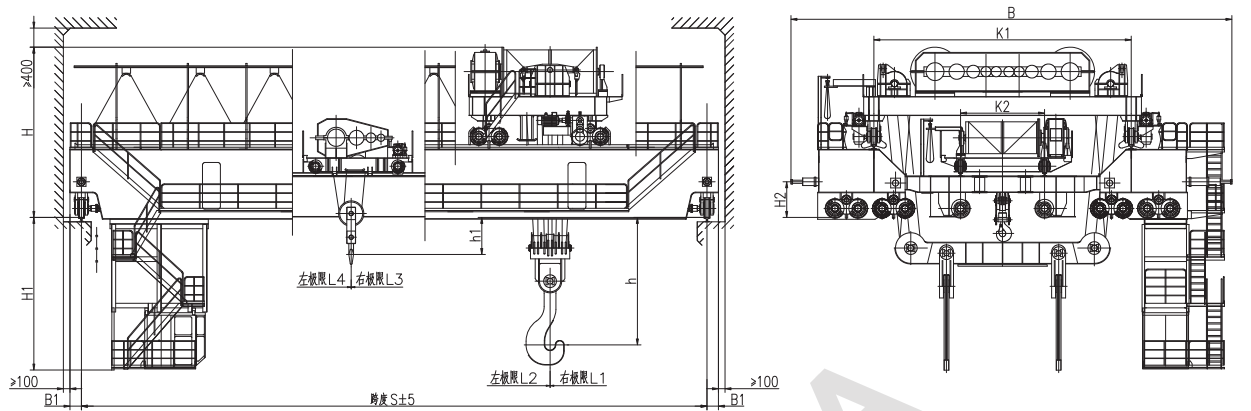

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity	主钩 Main	t	280	320
	副钩 Aux.		75	80
跨度 Span		m	21	24.5
起升高度			24	28
Lifting Height			26	32
工作制度 Duty			A7	A7
速度 Speed	主钩 Main	m/min	10	9
	副钩 Aux.		10.5	10
	主小车运行 Crab travelling		36	36
	副小车运行 Crab travelling		39	39
	大车运行 Crane travelling		76	63
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	3200	3300
	L2		3600	3600
	L3		2500	2500
	L4		2000	2000
	h		6200	6000
	h1		1800	1800
主要尺寸 main dimension	H	mm	7600	7800
	H1		5000	5000
	B		19200	19500
	K1		12000	12500
	K2		3800	5000
	B1		500	500
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	595	650
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120	QU120
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V	三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V

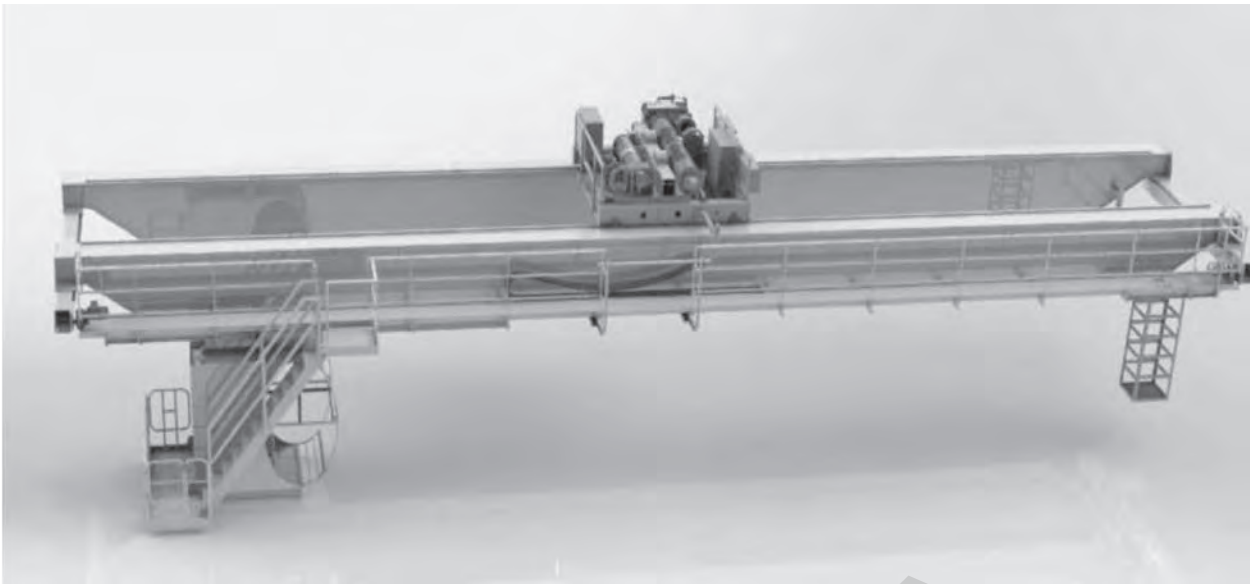

5-400t新型吊钩桥式起重机

5~400T NEW-TYPE OVERHEAD CRANE WITH HOOK

产品概述：

新型吊钩桥式起重机是采用系列化、标准化、模块化设计理论，利用现代计算机技术辅助设计，引进先进技术，设计的一套适应行业发展的起重机结构。

产品特点：

- 1、自重轻、轮压小、净空低，有效节省厂房造价。
- 2、吊钩极限小，作业面积大，覆盖范围广。
- 3、传动环节少，传动效率高，故障点低。
- 4、高品质零部件，维护量小，使用寿命长。
- 5、整机变频调速，起制动平稳，使用安全方便。
- 6、整机功率小，有效节约电力等资源。
- 7、多种可选项：吊钩防摇摆、双制动……

Product Introduction:


The new-type overhead crane with hook adopts the design philosophy of seriation, standardization and modularization, using modern computer technology and introducing advanced technology, to fabricate a kind of crane that adapt to the development of the industry.

Product Features:

- 1、light deadweight, small wheel pressure, low clearance, effectively saving plant cost.
- 2、small limit of hook, large working area, wide coverage range.
- 3、less transmission links, high transmission efficiency, low failure point.
- 4、high quality parts, small maintenance, long service life.
- 5、frequency control of the whole crane, stable braking, safe and convenient to use.
- 6、The power of the whole crane is small, which effectively saves electric power resource.
- 7、Support multiple-selection: anti-sway of hook, double braking etc.

5~10t新型吊钩桥式起重机

5-10t new-type overhead crane with hook

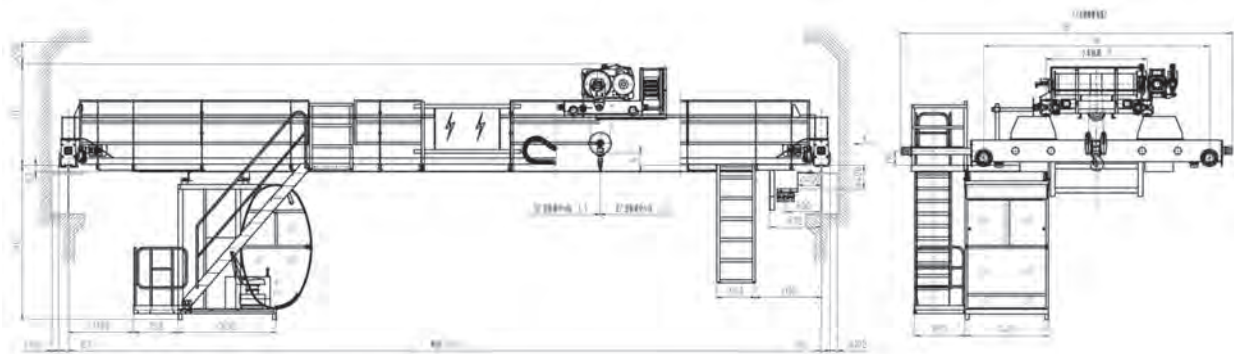


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity		主钩Main	t	5								10							
		副钩Aux		—								—							
跨度 Span		S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height				18								18							
				—								—							
工作制度				A5								A5							
速度 Speed	主钩Main	m/min	0.8~8.4								0.8~8								
	副钩Aux		—								—								
	小车运行 Crab Travelling		2.5~25								2.5~25								
	大车运行 Crane Travelling		5.2~52								5.4~54								
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	842								937								
	L2		1195								1195								
	L		—								—								
	h		68	68	88	88	215	265	261	267	57	37	37	25	75	77	81	81	
	h1		—								—								
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	200				250				250								
	H1		1583	1583	1603	1603	1730	1780	1782	1782	1743	1763	1763	1825	1875	1877	1881	1881	
	H2		2421	2471	2504	2551	2524	2574	2624	2674	2406	2436	2486	2524	2574	2624	2674	2774	
	H3		~4	46	76	126	99	149	199	249	~5	11	61	99	149	199	249	349	
	B		5044				5422				5672								
	W		3250				3550				3800								
	K		1450								1700								
	B1		160								160								
	B2		145								145								
最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	47	50	55	58	64	69	76	80	74	79	83	89	94	100	106	113	
电机总功率 Power		KW	11.24				12.64				19.1				20.5				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			38kg/m								43kg/m								
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V								三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V								

16/5~20/5t新型吊钩桥式起重机

16/5-20/5t new-type overhead crane with hook

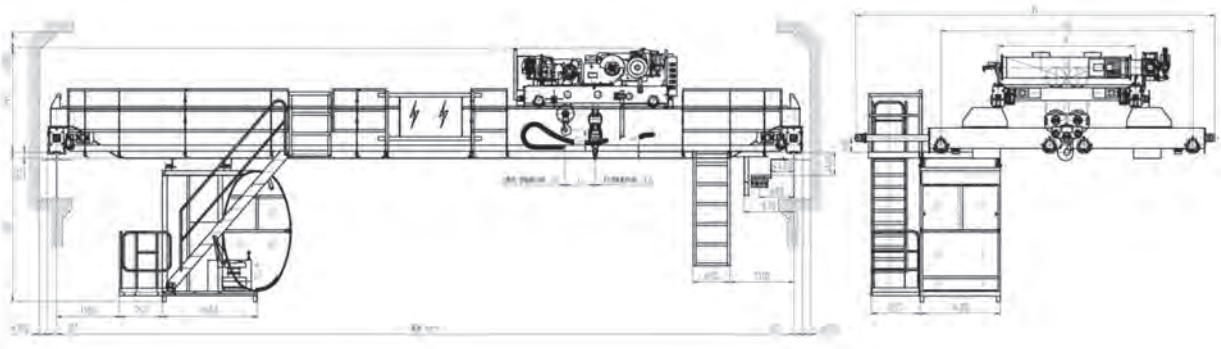


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩Main	t	16								20							
	副钩Aux		5								5							
跨度Span	S	m	10. 5	13. 5	16. 5	19. 5	22. 5	25. 5	28. 5	31. 5	10. 5	13. 5	16. 5	19. 5	22. 5	25. 5	28. 5	31. 5
起升高度 Lifting Height			18								18							
			18								18							
工作制度				A5								A5						
速度 Speed	主钩Main	m/min	0. 75~7. 5								0. 6~6							
	副钩Aux		0. 84~8. 4								0. 84~8. 4							
	小车运行 Crab Travelling		3~30								3~30							
	大车运行 Crane Travelling		5. 4~54								5. 1~51							
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	874								874							
	L2		1428								1428							
	L		534								534							
	h		-121	-121	-57	7	3	3	3	97	-139	-135	-71	-21	17	17	17	105
	h1		363								363							
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	250								250							
	H1		1827	1827	1891	1941	1945	1945	1945	2045	1827	1831	1895	1945	1949	1949	1949	2049
	H2		2436	2486	2522	2622	2672	2772	2872	2872	2436	2486	2522	2622	2672	2772	2872	2872
	H3		11	61	97	197	247	347	447	447	11	61	97	197	247	347	447	447
	B		6272								6272							
	W		4400								4400							
	K		2400								2400							
	B1		160								160							
	B2		160								160							
最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	57	61	64	67	71	74	78	82	66	70	74	77	81	85	89	93
电机总功率 Power		KW	38. 5					40. 5			38. 5				40. 5			
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/mm								43kg/m							
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A. C 50Hz 380V								三相交流 3-Phase A. C 50Hz 380V							

32/5~50/10t新型吊钩桥式起重机


32/5-50/10t new-type overhead crane with hook

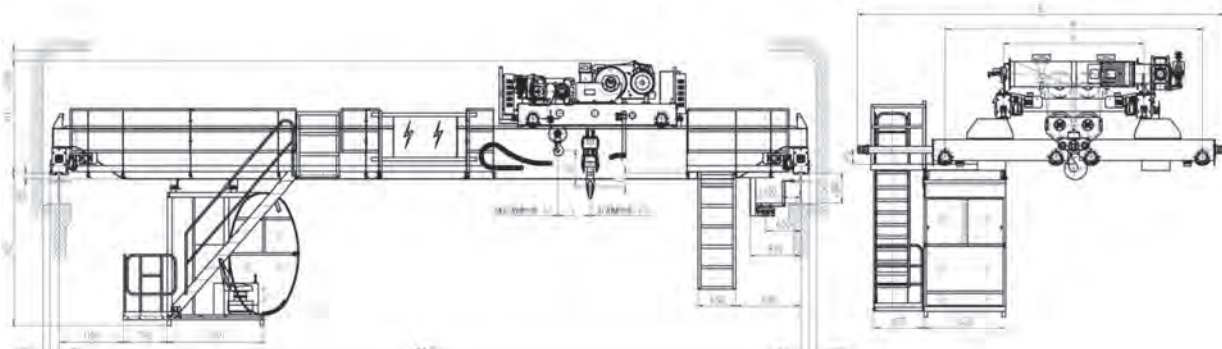

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩Main	t	32								50							
	副钩Aux		5								10							
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height			18								18							
			18								18							
工作制度			A5								A5							
速度 Speed	主钩Main	m/min	0.5~5								0.4~4							
	副钩Aux		0.84~8.4								0.8~8							
	小车运行 Crab Travelling		3~30								3.2~32							
	大车运行 Crane Travelling		5~50								5~50							
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	1000								985							
	L2		1621								1725							
	L		555								597							
	h		162	158	108	108	108	-4	-19.5	-19.5	283	279	279	275	171	171	171	67
	h1		624								384							
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	250								250							
	H1		2052	2056	2106	2106	2106	2210	2234	2234	2159	2163	2163	2167	2271	2271	2271	2375
	H2		2422	2522	2622	2772	2872	2872	2949	3049	2549	2649	2749	2849	2849	2949	3049	3049
	H3		-3	97	197	347	447	447	524	624	124	224	324	424	424	524	624	624
	B		6272						6612		7432							
	W		4400						4560		5380							
	K		2400								3300							
	B1		180								180							
	B2		170								170							
最大轮压Max. Wheel Loading		KN	98	102	107	112	117	123	130	133	142	151	156	163	171	176	182	189
电机总功率 Power		KW	48.5				51.5				73							
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m								43kg/m							
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V								三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V							


63/16-75/20t new-type overhead crane with hook

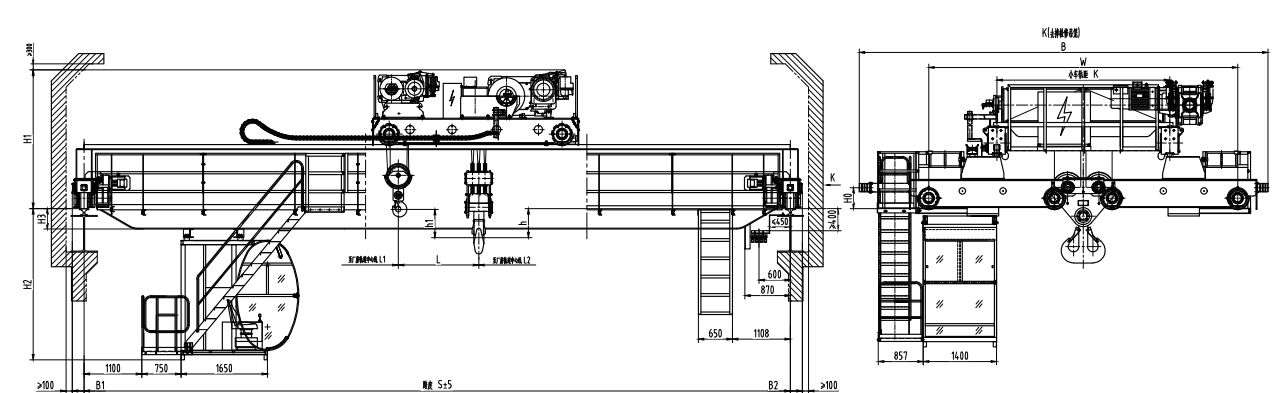

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩Main	t	63							75						
	副钩Aux		16							20						
跨度 Span	S	m	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height			18							18						
			18							18						
工作制度			A5							A5						
速度 Speed	主钩Main	m/min	0.35~3.5							0.35~3.5						
	副钩Aux		0.76~7.6							0.6~6						
	小车运行 Crab Travelling		3~30							2.7~27						
	大车运行 Crane Travelling		4.8~48							4.8~48						
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	672							672						
	L2		1804							1907						
	L		1458							1505						
	h		348	348	248	246	196	196	194	509	409	407	357	357	355	355
	h1		141							707						
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	376							376						
	H1		2414	2414	2514	2516	2566	2566	2568	2547	2647	2649	2699	2699	2701	2701
	H2		2511	2661	2661	2863	2913	2913	3015	2661	2661	2763	2913	2913	3015	3115
	H3		348	236	236	338	488	488	590	236	236	338	488	488	590	690
	B		7702				7902			7702				7902		
	W		5800				6000			5800				6000		
	K		3200							3200						
	B1		250							250						
	B2		250							250						
最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	222	227	233	239	246	253	260	259	265	271	277	285	291	302
电机总功率 Power		KW	89							105						
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU80							QU80						
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V							三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V						


100/20-125/32t new-type overhead crane with hook

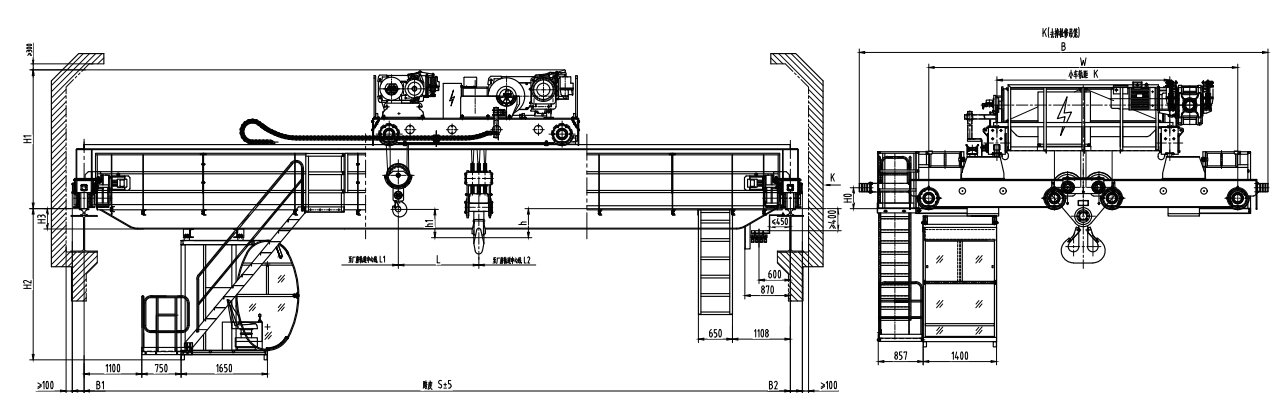

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩Main	t	100						125					
	副钩Aux		20						32					
跨度 Span	S	m	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height			18	16										
			18	18										
工作制度			A5						A5					
速度 Speed	主钩Main	m/min	0.3~3						0.22~2.2					
	副钩Aux		0.6~6						0.5~5					
	小车运行 Crab Travelling		2.7~27						2.7~27					
	大车运行 Crane Travelling		4.7~47						4.7~47					
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	672						715					
	L2		2122						2182					
	L		1560						1657					
	h		478	428	426	426	426	376	340	338	338	286	286	186
	h1		562						588					
主要尺寸 Main Dimension	H0	mm	460						460					
	H1		2954	3004	3006	3006	3006	3056	3030	3032	3032	3084	3084	3184
	H2		2663	2813	2815	2915	3015	3165	2807	2809	3009	3061	3161	3261
	H3		238	388	390	490	590	740	382	384	584	636	736	836
	B		8152		8172		8252		8152	8172		8252		
	W		5850		5870		5950		5850	5870		5950		
	K		3200						3200					
	B1		280						280					
	B2		280						280					
最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	342	348	358	364	374	383	408	418	426	438	446	455
电机总功率 Power		KW	107						126					
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU100						QU100					
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V						三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V					


160/32t new-type overhead crane with hook

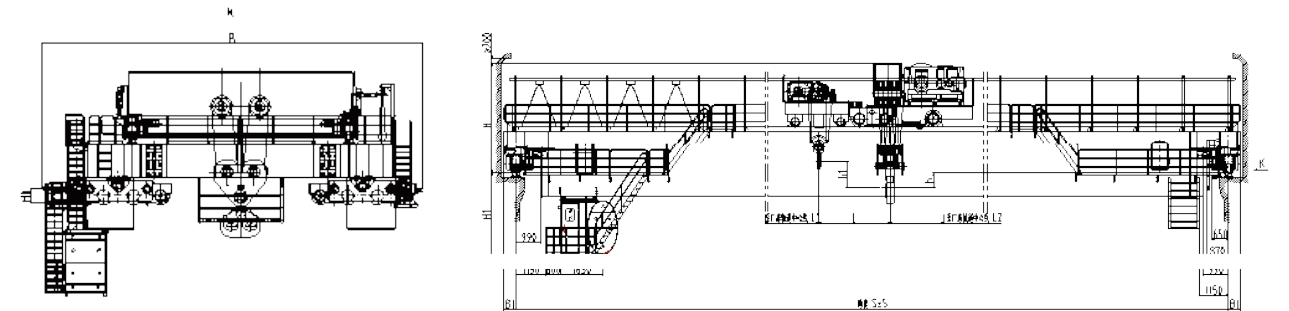


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩 Main	t	400
	副钩 Aux.		50
跨度 Span		m	34
起升高度 Lifting Height			40
工作制度 Duty			A5
速度 Speed	主钩 Main	m/min	0.2~2
	副钩 Aux.		0.4~4
	小车运行 Crab travelling		2.5~25
	大车运行 Crane travelling		3~30
极限尺寸 Limit Dimension	L1	mm	1400
	L2		3200
	L		2800
	h		600
	h1		1028
主要尺寸 Main Dimension	H	mm	4893
	H1		3285
	B		13970
	B1		480
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	627
电机总功率 Power		kW	279
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU120
电源 Power Supply			3-Phase A.C. 50Hz 380V

电厂用低净空桥式起重机
 Low Clearance Overhead Crane for Power Station

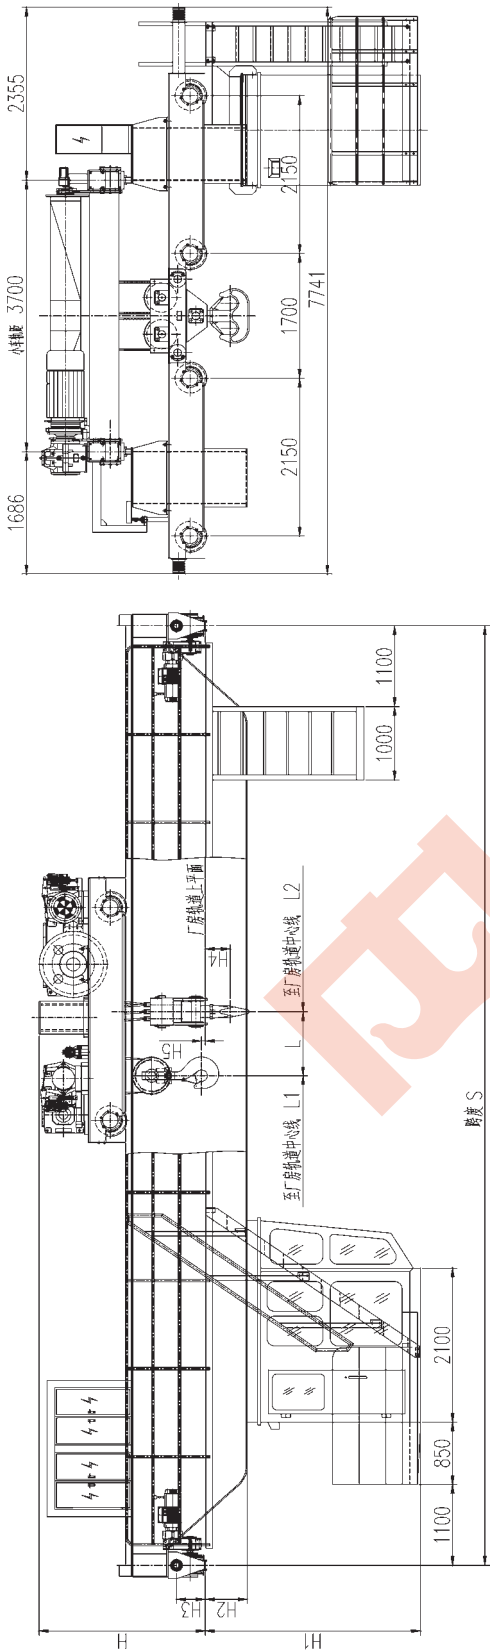

性能参数 Per fformance parameter	10.5m	13.5m	16.5m	19.5m	22.5m	25.5m	28.5m	31.5m	10.5m	13.5m	16.5m	19.5m	22.5m	25.5m	28.5m	31.5m
跨度S (m) Span	10.5m	13.5m	16.5m	19.5m	22.5m	25.5m	28.5m	31.5m	10.5m	13.5m	16.5m	19.5m	22.5m	25.5m	28.5m	31.5m
起重量Q Lifting capacity	主钩(80t) Main hook	主钩(80t) Main hook	主钩(80t) Main hook	主钩(80t) Main hook	主钩(80t) Main hook	主钩(80t) Main hook	主钩(80t) Main hook	主钩(80t) Main hook	主钩(100t) Main hook	主钩(100t) Main hook	主钩(100t) Main hook	主钩(100t) Main hook	主钩(100t) Main hook	主钩(100t) Main hook	主钩(100t) Main hook	主钩(100t) Main hook
起升高度H Lifting Height	主钩(28m) Main hook	主钩(28m) Main hook	主钩(28m) Main hook	主钩(28m) Main hook	主钩(28m) Main hook	主钩(28m) Main hook	主钩(28m) Main hook	主钩(28m) Main hook	主钩(24m) Main hook	主钩(24m) Main hook	主钩(24m) Main hook	主钩(24m) Main hook	主钩(24m) Main hook	主钩(24m) Main hook	主钩(24m) Main hook	主钩(24m) Main hook
起升速度 Hoisting speed	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook	主钩0.15~1.5m/min Main hook
运行速度 Travel speed	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling	小车运行1.5~15m/min Crab travelling
工作级别 Working system	A3															
装机容量 Installed Capacity	57.5kn															
最大轮压 Max wheel load	231kn	245kn	256kn	266kn	269kn	278kn	288kn	296kn	286kn	298kn	308kn	315kn	320kn	328kn	340kn	349kn
H	2196mm															
H2	196mm	198mm	298mm	548mm	550mm	750mm	852mm	1052mm	402mm	404mm	504mm	656mm	658mm	758mm	958mm	990mm
H1	2616mm	2618mm	2718mm	2968mm	2970mm	3170mm	3272mm	3472mm	2902mm	2904mm	3004mm	3156mm	3158mm	3258mm	3458mm	3460mm
H3	200mm															
H4	330mm															
H5	50mm															
L	1080mm															
L1	956mm															
L2	2226mm															

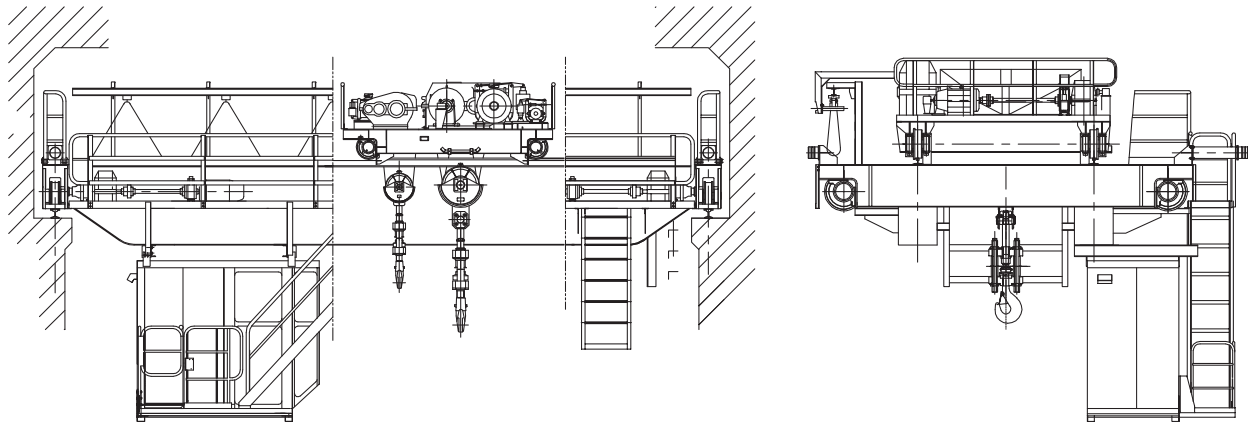

QY型5~50/10t绝缘吊钩桥式起重机
 QY INSULATING OVERHEAD CRANE WITH HOOK CAP.5-50/10T

产品概述：


QY型绝缘吊钩桥式起重机适用于有色金属电解铝、镁、铅、锌等冶炼车间。
 本起重机主要由桥架、大车运行机构、小车、电气设备等组成，为了防止在工作过程中带电设备上的电流可能通过被吊运的构件传到起重机上，危及司机的生命及设备的安全，故在起重机的适当部位设置了几道绝缘装置。
 本起重机均为重级工作制。为确保起吊安全，起升机构配有双制动器。
 该起重机的动作操作全部在司机室内完成。

Product Introduction:

QY model 5~50/10t insulating overhead crane with hook is applicable to workshop where smelting electrolytic nonferrous metal material, such as electrolytic magnesium.
 The crane is composed of box bridge, running gear of crane, trolley and electrical device. Several insulating apparatus are mounted at proper parts of the crane to prevent the electric current of the energized equipment transmitting to the crane through the lifting. hook during operation, which will endanger the driver's life and the safety of equipments. The crane is heavy-duty. Dual actuator is equipped with the main mechanism for the purpose of safe hositting. All mechaisms shall be operated in the cab.

QY型5t绝缘吊钩桥式起重机

QY Insulating Overhead Crane with Hook Cap. 5t

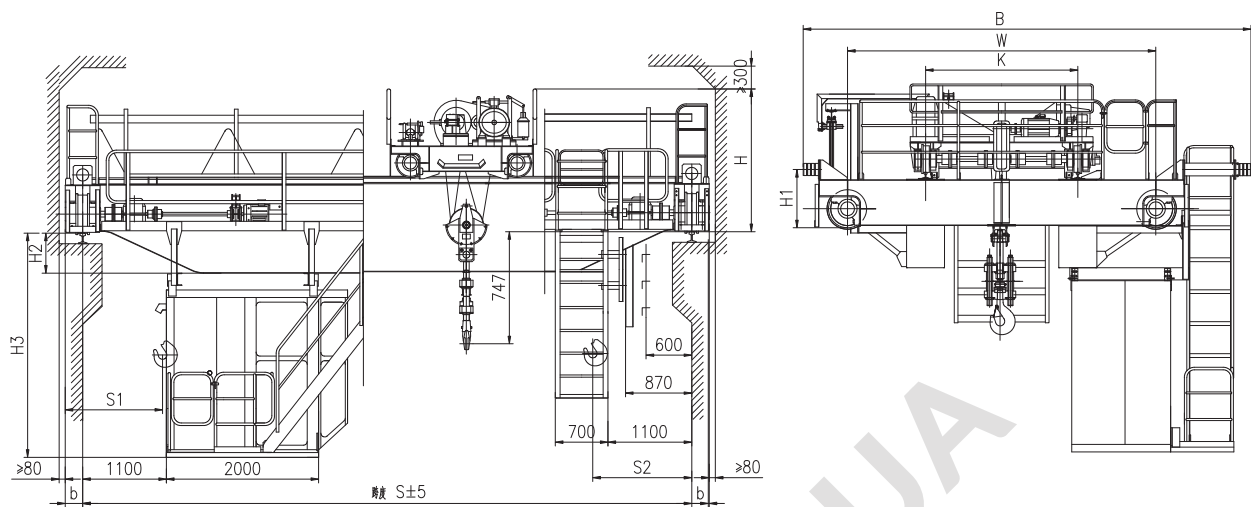


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity	t	5																							
跨度 Span	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5								
起升高度 Lifting Height		16								16															
工作制度 Duty		A5								A6															
速度 Speed	起升 Hoisting	12.5								15.5															
	小车运行 Crab travelling	37.2								37.2															
	大车运行 Crane travelling	90.7				91.9				115.6				116.8											
极限尺寸 limit dimension	S1	800																							
	S2	1250																							
主要尺寸 main dimension	H	1793																							
	H1	765																							
	H2	−24	126	226	376	526	676	826	976	−24	126	226	376	526	676	826	976								
	H3	2396	2546	2646	2796	2946	3096	3246	3396	2396	2546	2646	2796	2946	3096	3246	3396								
	K	1400																							
	W	3400				3550				5000				3400				5304				5000			
	B	5054				5204				5948				5058				5208				6028			
	b	230																							
最大轮压 Max.Wheel Loading	kN	72	78	84	92	97	109	117	124	73	79	85	93	98	110	118	125								
电机总功率 Total Power	kw	22.8						27.4				27.8				31.8									
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		43kg/m																							
电源 Power Supply		三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V																							

QY型10t绝缘吊钩桥式起重机

QY Insulating Overhead Crane with Hook Cap. 10t

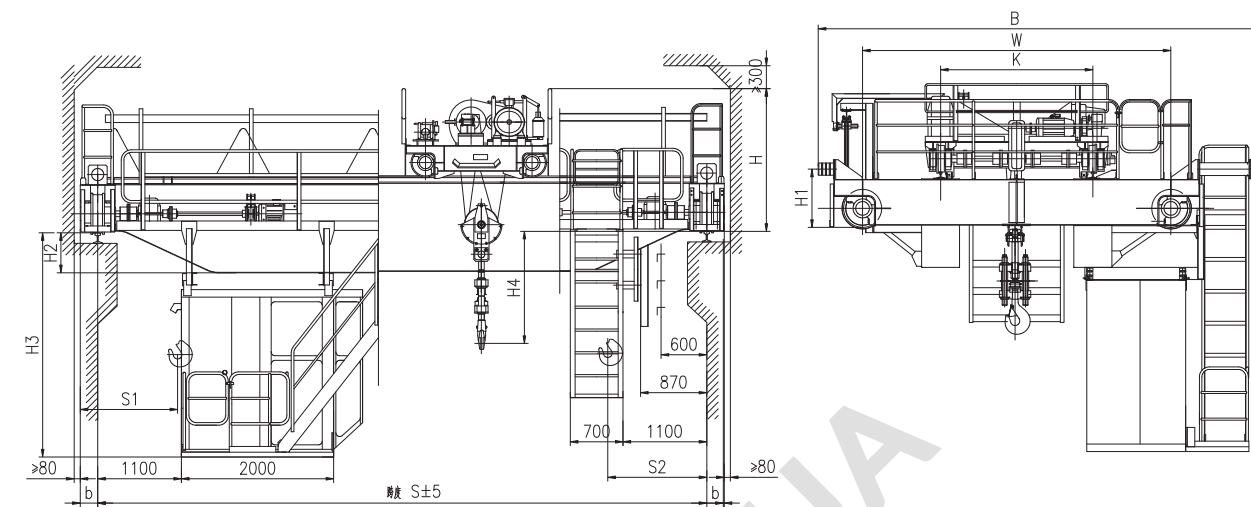


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	10																							
跨度 Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5								
起升高度 Lifting Height			16								16															
工作制度 Duty			A5								A6															
速度 Speed	起升 Hoisting		8.5								13.3															
	小车运行 Crab travelling	m/min	43.8																							
	大车运行 Crane travelling		90.7				91.9				84.7				115.6				116.8				112.5			
极限尺寸 limit dimension	S1		1050																							
	S2		1300																							
主要尺寸 main dimension	H	mm	1906						1956				1906						1956							
	H1		765						815				765						815							
	H2		-24	126	226	376	526	628	778	928	-24	126	226	376	526	628	778	928								
	H3		2396	2546	2646	2796	2946	3048	3198	3348	2396	2546	2646	2796	2946	3048	3198	3348								
	H4		1282						1232				1282						1232							
	K		2000																							
	W		4050						5000				4050						5000							
	B		5704				5882				5948				5708				5848				6388			
	b		230																							
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	101	108	117	122	129	141	150	158	102	109	118	123	130	142	151	159								
电机总功率 Total Power		kw	27.5				32.1				35.5				39.5											
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m																							
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V																							


QY型16/3.2t绝缘吊钩桥式起重机

QY Insulating Overhead Crane with Hook Cap. 16/3. 2t

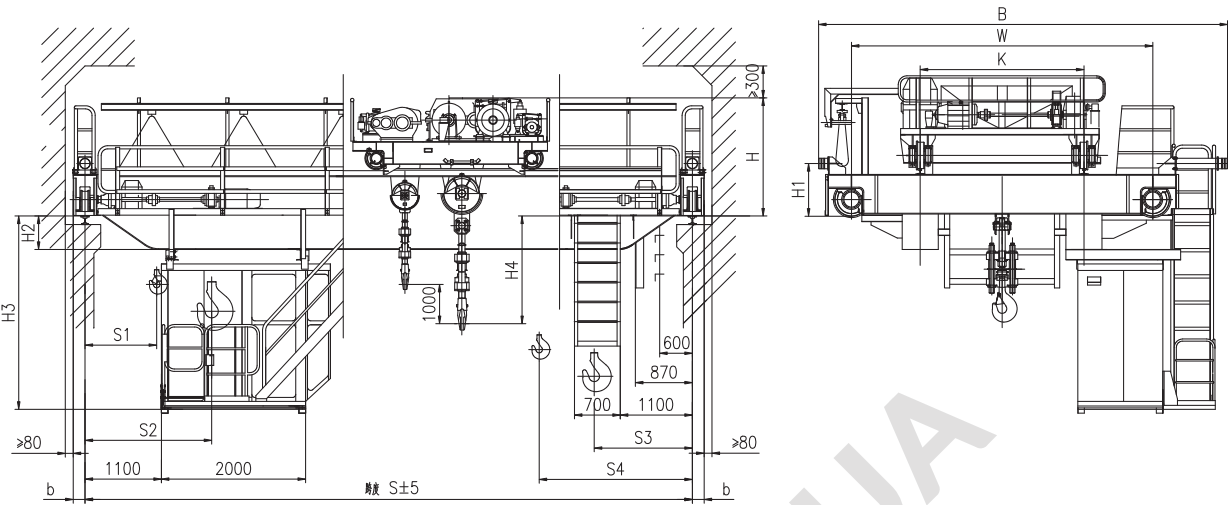

QY型20/5t绝缘吊钩桥式起重机

QY Insulating Overhead Crane with Hook Cap. 20/5t

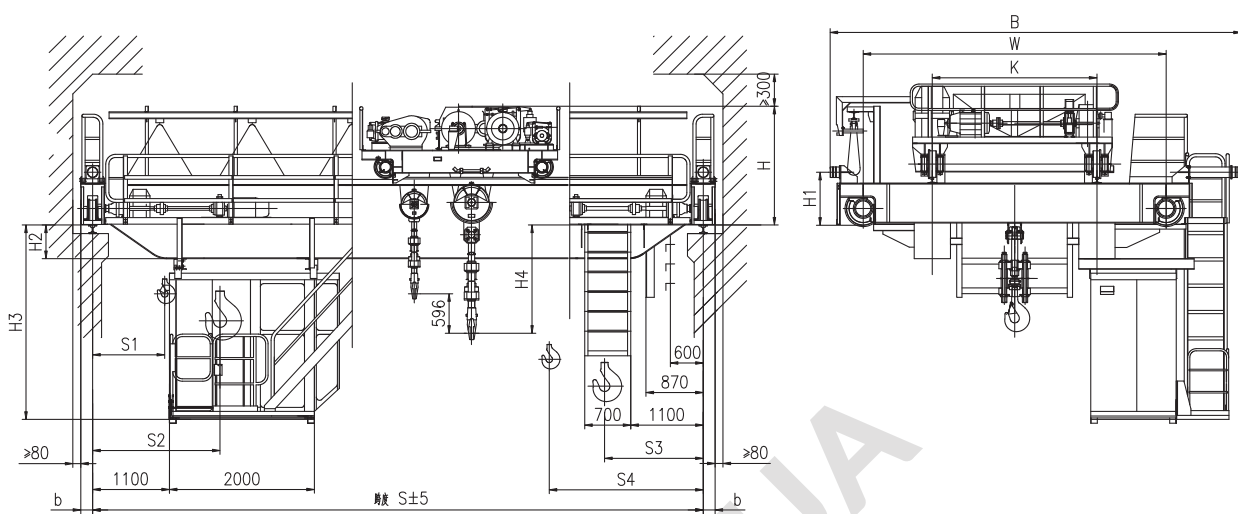


技术规格 Technical Specifications

起重量		主钩 Main	t	16																						
Lifting capacity		副钩 Aux.		3.2																						
跨度 Span			m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5							
起升高度 Lifting Height	主钩 Main			16								16														
	副钩 Aux.			18								18														
工作制度 Duty					A5								A6													
速度 Speed	主起升 Main	m/min	7.9								13															
	副起升 Aux		14.5																							
	小车运行 Crab travelling		44.6																							
	大车运行 Crane travelling		84.7				112.5				87.6				101.4											
极限尺寸 limit dimension	S1		1040																							
	S2		1850																							
	S3		1500																							
	S4		2310																							
主要尺寸 main dimension	H	mm	2125				2215				2125				2127	2227	2215									
	H1		815				905				815				940											
	H2		80	180	240	388	538	688	838	80	180	240	390	540	690	840										
	H3		2500	2600	2660	2808	2958	3108	3258	2500	2600	2660	2810	2960	3110	3260										
	H4		1527				1437				1527	1525	1435	1437												
	K		2000																							
	W		4000				4100				5000				4400				5000							
	B		5864				5928				6438				6278				6188				6798			
	b		230				260				230				260											
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	140	148	154	168	175	187	196	205	145	152	160	172	180	191	201	211								
电机总功率 Total Power		kw	51.1				55.5				64.5				71.5											
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m Ⅲ QU70																							
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V																							

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main	t	20																		
		副钩 Aux.		5																		
跨度 Span			m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5			
起升高度 Lifting Height	主钩 Main			12								12										
	副钩 Aux.			14								14										
工作制度 Duty					A5								A6									
速度 Speed	主起升 Main	m/min	7.2								9.7											
	副起升 Aux		12.7																			
	小车运行 Crab travelling		44.6																			
	大车运行 Crane travelling		84.7				112.5				87.6				101.4							
极限尺寸 limit dimension	S1		1030																			
	S2		1930																			
	S3		1420																			
	S4		2320																			
主要尺寸 main dimension	H	mm	2127				2217				2127	2129	2229									
	H1		815				905				815				940							
	H2		80	82	182	242	390	540	690	840	80	84	184	244	392	544	692	842				
	H3		2500	2502	2602	2662	2810	2960	3110	3260	2500	2504	2604	2664	2812	2964	3112	3262				
	H4		2097				2191				2097	2099	2189									
	K		2000																			
	W		4000				4100				5000				4400				5000			
	B		5864				5928				6438				6278				6188		6798	
	b		230				260				230				260							
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	162	169	178	191	199	211	222	231	167	174	183	197	205	218	229	238				
电机总功率 Total Power		kw	55.6				60				69				76							
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m■QU70																			
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V																			


QY Insulating Overhead Crane with Hook Cap. 32/5t

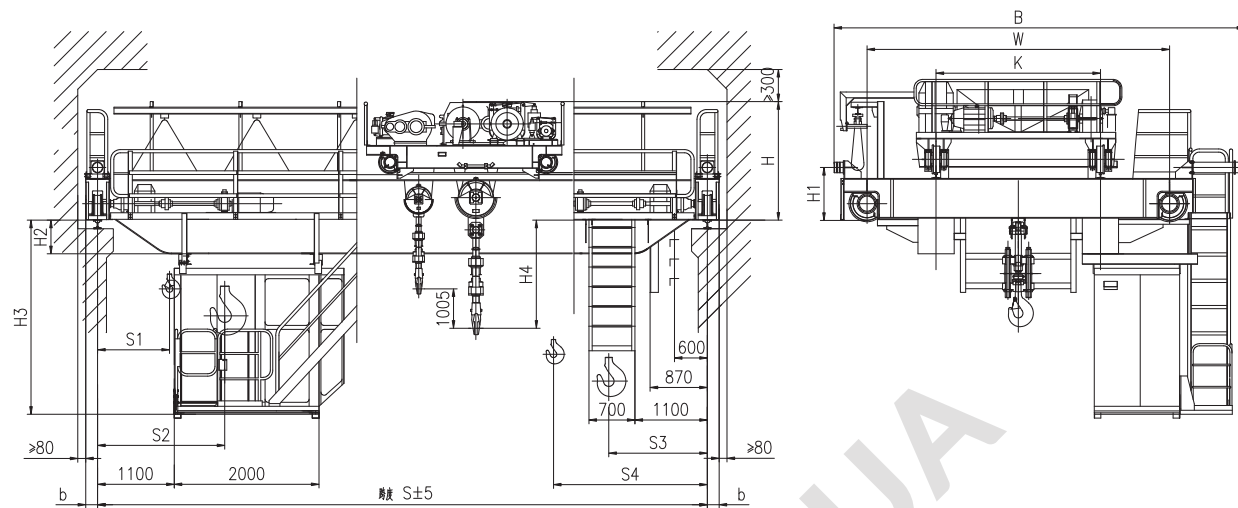

技术规格 Technical Specifications


起重量 Lifting capacity	主钩 Main	t	32																			
	副钩 Aux.		5																			
跨度 Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5				
起升高度 Lifting Height	主钩 Main		16									16										
	副钩 Aux.		18									18										
	工作制度 Duty		A5									A6										
速度 Speed	主起升 Main	m/min	7.5									9.5										
	副起升 Aux		12.7																			
	小车运行 Crab travelling		42.4																			
	大车运行 Crane travelling		87.6				74.2				74.6				101.4				101.8			
极限尺寸 limit dimension	S1		1070																			
	S2		2050																			
	S3		1700																			
	S4		2680																			
主要尺寸 main dimension	H	mm	2377	2379			2509						2377	2381			2511					
	H1		905			1035						905			1070							
	H2		90	94	244	264	414	564	714	814	90	94	244	264	414	564	714	814				
	H3		2510	2514	2664	2684	2834	2984	3134	3234	2510	2514	2664	2684	2834	2984	3134	3234				
	H4		1614	1611		1481						1614	1611		1481							
	K		2500																			
	W		4650			4700			5000			4650			4700			5000				
	B		6478			6628			6928			6588			6608			6828				
b	260			300						260			300									
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	236	250	262	277	289	305	316	327	240	254	267	284	296	311	321	333				
电机总功率 Total Power		kw	78.3						87.3			96.3						96.3				
推荐钢轨 Crane Rail Recommended			QU70或钢90																			
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V																			

QY Insulating Overhead Crane with Hook Cap. 50/10t

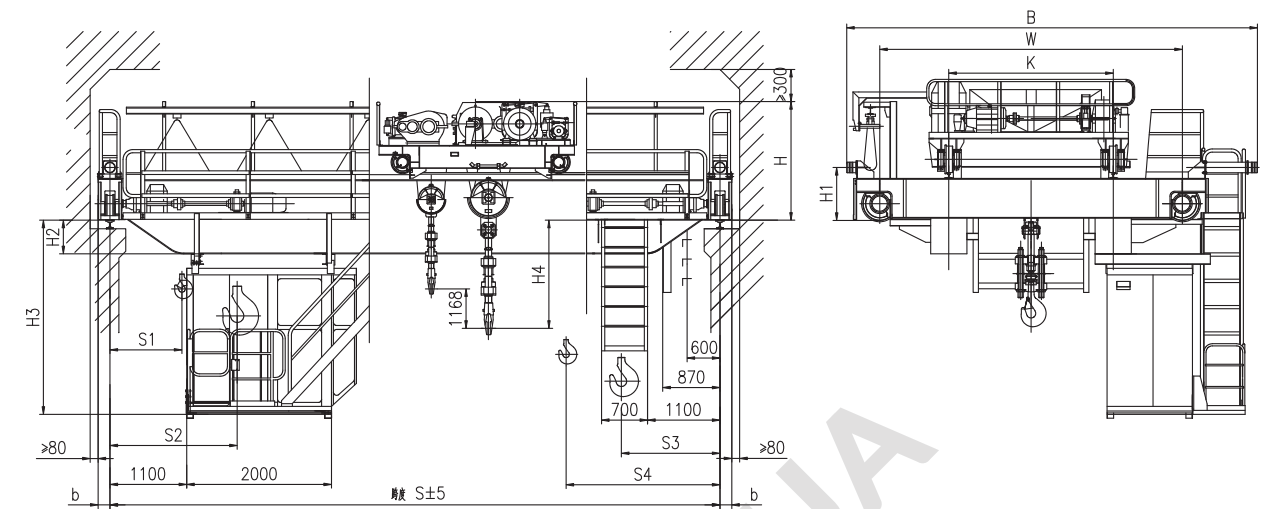

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main 副钩 Aux.	t	50																						
				10																						
跨度 Span			m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5							
起升高度 Lifting Height	主钩 Main 副钩 Aux.			12								12														
				16								16														
工作制度 Duty				A5								A6														
速度 Speed	主起升 Main	m/min	5.9								7.8															
	副起升 Aux		13.2																							
	小车运行 Crab travelling		38.5																							
	大车运行 Crane travelling		74.6				85.9				86.8				87.3											
极限尺寸 limit dimension	S1		1005																							
	S2		2200																							
	S3		2000																							
	S4		3195																							
主要尺寸 main dimension	H	mm	2776				2782				2776	2778	2784													
	H1		1055				1090				1055				1090											
	H2		-79	96	102	252	402	552	702	802	-79	98	104	254	404	554	704	804								
	H3		2341	2516	2522	2672	2822	2972	3122	3222	2341	2518	2524	2674	2824	2974	3124	3224								
	H4		1920		1912						1920	1918	1912													
	K		2500																							
	W		4800				5000				4800				5000											
	B		6828				6858				7058				6828				6858				7058			
	b		300																							
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	332	354	373	385	404	421	434	449	335	357	377	395	410	427	440	455							
电机总功率 Total Power			kw	115.5								131.5				139.5										
推荐钢轨 Crane Rail Recommended				QU80或等效100																						
电源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V																						

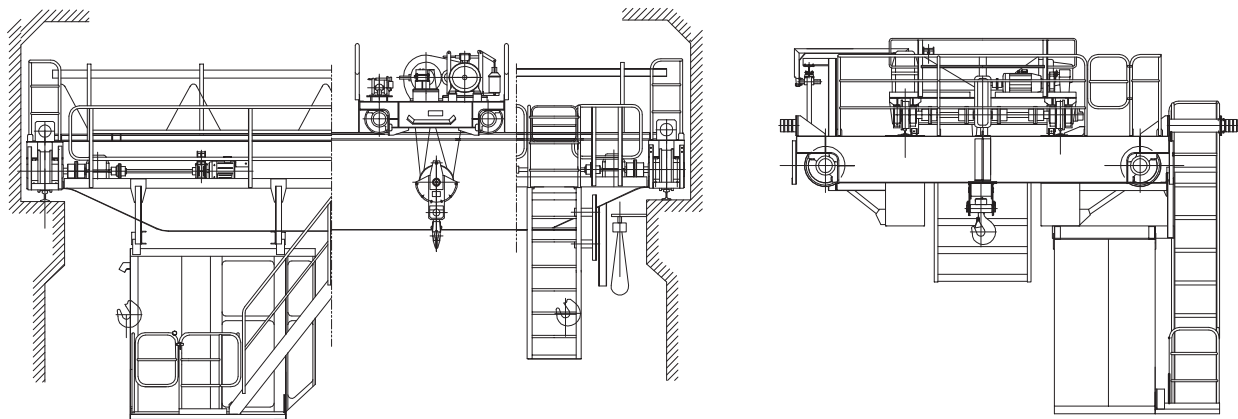

QB型5~100/30t防爆吊钩桥式起重机

QB OVERHEAD EXPLOSION-PROOF CRANE WITH HOOK CAP.5-100/30T

产品概述：

QB型防爆吊钩桥式起重机所有电机、电器防爆性能符合GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分：隔爆型"d"》、整机性能符合JB/T5897-2006《防爆桥式起重机》标准之规定，经国家指定的防爆产品检验单位检验合同，取得了《防爆合格证》。防爆标志分别为ExdIIBT4，ExdIICT4。

本产品适用于工厂内传爆能力不高于II B或II C级，引燃温度组别为T1~T4组的可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性气体混合物的场所，适用于危险区域为1区或2区（详见GB3836.1—2000）。

本产品工作级别为中级。

Product Introduction:


The explosion-proof performance of all electrical machines and electric appliances of QB model explosion-proof overhead crane with hook conforms to the prescriptions of GB3836.2-2000 Explosion-proof electrical Apparatus for Explosive Atmosphere Part two: Flameproof Type; the performance of complete machine conforms to the prescriptions of JB/T5897-2006 Explosion-proof Bridge Crane. The crane is qualified inspected by inspection unit of blast-proof product which is appointed by the state. The crane has got Certification of Conformity of An Instrument for Explosive Atmosphere. The signs of explosion-proof are Exd II BT4 and Exd II CT4 respectively.

The product is applicable to the place in the factory where the capability of transmitting explosive is no higher than grade II B or II C, and where has mixture of detonating gas which is composed of flammable gas or steam whose ignition temperature team belongs to T1~T4 team, and air. The applicable danger area is Area 1 or Area 2(see GB3836.1-2000).

The working class is middle.

QB型5~10t防爆吊钩桥式起重机

QB Overhead explosion-proof Crane with Hook Cap. 5-10t

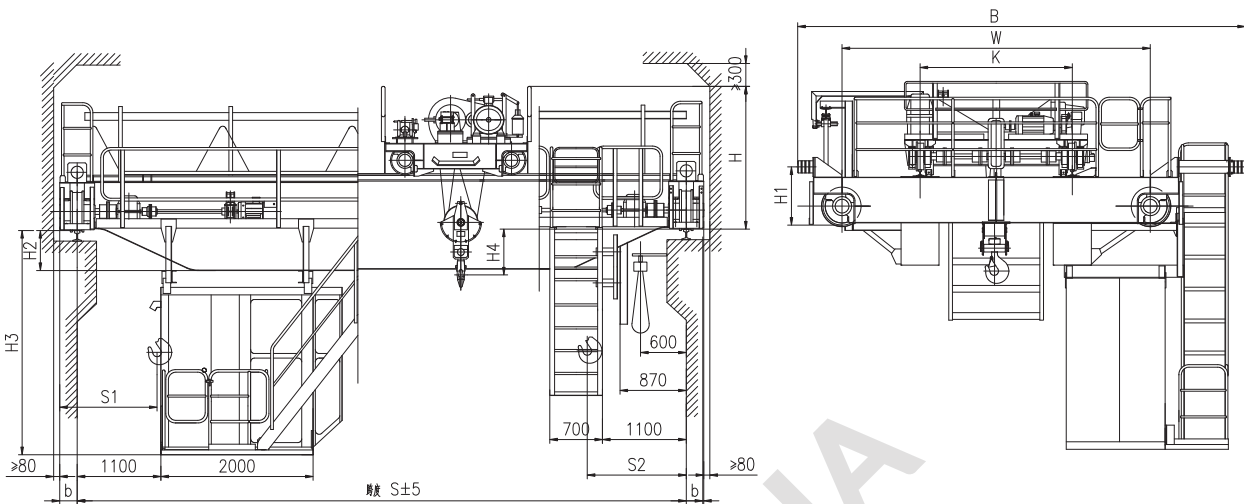


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	5									10								
跨度 Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5		
起升高度 Lifting Height			16									16								
工作制度 Duty			A4									A4								
防爆等级 Explosion-proof grade			ExdIIBT4 (ExdIICT4)									ExdIIBT4 (ExdIICT4)								
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	5									5								
	小车运行 Crab travelling		19.6(14.6)									20.5(14.6)								
	大车运行 Crane travelling		22.3(12)									22.3(12)								
极限尺寸 limit dimension	S1		800									1050								
	S2		1250									1300								
主要尺寸 main dimension	H	mm	1763									1800								
	H1		765									765								
	H2		-24	126	226	376	526	676	826	976	-24	126	226	376	526	678	828	978		
	H3		2396	2546	2646	2796	2946	3096	3246	3396	2396	2546	2646	2796	2946	3098	3248	3398		
	H4		71									602					552			
	K		1400									2000								
	W		3400			3550			5000			4050					5000			
	B		5054			5204			5948			5704				5882		5948		
	b		230																	
	最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	72	78	84	92	97	109	117	124	101	108	117	122	126	135	144	152	
电机总功率 Total Power		kw	10									15.5								
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m																	
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V																	

QB型16/3.2~20/5t防爆吊钩桥式起重机

QB Overhead explosion-proof Crane with Hook Cap. 16/3. 2-20/5t

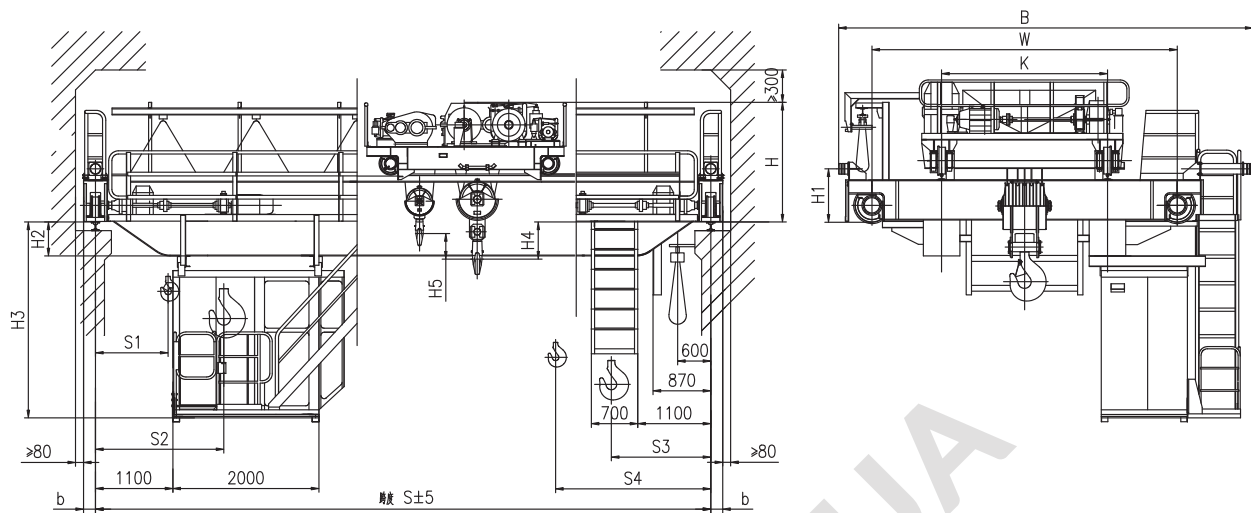


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main 副钩 Aux.	t	16 3.2								20 5							
跨度 Span			m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height	主钩 Main			16								12							
	副钩 Aux.			18								14							
工作制度 Duty				A4								A4							
防爆等级 Explosion-proof grade				ExdII BT4 (ExdII CT4)								ExdII BT4 (ExdII CT4)							
速度 Speed	主起升 Main		m/min	4.3								4.2							
	副起升 Aux			5.6								5							
	小车运行 Crab travelling			20.5(13)								20.5(13)							
	大车运行 Crane travelling			19 (12.1)								19 (12.1)							
极限尺寸 limit dimension	S1			1040								1030							
	S2			1850								1930							
	S3			1500								1420							
	S4			2310								2320							
主要尺寸 main dimension	H		mm	2043			2043			2045			2045						
	H1			765			765			765			765						
	H2			130	230	380	528	678	828	978	130	232	382	530	680	830	980		
	H3			2550	2650	2800	2948	3098	3248	3398	2550	2598	2658	2808	2958	3108	3258		
	H4			860			780			858			858						
	H5			770						496									
	K			2000															
	W			4000			4100		5000			4000			4100		5000		
	B			5864			5928		6438			5864			5928		6438		
	b			230			230			230			230						
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	138	146	152	166	173	185	194	203	160	167	176	189	197	209	220	229
电机总功率 Total Power			kw	23.9(23.2)								25.7(25)							
荐用钢轨 Crane Rail Recommended				43kg/m或QU70															
电源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V															

QB型32/5~50/10t防爆吊钩桥式起重机

QB Overhead explosion-proof Crane with Hook Cap. 32/5-50/10t

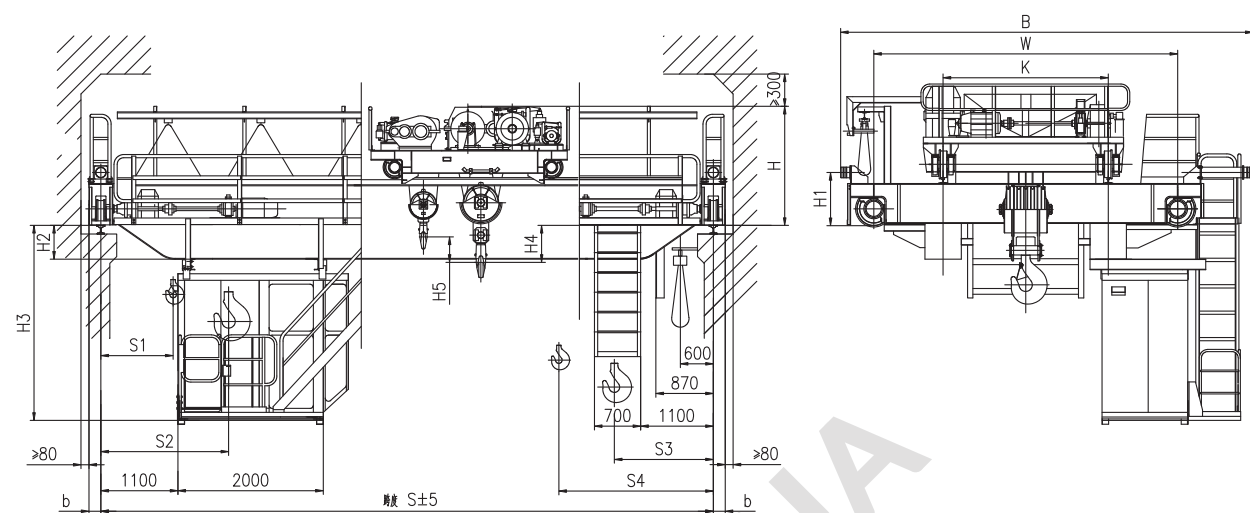

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main	t	32								50															
		副钩 Aux.		5								10															
跨度 Span			m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5								
起升高度 Lifting Height	主钩 Main			16								12															
	副钩 Aux.			18								16															
工作制度 Duty				A4								A4															
防爆等级 Explosion-proof grade				ExdIIBT4 (ExdIICT4)								ExdIIBT4 (ExdIICT4)															
速度 Speed	主起升 Main		m/min	4.1								3															
	副起升 Aux			5								5															
	小车运行 Crab travelling			17.5(13)								15.1(15.1)															
	大车运行 Crane travelling			19.1(12.4)								17(14.5)															
极限尺寸 limit dimension	S1			1070								1005															
	S2			2050								2200															
	S3			1700								2000															
	S4			2680								3195															
主要尺寸 main dimension	H		mm	2230								2365		2371													
	H1			815								865															
	H2			180	184	334	484	634	784	934	1034	71	246	252	402	552	702	852	952								
	H3			2508	2512	2662	2682	2832	2982	3132	3232	2339	2514	2520	2670	2820	2970	3120	3220								
	H4			800								1020				1014											
	H5			790								948															
	K			2500																							
	W			4650				4700				5000				4800				5000							
	B			6478				6628				6928				6828				6858				7058			
	b			230								260															
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	234	248	260	275	287	303	314	325	326	348	367	379	398	415	428	443								
电机总功率 Total Power			kw	42.2(40.7)								50.9(49.1)				53.9(49.1)											
荐用钢轨 Crane Rail Recommended				QU70或方钢90								QU80或方钢100															
电源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V																							

QB Overhead explosion-proof crane with hook Cap.75/20t




注：1、H0为大车缓冲器增加的高度

QB Overhead explosion-proof crane with hook Cap. 100/30t

53/54

QB型5~10t新型防爆吊钩桥式起重机

QB Overhead explosion-proof crane with hook Cap.5-10t

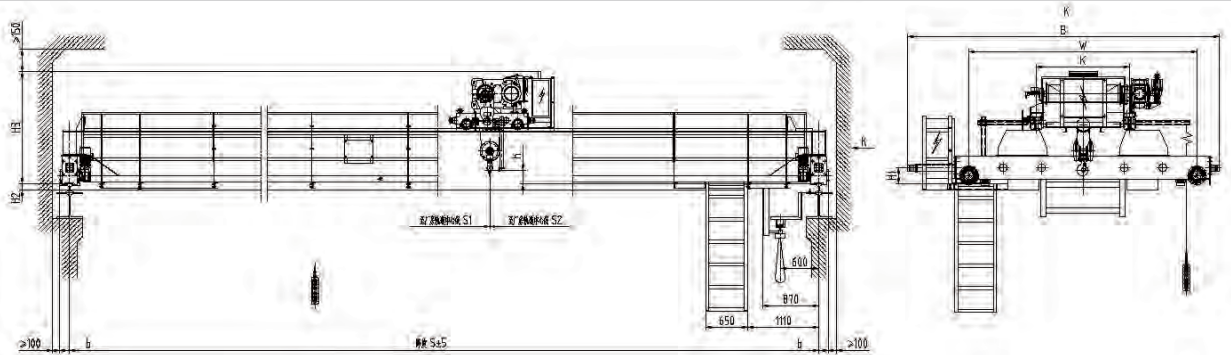

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩Main	t	5								10							
	副钩Aux		——								——							
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height			18	18														
			——	——														
工作制度Working Duty			A5								A5							
防爆等级Explosion-proof Grade			Exd II BT4 (Exd II CT4)								Exd II BT4 (Exd II CT4)							
速度 Speed	主钩Main	m/min	0.57~5.7								0.6~6							
	副钩Aux		——								——							
	小车运行 Trolley Travelling		1.6~16								1.6~16							
	大车运行 Crane Travelling		1.6~16								1.6~16							
极限尺寸 Limit Dimension	S1	mm	1065								1150							
	S2		1445								1450							
	L		——								——							
	h		64	64	84	84	209	259	261	261	-51	-31	-31	19	69	71	75	75
	h1		——								——							
主要尺寸 Main dimension	H1	mm	200				250				250							
	H2		100	150	130	124	105	155	205	255	75	105	155	105	155	205	255	355
	H3		1800	1800	1820	1820	1950	2000	2000	2000	1900	1920	1920	1970	2030	2030	2030	2030
	B		4644				4844				5180							
	W		3250				3550				3800							
	K		1450								1700							
	b		145				150				150							
	最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	45	48	53	56	62	67	74	78	72	77	81	87	92	98	104
电机总功率 Tatal Power		KW	7.7				8.1				13.2				13.6			
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			38kg/m								38kg/m							
电源 Power Supply			三相交流 50Hz 380V								三相交流 50Hz 380V							


- 备注：

1、表中速度为公称速度，电机、减速器厂家不同有适当差异。
 2、表中吊钩中心高h值为负值时表示在大车轨道面以下。
- Remarks:

1、The speed in the table is nominal speed, there are some differences of motor and reducer because of different manufacturers.
 2、In the table, if center height (h value) of hook is negative, this shows it is below the crane rail.

QB型16~20t新型防爆吊钩桥式起重机

QB Overhead explosion-proof crane with hook Cap.16-20t

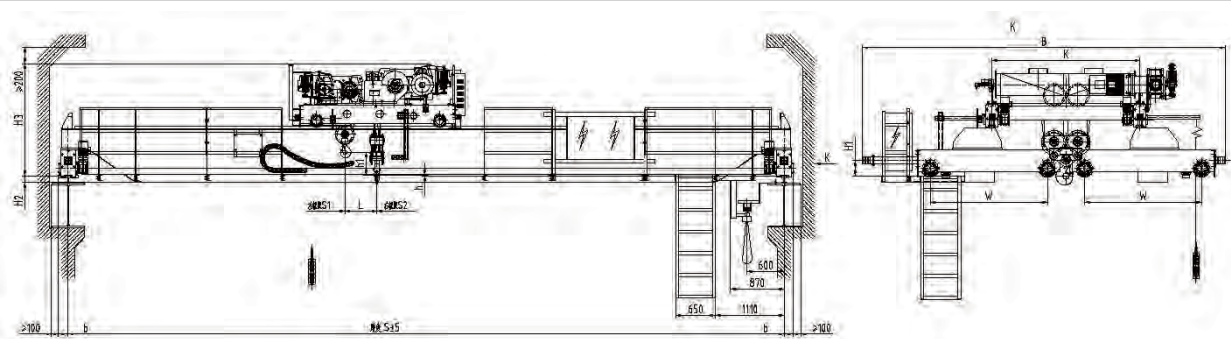

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩Main	t	16								20							
	副钩Aux		5								5							
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height			18								18							
			18								18							
工作制度Working Duty			A5								A5							
防爆等级Explosion-proof Grade			Exd II BT4 (Exd II CT4)								Exd II BT4 (Exd II CT4)							
速度 Speed	主钩Main	m/min	0.3~3								0.3~3							
	副钩Aux		0.57~5.7								0.57~5.7							
	小车运行 Trolley Travelling		1.6~16								1.6~16							
	大车运行 Crane Travelling		1.6~16								1.6~16							
极限尺寸 Limit Dimension	S1	mm	1128								1128							
	S2		1678								1678							
	L		519								519							
	h		-85	-185	-35	15	19	19	19	119	-103	-99	-49	1	5	5	5	105
	h1		366								384							
主要尺寸 Main dimension	H1	mm	250								250							
	H2		105	105	105	205	255	355	455	355	105	155	105	205	255	355	455	455
	H3		2113	2113	2163	2213	2217	2217	2217	2317	2113	2117	2167	2217	2221	2221	2221	2321
	B		5880								5880							
	W		1900								1900							
	K		2400								2400							
	b		170								170							
	最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	56	60	63	66	71	73	77	81	65	69	72	76	81	85	88
电机总功率 Tatal Power		KW	19.8			20.6				19.8				20.6				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m								43kg/m							
电源 Power Supply			三相交流 50Hz 380V								三相交流 50Hz 380V							


- 备注：

1、表中速度为公称速度，电机、减速器厂家不同有适当差异。
 2、表中吊钩中心高h值为负值时表示在大车轨道面以下。
- Remarks:

1、The speed in the table is nominal speed, there are some differences of motor and reducer because of different manufacturers.
 2、In the table, if center height (h value) of hook is negative, this shows it is below the crane rail.

QB型32~50t新型防爆吊钩桥式起重机

QB Overhead explosion-proof crane with hook Cap.32-50t

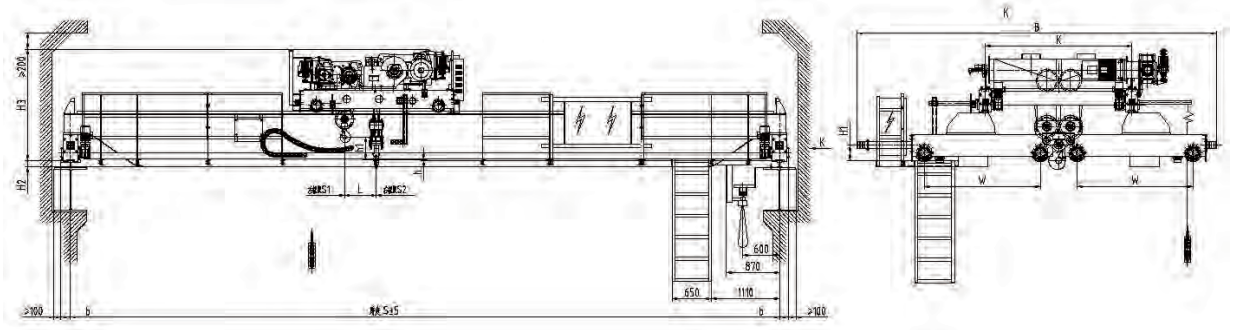


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity	主钩Main	t	32								50							
	副钩Aux		5								10							
跨度 Span	S	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
起升高度 Lifting Height			18								18							
			18								18							
工作制度Working Duty			A5								A5							
防爆等级Explosion-proof Grade			Exd II BT4 (Exd II CT4)								Exd II BT4 (Exd II CT4)							
速度 Speed	主钩Main	m/min	0.24~2.4								0.24~2.4							
	副钩Aux		0.57~5.7								0.6~6							
	小车运行 Trolley Travelling		1.6~16								1.6~16							
	大车运行 Crane Travelling		1.6~16								1.6~16							
极限尺寸 Limit Dimension	S1	mm	1100								1200							
	S2		1900								2000							
	L		575								596							
	h		170	166	116	116	116	12	-10.5	-16.5	292	288	288	284	180	180	180	76
	h1		605								576							
主要尺寸 Main Dimension	H1	mm	250								250							
	H2		105	105	205	355	455	455	532.5	632.5	132.5	232.5	332.5	432.5	432.5	532.5	632.5	632.5
	H3		2279	2283	2333	2333	2333	2437	2460	2466	2384	2388	2388	2392	2496	2496	2496	2600
	B		6280						6562		6962							
	W		1900						2000		2000							
	K		2400								3300							
	b		175								190							
最大轮压 Max. Wheel Loading		KN	97	101	107	111	116	122	129	132	141	150	155	162	170	175	181	188
电机总功率 Tatal Power		KW	24.6						27.1		40.4				43.4			
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m								43kg/m							
电源 Power Supply			三相交流 50Hz 380V								三相交流 50Hz 380V							

备注：1、表中速度为公称速度，电机、减速器厂家不同有适当差异。
2、表中吊钩中心高h值为负值时表示在大车轨道面以下。

Remarks: 1、The speed in the table is nominal speed, there are some differences of motor and reducer because of different manufacturers.
2、In the table, if center height (h value) of hook is negative, this shows it is below the crane rail.

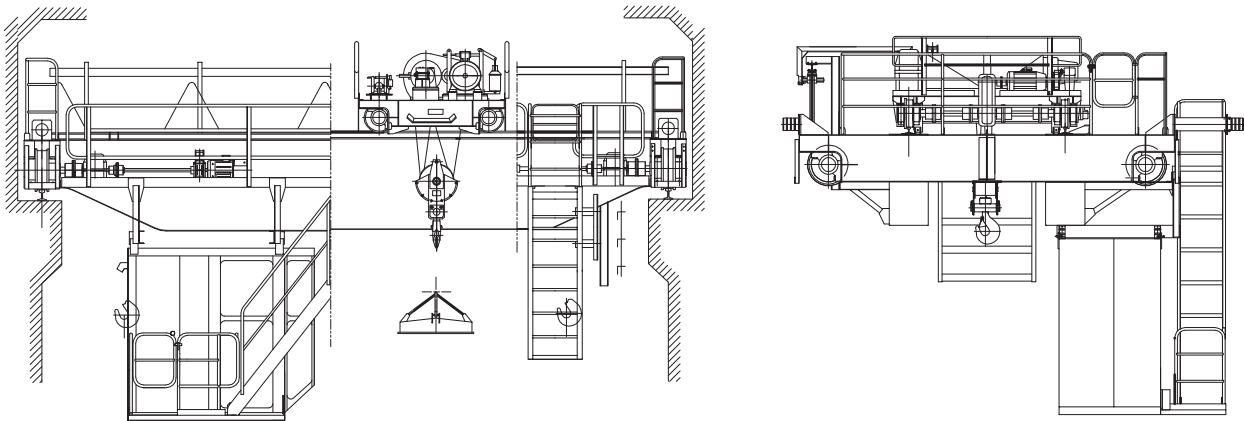

QC型5~50/10t电磁桥式起重机

QC OVERHEAD CRANE WITH MAGNET CAP. 5-50/10T

产品概述：


- 1、司机室平台入口方向分为侧面入口、端面入口和顶面入口三种。
- 2、司机室可以左端安装也可以右端安装。
- 3、起重量包括电磁盘自重。
- 4、起重量总重不包括电磁盘及其附件重量。

Product Introduction:

- 1、There are three kinds of method for entering the platform of cab from the side, from the end and from the top.
- 2. The cab can be either fixed at the left end or at the right end
- 3. The lifting capacity includes the dead weight of electromagnetic disk.
- 4. The crane total weight not includes the dead weight of electromagnetic disk and its auxilliary facilities.

QC型5~10t电磁桥式起重机

QC Overhead Crane with magnet Cap. 5-10t

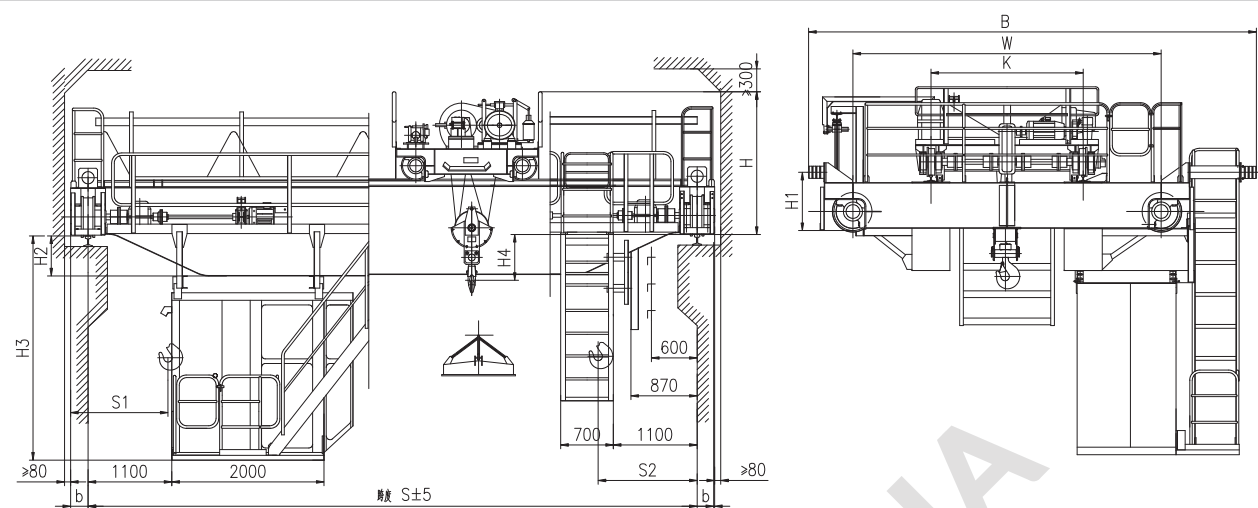


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	5										10							
跨度 Span		m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5		
起升高度 Lifting Height			16										16							
工作制度 Duty			A6										A6							
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	15.5										10.4							
	小车运行 Crab travelling		37.2										39.5							
	大车运行 Crane travelling		115.6					116.8					115.6				116.8		112.5	
极限尺寸 limit dimension	S1		1250										1500							
	S2		1500																	
主要尺寸 main dimension	H	mm	1765										1878				1928			
	H1		765					800					765				850			
	H2		-22	128	228	378	528	678	828	978	-22	128	228	378	528	630	780	930		
	H3		2398	2548	2648	2798	2948	3098	3248	3398	2398	2548	2648	2798	2948	3050	3200	3350		
	H4		69										600				550			
	K		1400										2000							
	W		3400				3550			5000			4050				5000			
	B		5058				5208			6028			5708				5848		6388	
	b		230																	
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	74.5	80	86.5	94	101.5	113	121.5	128.5	104	112	121	126	134	146	155	165		
电机总功率 Total Power		kw	27.8					31.8					35.5			39.5				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m																	
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V																	

QC型16/3.2~20/5t电磁桥式起重机

QC Overhead Crane with magnet Cap. 16/3. 2-20/5t

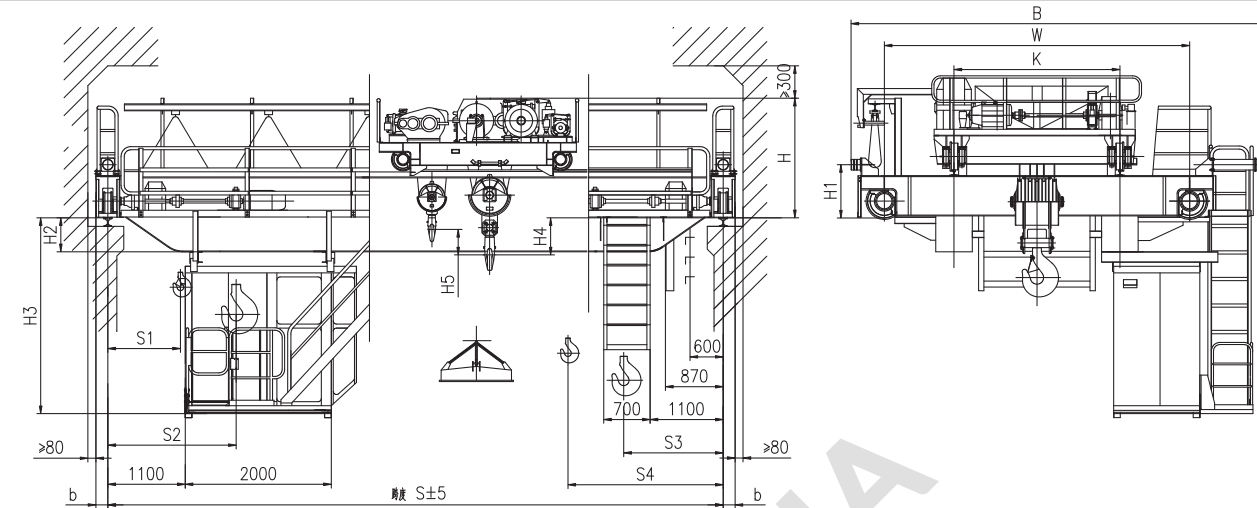


技术规格 Technical Specifications

起重量		主钩 Main		t	16								20													
Lifting capacity		副钩 Aux.			3.2								5													
跨度 Span				m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5						
起升高度 Lifting Height	主钩 Main	16								12																
	副钩 Aux.	18								14																
工作制度 Duty					A6								A6													
速度 Speed	主起升 Main	m/min	13								9.7															
	副起升 Aux		14.5								12.7															
	小车运行 Crab travelling		44.6																							
	大车运行 Crane travelling		112.5				101.4				112.5				101.4											
极限尺寸 limit dimension	S1		1040								1070															
	S2		2460								2650															
	S3		1600								1700															
	S4		3020								3280															
主要尺寸 main dimension	H	mm	2097	2099	2189	2187				2099	2101	2191														
	H1		815				940				815				940											
	H2		82	182	242	392	542	692	842	82	86	186	246	394	544	694	844									
	H3		2502	2602	2662	2812	2962	3112	3262	2502	2506	2606	2666	2814	2964	3114	3264									
	H4		727	725	635	637				699	697	607														
	H5		768								496															
	K		2000																							
	W		4400				5000				4400				5000											
	B		6278				6188				6798				6278				6188				6798			
	b		230				260				230				260											
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	146	153	161	174	182	193	204	214	170	177	187	201	210	223	234	245								
电机总功率 Total Power		kw	64.5				71.5				69				76											
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m或QU70																							
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V																							



QC型32/5~50/10t电磁桥式起重机

QC Overhead Crane with magnet Cap. 32/5-50/10t

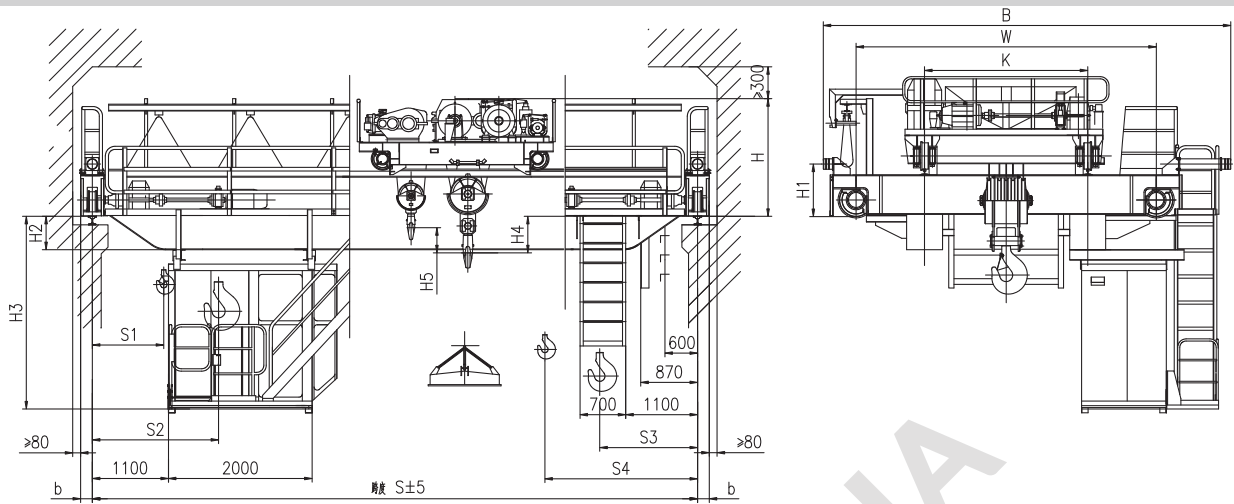

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main 副钩 Aux.	t	32								50								
				5								10								
跨度 Span			m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	
起升高度 Lifting Height	主钩 Main			16								12								
	副钩 Aux.			18								16								
工作制度 Duty				A6								A6								
速度 Speed	主起升 Main	m/min	9.5								7.8									
	副起升 Aux		12.7								13.2									
	小车运行 Crab travelling		42.4								38.5									
	大车运行 Crane travelling		101.4	101.8	86.8	86.8	87.3													
极限尺寸 limit dimension	S1		1070								1005									
	S2		2650								2785									
	S3		1700								2000									
	S4		3280								3780									
主要尺寸 main dimension	H	mm	2349	2353	2483						2746	2748	2754							
	H1		905			1070					1055			1090						
	H2		92	96	246	266	416	566	716	816	71	248	254	404	554	704	804	954		
	H3		2512	2516	2666	2686	2836	2986	3136	3236	2491	2668	2674	2824	2974	3124	3224	3374		
	H4		705	701	571					1020	1018	1012								
	H5		790								948									
	K		2500																	
	W		4650			4700			5000			4800				5000				
	B		6588			6608			6828			6828			6858			7058		
	b		260			300					300									
最大轮压 Max.Wheel Loading	kN	242	256	269	286	298	313	323	335	337	359	379	397	412	429	442	457			
电机总功率 Total Power	kw	96.3					96.3			131.5			139.5							
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		QU70或方钢90										QU80或方钢100								
电源 Power Supply		三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V																		

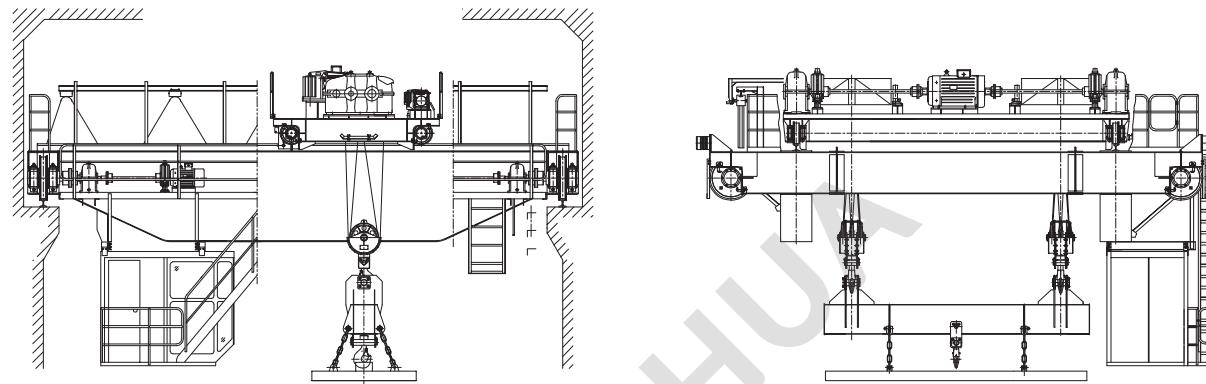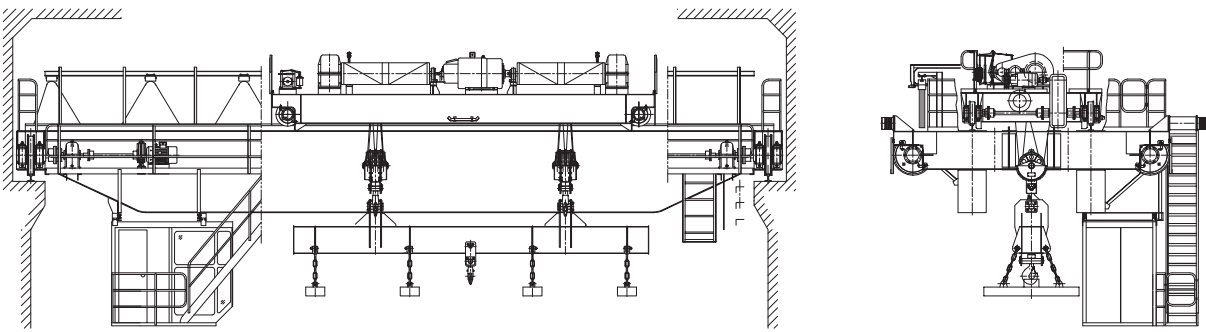

挂梁桥式起重机
OVERHEAD CRANE WITH CARRIER-BEAM

产品概述:


- 1、本起重机带有可拆卸的电磁盘，特别适用于搬运具有导磁性的黑色金属制品与材料如钢锭、型钢、生铁块等。主要用于钢铁企业轧线、成品库，船厂钢料堆场、下料车间等。
- 2、本起重机起重量包含电磁铁自重。起重机总重不包含电磁铁自重。

Product Introduction:

1. the crane has the knock-down electromaqnetic disk. It is especially applicable to transmit the black-metallic products and materials of magnetoconductivity, such as steel ingot、profiled bar and pig iron block , etc. the crane is widely used in steel rolling lines of steel company storage shipyard and workshop etc.
2. This type of crand The lifting capacity include the weight of the carrier-beam.But The total weight doesn't include the weight of the carrier-beam.

15t、20t挂梁桥式起重机(垂直主梁)

15t、20t Overhead Crane with Carrier-beam

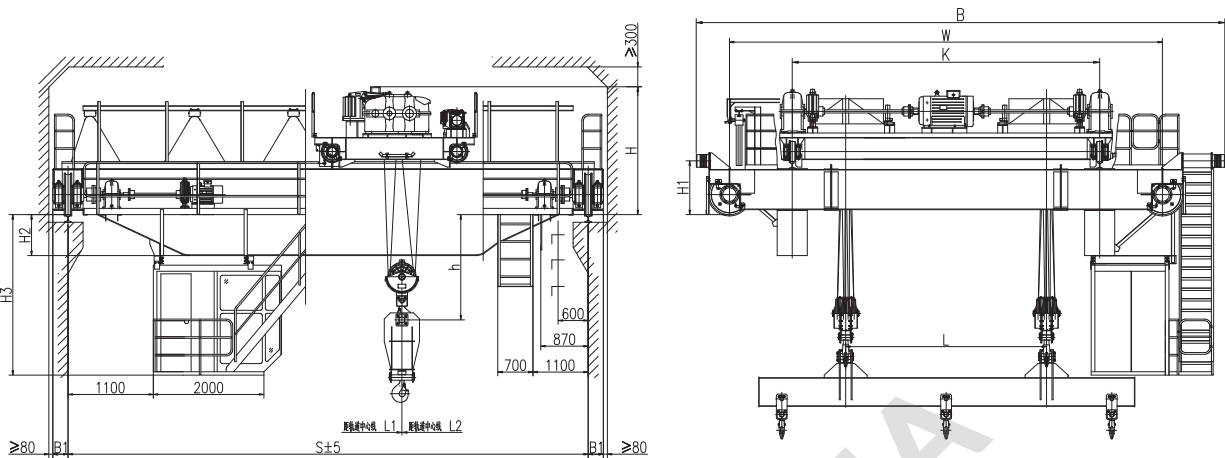


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	7.5+7.5					10+10				
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16					16				
工作制度 Duty			A6					A6				
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	13.2					12.6				
	小车运行 Crab travelling		36.7					36.2				
	大车运行 Crane travelling		101.4					89				
极限尺寸 limit dimension	L	mm	3000					4000				
	L1		1500					1500				
	L2		1500					1500				
	h		441				341	439			339	
主要尺寸 main dimension	H	mm	2188				2288	2290			2390	
	H1		940				1040	940			1040	
	H2		390	540	690	840		392	542	692	842	
	H3		2810	2960	3110	3260		2812	2962	3112	3262	
	K		5000					6000				
	W		7400	8000				8400	9000			
	B		9234	9844				10234	10844			
	B1		260					260				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	190	202	212	220	229	220	230	244	251	260
电机总功率 Total Power		kw	63					71				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m 或 QU70									
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V									

32t、40t挂梁桥式起重机(垂直主梁)

32t、 40t Overhead Crane with Carrier-beam

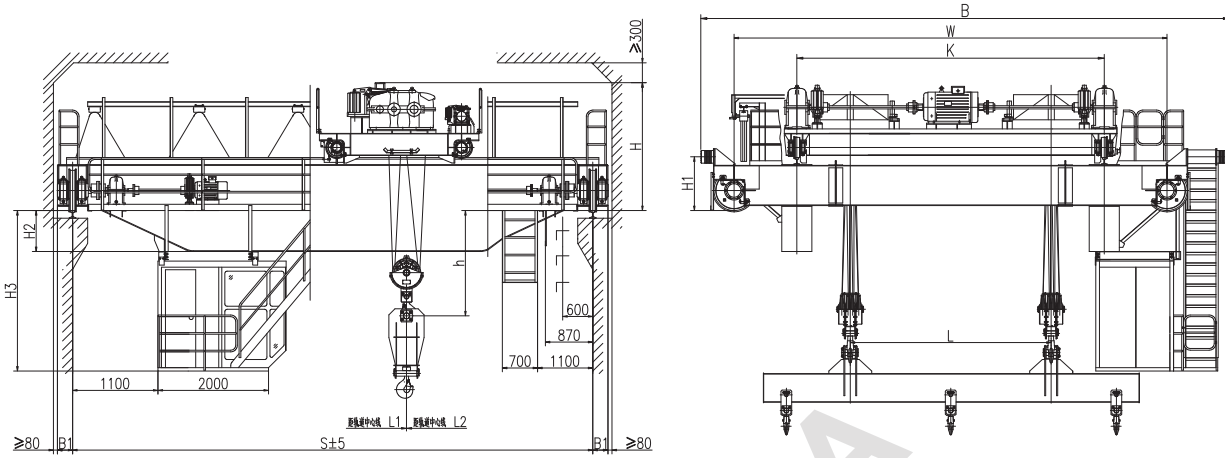


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	16+16					20+20				
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			15					16				
工作制度 Duty			A6					A6				
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	12.5					11.7				
	小车运行 Crab travelling		37					37.5				
	大车运行 Crane travelling		87.3					87.3				
极限尺寸 limit dimension	L	mm	4000					4000				
	L1		1700					1600				
	L2		1700					1800				
	h		690			590		668			566	
主要尺寸 main dimension	H	mm	2538			2638		2640			2742	
	H1		1070			1170		1130			1230	
	H2		418	568	718	818		400	550	700	800	802
	H3		2838	2988	3138	3238		2820	2970	3020	3220	3222
	K		6000					6500				
	W		8300	8500			8800	9000				
	B		10258	10478			10930	11130	11062			
	B1		300					300				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	313	330	343	355	365	353	369	381	397	414
电机总功率 Total Power		kw	111.3					128.5		142.5		
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m 或 QU70					QU100				
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V									


15t、20t挂梁桥式起重机(平行主梁)

15t、20t Overhead Crane with Carrier-beam

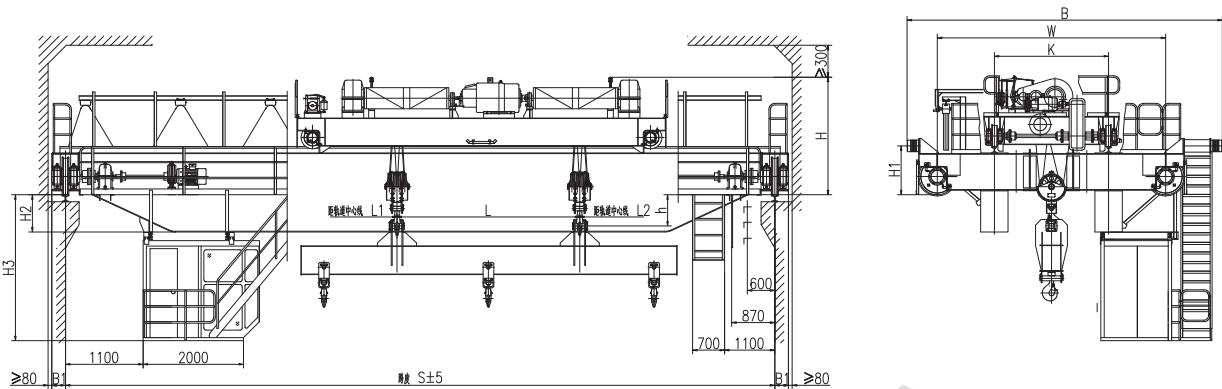

32t、40t挂梁桥式起重机(平行主梁)

32t、 40t Overhead Crane with Carrier-beam

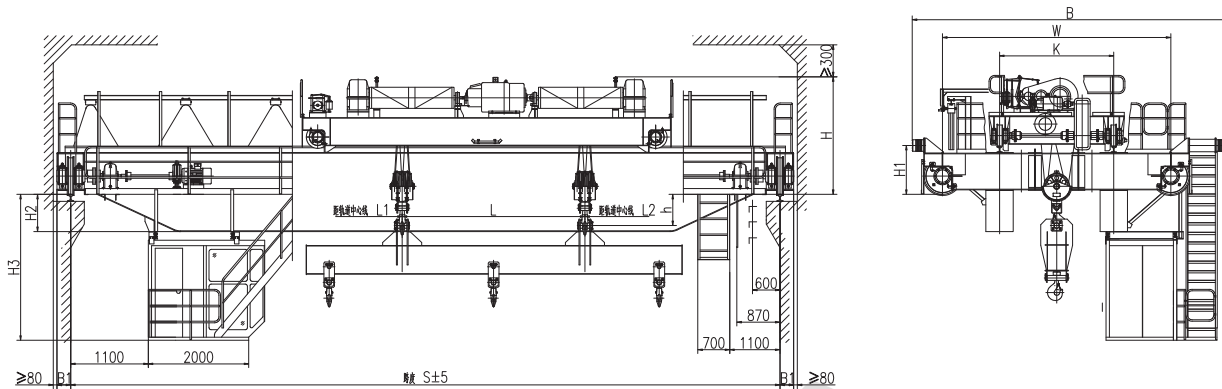

技术规格 Technical Specifications


起重量 Lifting capacity		t	7.5+7.5					10+10				
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16					16				
工作制度 Duty			A6					A6				
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	13.2					12.6				
	小车运行 Crab travelling		36.7					36.2				
	大车运行 Crane travelling		101.4					89				
极限尺寸 limit dimension	L	mm	3000					4000				
	L1		2250					2250				
	L2		2000					2000				
主要尺寸 main dimension	h	mm	443				343	441				341
	H		2206				2306	2308				2408
	H1		940				1040	940				1040
	H2		388	538	688	838		390	540	690	840	
	H3		2808	2958	3108	3258		2810	2960	3110	3260	
	K		2000					2500				
	W		4400	5000			4900	5500				
	B		6234	6844			6734	7344				
	B1		260					260				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	190	202	212	220	229	210	222	233	241	248
电机总功率 Total Power		kw	63					71				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m 或 QU70									
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V									

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	16+16					20+20				
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			15					16				
工作制度 Duty			A6					A6				
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	12.5					11.7				
	小车运行 Crab travelling		37					37.5				
	大车运行 Crane travelling		87.3					87.3				
极限尺寸 limit dimension	L	mm	4000					4000				
	L1		2350					2650				
	L2		2100					2400				
	h		494				390	470			368	
主要尺寸 main dimension	H	mm	2624				2728	2752				2854
	H1		1070				1170	1130				1230
	H2		414	564	714	814	818	398	548	698	798	800
	H3		2834	2984	3134	3234	3238	2818	2968	3018	3218	3220
	K		3000					3000				
	W		5300	5500			5300	5500				
	B		7258	7478			7430	7630	7562			
	B1		300					300				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	298	314	323	336	344	324	340	349	364	373
电机总功率 Total Power		kw	111.3					128.5		142.5		
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m 或 QU70					QU100				
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V									


15t电磁挂梁桥式起重机(挂梁平行主梁)

15t Electromagnetic Overhead Crane with Carrier-beam

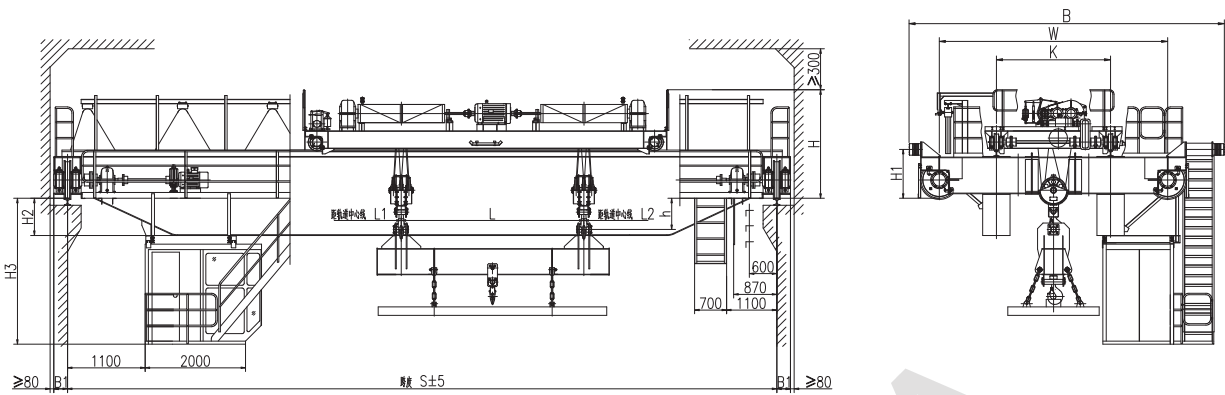

20t电磁挂梁桥式起重机(挂梁平行主梁)

20t Electromagnetic Overhead Crane with Carrier-beam

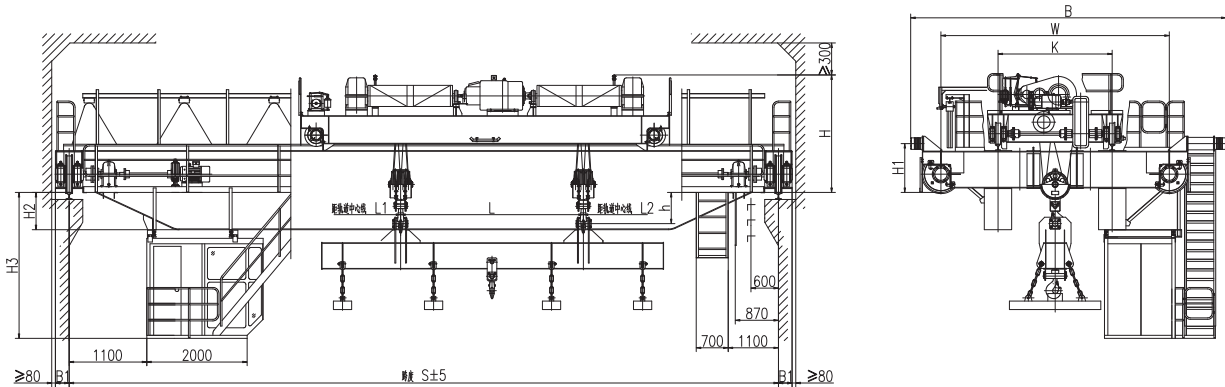

技术规格 Technical Specifications


起重量 Lifting capacity		t	15									
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16					16				
工作制度 Duty			A6					A7				
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	13.2					15.8				
	小车运行 Crab travelling		36.7					36.6				
	大车运行 Crane travelling		101.4					103.9				
极限尺寸 limit dimension	L	mm	3000					4000				
	L1		2250					2250				
	L2		2000					2000				
	h		443				343	750				
主要尺寸 main dimension	H	mm	2208				2308	2290				2390
	H1		940				1040	940				1040
	H2		390	540	690	840		392	542	692	842	
	H3		2810	2960	3110	3260		2812	2962	3112	3262	
	K		2000					2500				
	W		4400	5000			4900	5500				
	B		6234	6844			6784	7394	7464			
	B1		260					260				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	175	190	203	215	230	205	218	230	237	250
电机总功率 Total Power		kw	63					79.5				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m 或 QU70									
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V									

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	20									
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16					15				
工作制度 Duty			A6					A7				
速度 Speed	起升 Hoisting		12.6					15.8				
	小车运行 Crab travelling	m/min	36.2					42.8				
	大车运行 Crane travelling		89					103.9				
极限尺寸 limit dimension	L	mm	4000					4000				
	L1		2250					2350				
	L2		2000					2100				
	h		441			341		750				
主要尺寸 main dimension	H	mm	2310			2410		2310				2570
	H1		940			1040		940				1080
	H2		392	542	692	842		542	692	842	992	1042
	H3		2812	2962	3112	3262		2962	3112	3262	3412	3462
	K		2500					3000				
	W		4900	5500			5400		5500			
	B		6734	7344			7354		7464			7398
	B1		260					260				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	215	228	240	249	259	225	239	250	260	272
电机总功率 Total Power		kw	71					94.5				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m 或 QU70									
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V									

32t电磁挂梁桥式起重机(挂梁平行主梁)

32t Electromagnetic Overhead Crane with Carrier-beam

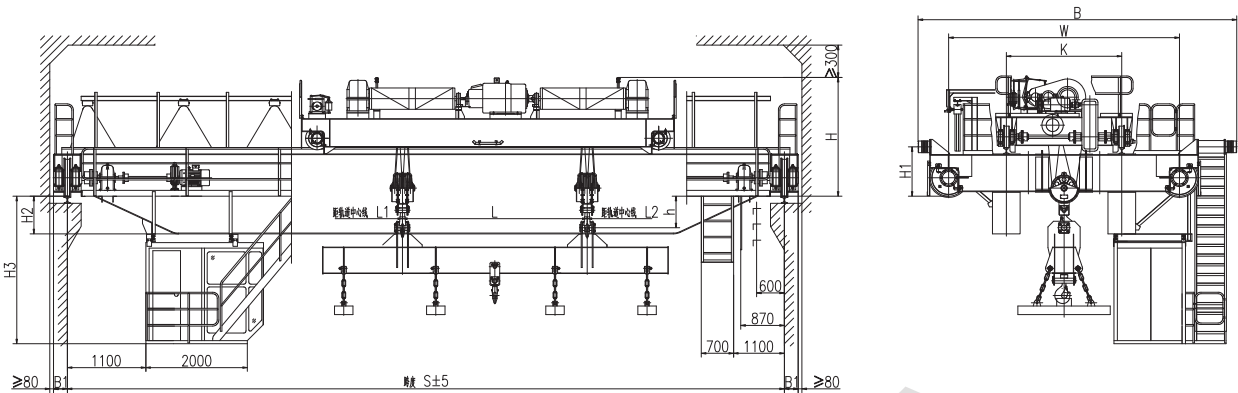


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	32									
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			15					16				
工作制度 Duty			A6					A7				
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	12.5					15.1				
	小车运行 Crab travelling		37					43.3				
	大车运行 Crane travelling		87.3					104.3				
极限尺寸 limit dimension	L	mm	4000					4000				
	L1		2350					2650				
	L2		2100					2400				
	h		494				390	750				
主要尺寸 main dimension	H	mm	2626				2730	2750				2860
	H1		1070				1170	1110				1210
	H2		416	566	716	816	820	566	716	866	1016	1020
	H3		2836	2986	3136	3236	3240	2986	3136	3286	3436	3440
	K		3000					3000				
	W		5300	5500			5300	5500				
	B		7258	7478			7378	7482				
	B1		300					300				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	305	322	332	345	357	320	335	348	360	370
电机总功率 Total Power		kw	111.3					135.5				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m 或 QU70					QU80				
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V									

40t电磁挂梁桥式起重机(挂梁平行主梁)

40t Electromagnetic Overhead Crane with Carrier-beam

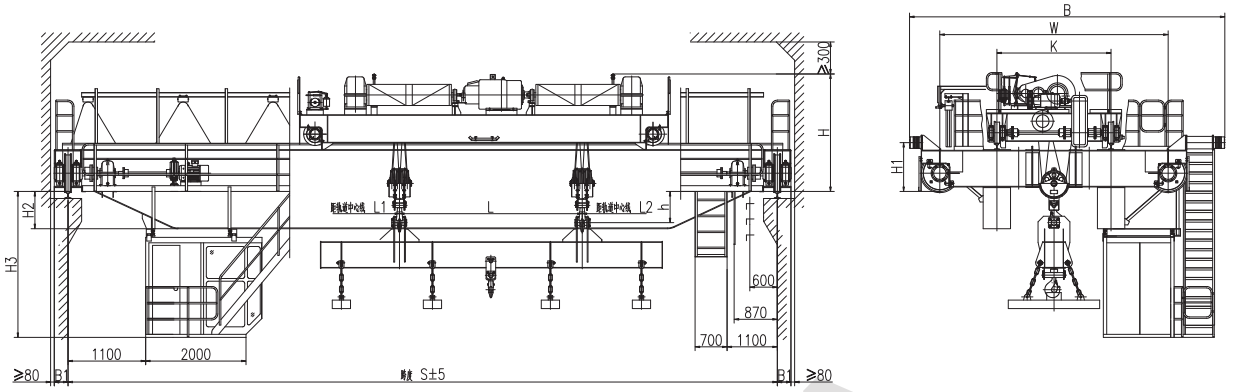


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	20+20									
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16					16				
工作制度 Duty			A6					A7				
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	11.7					15.3				
	小车运行 Crab travelling		37.5					43.2				
	大车运行 Crane travelling		87.3					113.9				
极限尺寸 limit dimension	L	mm	4000					4000				
	L1		2650					2650				
	L2		2400					2400				
	h		470			368	750					
主要尺寸 main dimension	H	mm	2754			2856	2800				2900	
	H1		1130			1230	1130				1230	
	H2		400	550	700	800	802	550	700	850	1000	1002
	H3		2820	2970	3020	3220	3222	2970	3120	3270	3420	3422
	K		3000					3000				
	W		5300	5500			5300	5500				
	B		7430	7630	7562			7360	7560	7630		
	B1		300					300				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	330	347	358	375	385	345	363	375	390	399
电机总功率 Total Power		kw	128.5		142.5			173				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU100									
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V									

15t电磁挂梁桥式起重机(挂梁垂直主梁)

15t Electromagnetic Overhead Crane with Carrier-beam

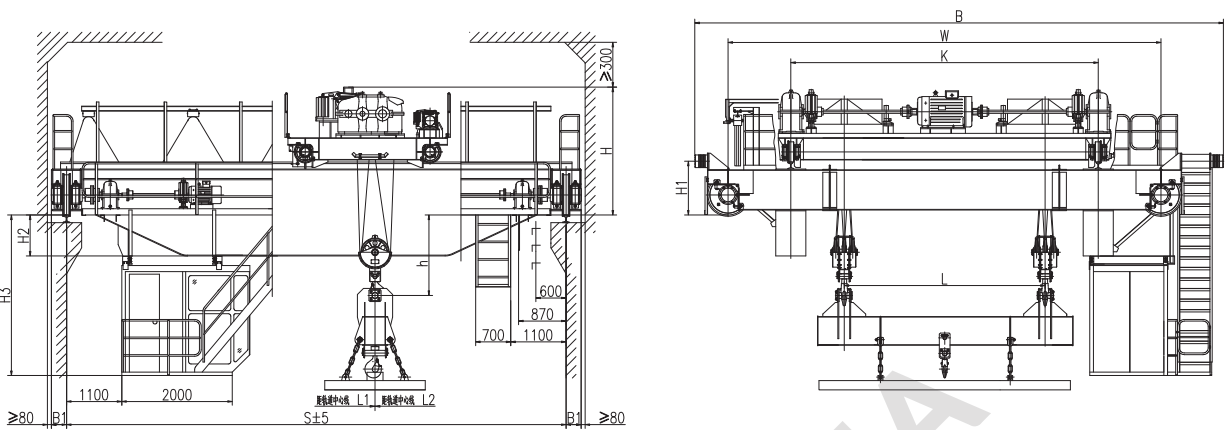


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	7.5+7.5									
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16					16				
工作制度 Duty			A6					A7				
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	13.2					15.8				
	小车运行 Crab travelling		36.7					36.6				
	大车运行 Crane travelling		101.4					103.9				
极限尺寸 limit dimension	L	mm	3000					4000				
	L1		1500					1500				
	L2		1500					1500				
	h		441				341	750				650
主要尺寸 main dimension	H	mm	2190				2290	2300				2400
	H1		940				1040	940				1040
	H2		392	542	692	842		394	544	694	844	
	H3		2812	2962	3112	3262		2814	2964	3114	3264	
	K		5000					6000				
	W		7400	8000				8400	9000			
	B		9234	9844				10284	10894	10964		
	B1		260					260				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	190	205	217	229	244	205	219	230	237	250
电机总功率 Total Power		kw	63					79.5				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m 或 QU70									
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V									

20t电磁挂梁桥式起重机(挂梁垂直主梁)

20t Electromagnetic Overhead Crane with Carrier-beam

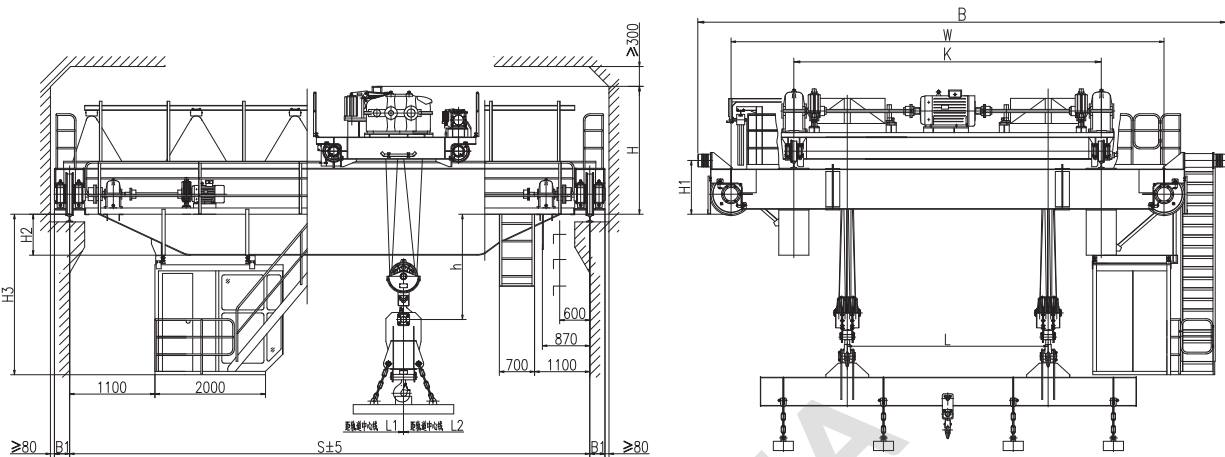


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	10+10									
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16					15				
工作制度 Duty			A6					A7				
速度 Speed	起升 Hoisting		12.6					15.8				
	小车运行 Crab travelling	m/min	36.2					42.8				
	大车运行 Crane travelling		89					103.9				
极限尺寸 limit dimension	L		4000					4000				
	L1		1500					1700				
	L2	mm	1500					1700				
	h		439				339	900				800
主要尺寸 main dimension	H		2292				2392	2310				2570
	H1		940				1040	940				1080
	H2	mm	394	544	694	844		544	694	844	994	1044
	H3		2814	2964	3114	3264		2964	3114	3264	3414	3464
	K		6000					6000				
	W		8400	9000				8400	9000			
	B		10234	10844				10354	10964			
	B1		260					260				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	225	236	251	260	270	235	247	263	271	280
电机总功率 Total Power		kw	71					94.5				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m 或 QU70									
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V									

32t电磁挂梁桥式起重机(挂梁垂直主梁)

32t Electromagnetic Overhead Crane with Carrier-beam

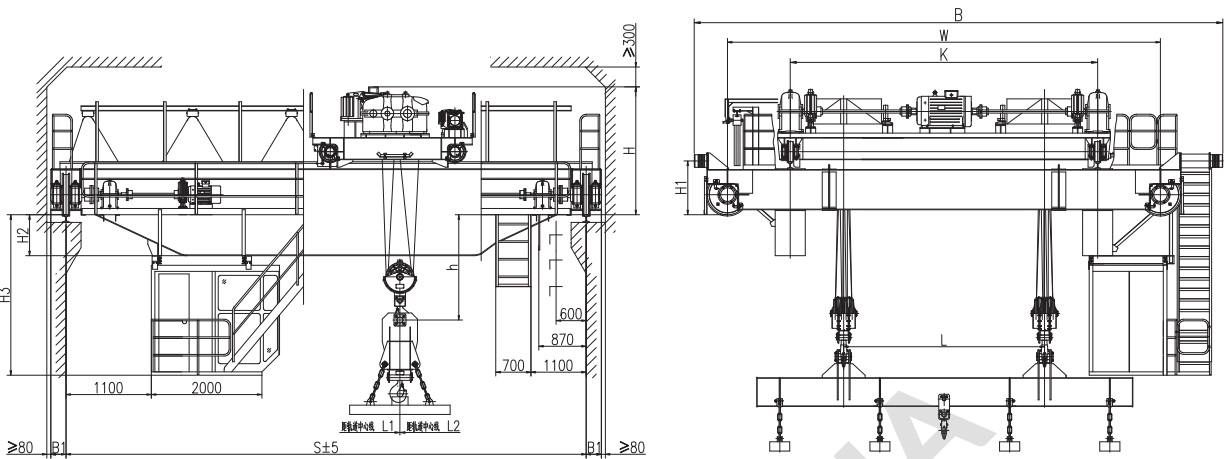


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	16+16									
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			15					16				
工作制度 Duty			A6					A7				
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	12.5					15.1				
	小车运行 Crab travelling		37					43.3				
	大车运行 Crane travelling		87.3					104.3				
极限尺寸 limit dimension	L	mm	4000					4000				
	L1		1700					1700				
	L2		1700					1800				
	h		690				590	900				800
主要尺寸 main dimension	H	mm	2540				2640	2650				2750
	H1		1070				1170	1070				1110
	H2		420	570	720	820	820	570	720	870	1020	1020
	H3		2840	2990	3140	3240	3240	2990	3140	3290	3440	3440
	K		6000					6500				
	W		8300	8500			8800	9000				
	B		10258	10478			10878	10982			11054	
	B1		300					300				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	315	330	343	355	365	330	345	358	370	380
电机总功率 Total Power		kw	111.3					135.5				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m 或 QU70					QU80				
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V									

40t电磁挂梁桥式起重机(挂梁垂直主梁)

40t Electromagnetic Overhead Crane with Carrier-beam

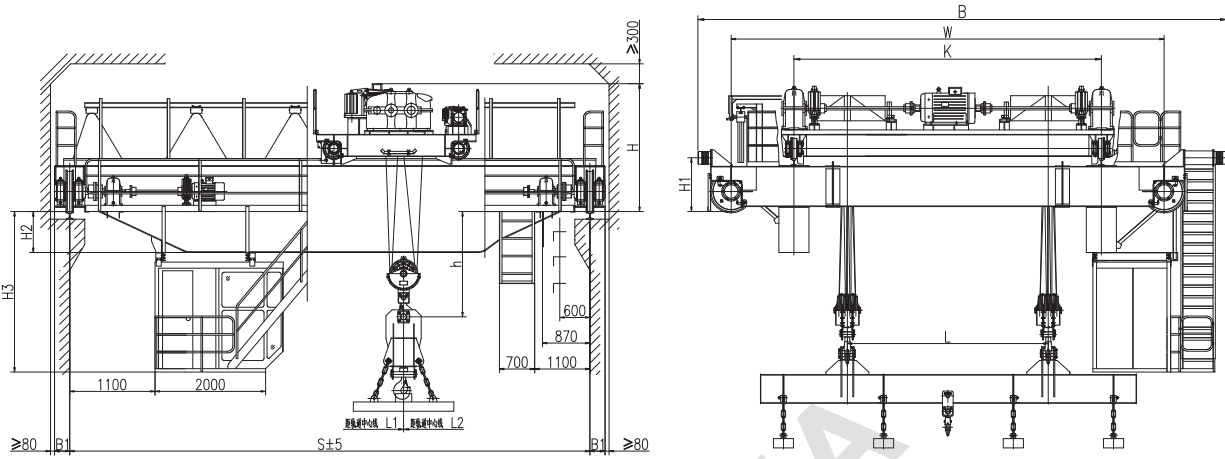


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	20+20									
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16					16				
工作制度 Duty			A6					A7				
速度 Speed	起升 Hoisting	m/min	11.7					15.3				
	小车运行 Crab travelling		37.5					43.2				
	大车运行 Crane travelling		87.3					113.9				
极限尺寸 limit dimension	L	mm	4000					4000				
	L1		1600					1600				
	L2		1800					1800				
	h		668				566	900				800
主要尺寸 main dimension	H	mm	2642				2744	2750				2850
	H1		1130				1230	1130				1230
	H2		402	552	702	802	804	552	702	852	1002	1004
	H3		2822	2972	3022	3222	3224	2972	3122	3272	3422	3424
	K		6500					6500				
	W		8800	9000				8800	9000			
	B		10930	11130	11062			10862	11062	11132		
	B1		300					300				
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	358	375	388	405	425	373	390	403	420	440
电机总功率 Total Power		kw	128.5		142.5			173				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU100									
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V									

20t上旋挂梁桥式起重机

20t High level slewing Overhead Crane with Carrier-beam

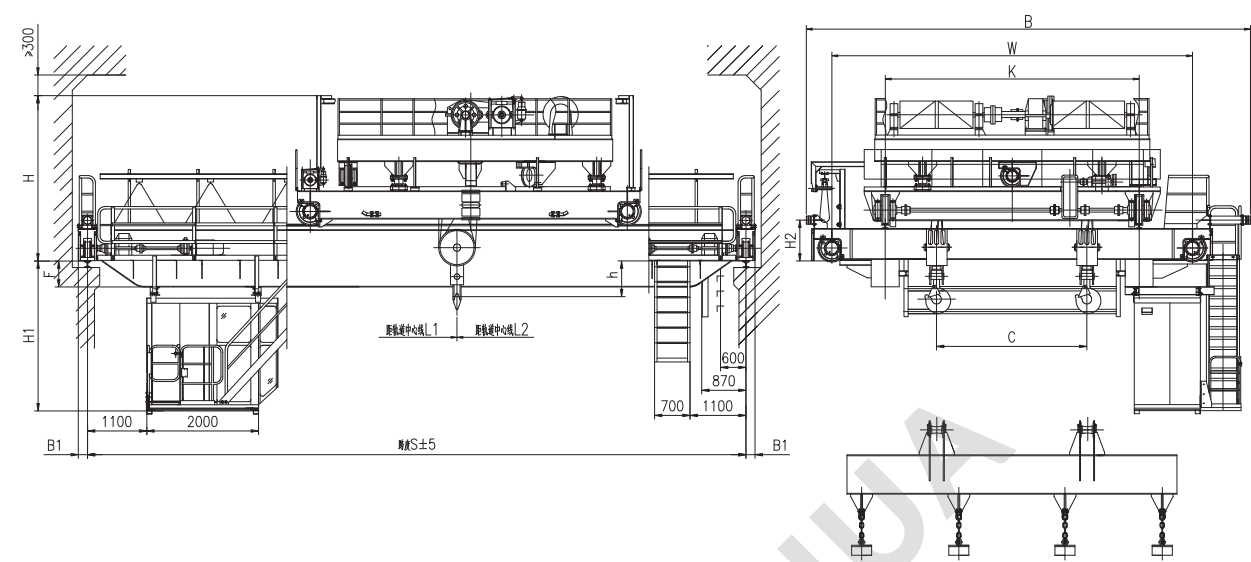


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	20											
跨度 Span		m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16						16					
工作制度 Duty			A6						A7					
速度 Speed	主钩 Main	m/min	13.4						15.8					
	旋转 Turn round		1.6r/min						1.6r/min					
	小车运行 Crab travelling		37						43					
	大车运行 Crane travelling		87.3						104.3					
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	4000						4000					
	L2		3700						3700					
	C		3900						3900					
	h		650						650					
主要尺寸 main dimension	H	mm	4000				4100	4000				4100		
	H1		2686	2836	2986	3136	3236	3236	2786	2936	3086	3236	3336	3336
	H2		1200						1200					
	W		8200		8500				8200		8500			
	B		10108				10328		10108		10328			
	K		6000						6000					
	B1		300						300					
	F		266	416	566	716	816	816	366	516	666	816	916	916
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	301	315	332	343	355	370	312	326	344	355	367	383
电机总功率 Total Power		kw	95.3						112.5					
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU80											
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V											

32t上旋挂梁桥式起重机

32t High level slewing Overhead Crane with Carrier-beam

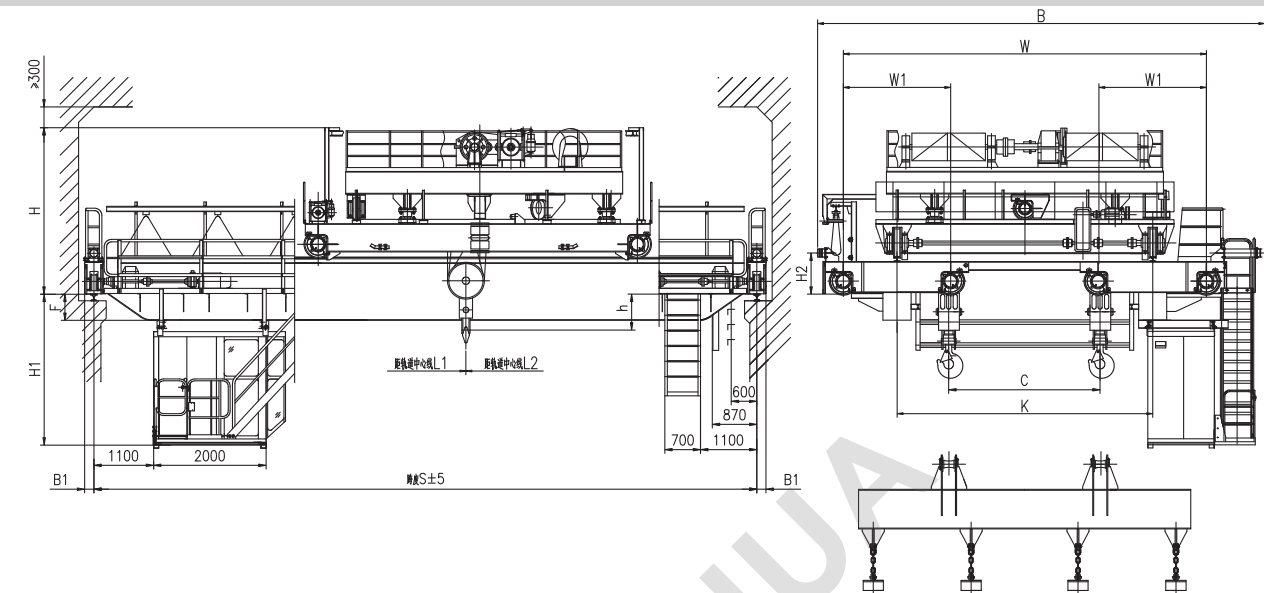


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	32													
跨度 Span			19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5		
起升高度 Lifting Height		m	16						16							
工作制度 Duty			A6						A7							
速度 Speed	主钩 Main	m/min	12.8						15							
	旋转 Turn round		1.64r/min						1.64r/min							
	小车运行 Crab travelling		32						43							
	大车运行 Crane travelling		90.8						106.4							
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	4100						4150							
	L2		3800						3800							
	C		3800						3800							
	h		750						750							
主要尺寸 main dimension	H	mm	4250				4350		4400				4500			
	H1		2672	2822	2972	3122	3224	3224	2772	2922	3072	3222	3324	3324		
	H2		1200						1200							
	W		8300		8500				8300		8500					
	W1		2300		2500				2300		2500					
	B		10358				10558				10358				10558	
	K		6000						6000							
	B1		300						300							
	F		252	402	552	702	804	804	352	502	652	802	904	904		
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	201	210	220	232	240	252	208	219	230	243	255	266		
电机总功率 Total Power		kw	134.3						159.3							
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		QU80														
电源 Power Supply		三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V														

40t上旋挂梁桥式起重机

40t High level slewing Overhead Crane with Carrier-beam

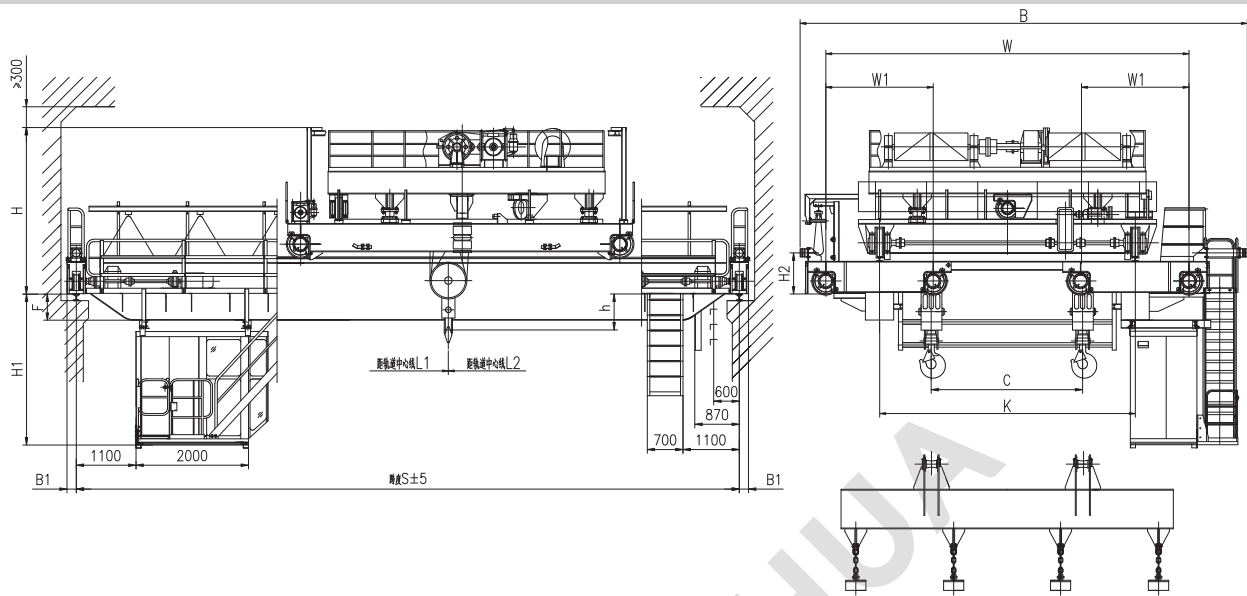


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	40												
跨度 Span		m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	
起升高度 Lifting Height			16						16						
工作制度 Duty			A6						A7						
速度 Speed	主钩 Main	m/min	12						15						
	旋转 Turn round		1.56r/min						1.64r/min						
	小车运行 Crab travelling		33.5						43						
	大车运行 Crane travelling		90.8						106.4						
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	4150						4150						
	L2		3850						3850						
	C		3800						3800						
	h		850						850						
主要尺寸 main dimension	H	mm	4550				4650	4670				4770			
	H1		2724	2874	3024	3174	3324	3324	2824	2974	3124	3274	3424	3424	
	H2		1200						1200						
	W		8300		8500				8300		8500				
	W1		2300		2500				2300		2500				
	B		10358				10558		10358		10558				
	K		6000						6000						
	B1		300						300						
	F		304	454	604	754	904	904	404	554	704	854	1004	1004	
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	228	240	255	265	275	288	239	250	267	273	290	303	
电机总功率 Total Power		kw	149.3						183.3						
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		QU80													
电源 Power Supply		三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V													

20t下旋挂梁桥式起重机

20t Low Level Slewing Overhead Crane with Carrier-beam

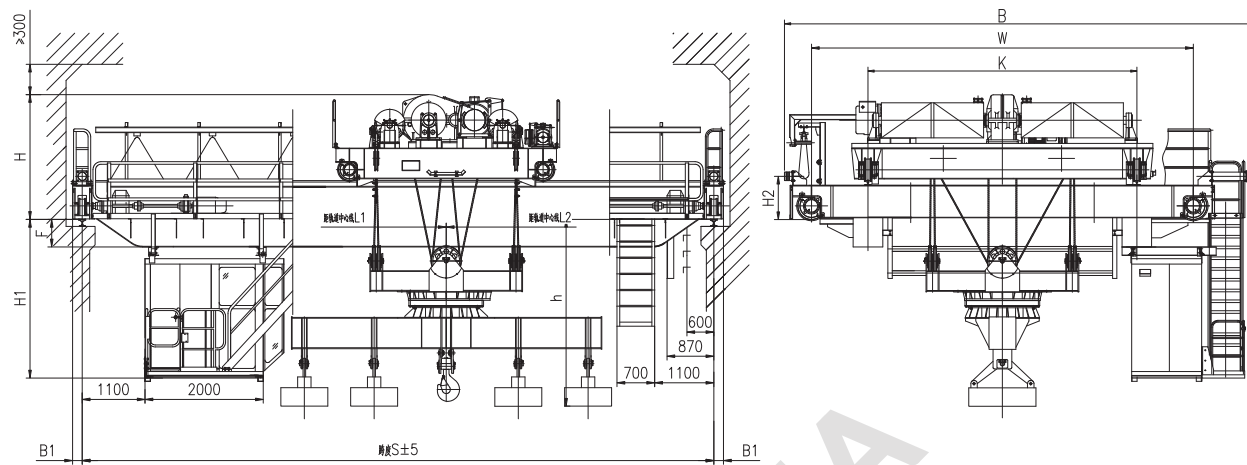


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	20											
跨度 Span		m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16						16					
工作制度 Duty			A6						A7					
速度 Speed	主钩 Main	m/min	13.4						14.7					
	旋转 Turn round		1.2r/min						1.2r/min					
	小车运行 Crab travelling		37						43					
	大车运行 Crane travelling		87.3						104.3					
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	2200						2200					
	L2		2500						2500					
	h		3400						3400					
主要尺寸 main dimension	H	mm	2700				2800		2800				2900	
	H1		2686	2836	2986	3136	3236	3236	2786	2936	3086	3236	3336	3336
	H2		1200						1200					
	W		7700		8000				7700		8000			
	B		9608		9828				9608		9828			
	K		5500						5500					
	B1		300						300					
	F		266	416	566	716	816	816	366	516	666	816	916	916
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	232	245	265	280	295	312	243	257	278	293	309	328
电机总功率 Total Power		kw	113.5						122.7					
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU80											
电源 Power Supply			三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V											

25t下旋挂梁桥式起重机

25t Low Level Slewing Overhead Crane with Carrier-beam

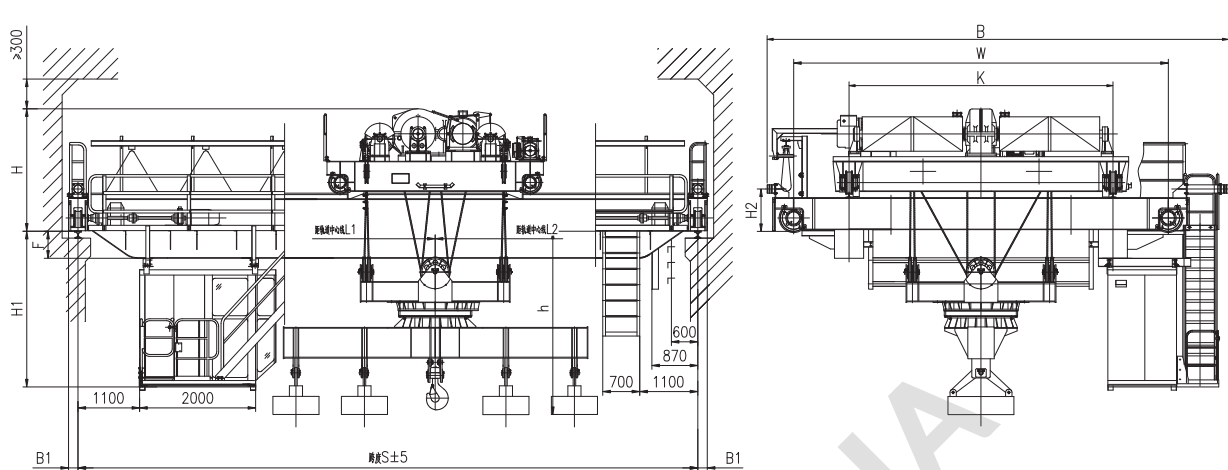


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	25											
跨度 Span		m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16						16					
工作制度 Duty			A6						A7					
速度 Speed	主钩 Main	m/min	11.8						14.7					
	旋转 Turn round		1.2r/min						1.2r/min					
	小车运行 Crab travelling		37						43					
	大车运行 Crane travelling		87.3						104.3					
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	2200						2200					
	L2		2500						2500					
	h		3400						3400					
主要尺寸 main dimension	H	mm	2754					2854	2850					2950
	H1		2690	2840	2990	3140	3240	3240	2790	2940	3090	3240	3340	3340
	H2		1200						1200					
	W		7700			8000			7700			8000		
	B		9608			9828			9608			9828		
	K		5500						5500					
	B1		300						300					
	F		270	420	570	720	820	820	370	520	670	820	920	920
最大轮压 Max.Wheel Loading	kN	272	285	295	305	325	344	286	297	308	319	340	362	
电机总功率 Total Power		kw	114.3						122.7					
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU80											
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V											

32t下旋挂梁桥式起重机

32t Low Level Slewing Overhead Crane with Carrier-beam

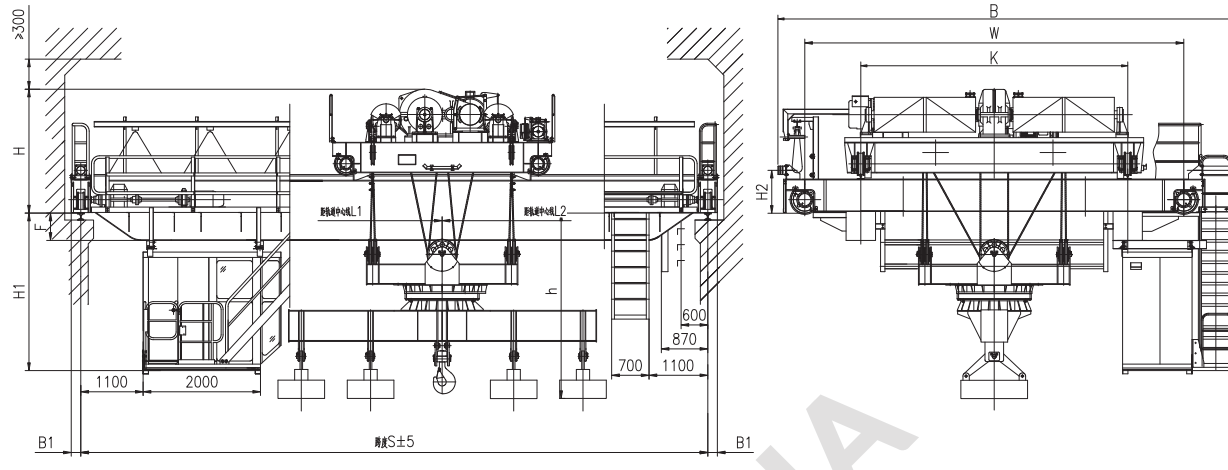


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	32											
跨度 Span		m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16						16					
工作制度 Duty			A6						A7					
速度 Speed	主钩 Main	m/min	10.6						13.4					
	旋转 Turn round		1.3r/min						1.3r/min					
	小车运行 Crab travelling		38.5						43.1					
	大车运行 Crane travelling		103.8						113.9					
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	2400						2400					
	L2		2700						2700					
	h		3800						3800					
主要尺寸 main dimension	H	mm	2910				3010		3040				3140	
	H1		2674	2824	2974	3124	3224	3224	2774	2924	3074	3224	3324	3324
	H2		1200						1200					
	W		7800		8000				7700			8000		
	B		9858		10058				9608			9828		
	K		5500						5500					
	B1		300						300					
	F		254	404	554	704	804	804	354	504	654	804	904	904
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	328	340	355	365	385	407	344	358	373	384	405	425
电机总功率 Total Power		kw	148						178.5					
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU80											
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V											

40t下旋挂梁桥式起重机

40t Low Level Slewing Overhead Crane with Carrier-beam

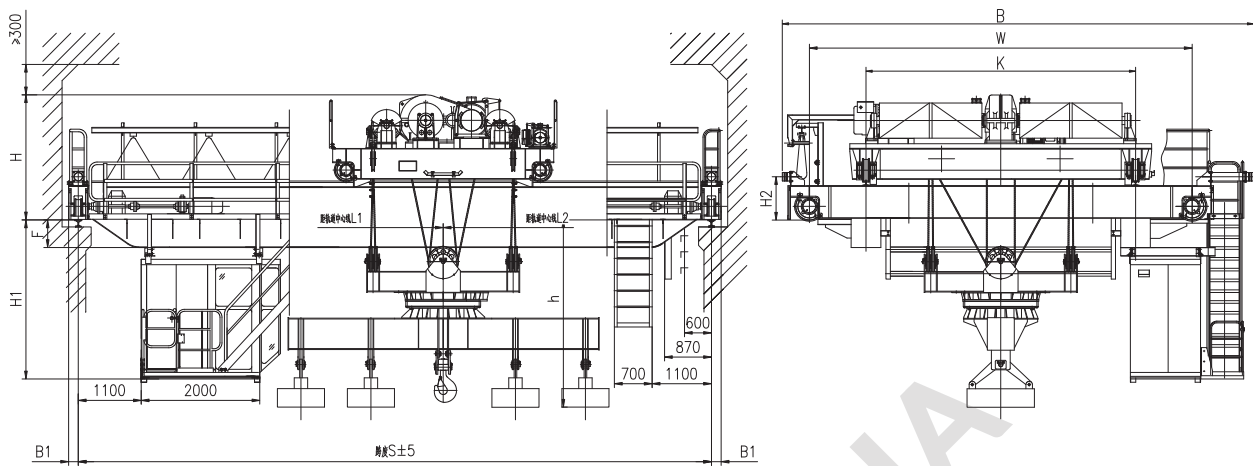


技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		t	40											
跨度 Span		m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度 Lifting Height			16						16					
工作制度 Duty			A6						A7					
速度 Speed	主钩 Main	m/min	10.5						13.4					
	旋转 Turn round		1.3r/min						1.3r/min					
	小车运行 Crab travelling		37.5						43.1					
	大车运行 Crane travelling		103.8						106.4					
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	2500						2500					
	L2		2800						2850					
	h		4000						4000					
主要尺寸 main dimension	H	mm	3020				3120	3209				3309		
	H1		2674	2924	3074	3224	3324	3224	2774	3024	3174	3324	3424	3424
	H2		1200				1200							
	W		7800		8000		7800		8000					
	B		9858		10058		9858		10058					
	K		5500				5500							
	B1		300				300							
	F		254	504	654	804	904	904	354	604	754	904	1004	1004
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	366	385	405	413	430	448	390	406	425	434	449	470
电机总功率 Total Power		kw	170						205.5					
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			QU80						QU100					
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V											


下旋转伸缩挂梁电磁桥式起重机

Low level slewing telescopic electromagnetic Overhead Crane with Carrier-beam

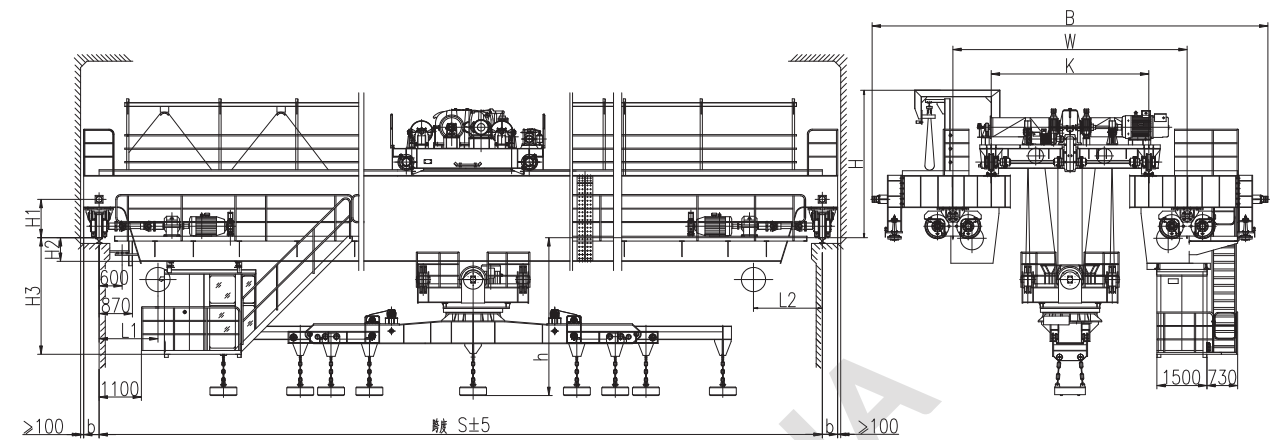

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity	t	15	25	30
跨度 Span	m	34.3	46.3	53.3
起升高度 Lifting Height	m	5.5	5	5
伸缩幅度 Telescopic Amplitude		9/13	13/18	15/18
工作制度 Duty		A6	A6	A6
速度 Speed	起升 Hoisting	10.6	10.5	10.5
	小车运行 Crab travelling	38.5	37.5	37.5
	大车运行 Crane travelling	82.5	82.5	82.5
	旋转 Revolve	1.21	1.37	1.37
	伸缩 Telescopic	5/10	5/10	5/10
极限尺寸 limit dimension	L1	2800	2800	2850
	L2	2600	2600	2700
	h	4300	4600	4800
主要尺寸 main dimension	H	3650	3560	4350
	H1	1000	1000	1000
	H2	320	865	895
	H3	2740	3285	3315
	K	4500	5500	2000
	W	6300	7500	8000
	B	10710	10270	12110
	b	400	400	400
最大轮压 Max.Wheel Loading	kN	216	322	405
电机总功率 Total Power	kw	142.5	181	232.9
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		QU100		
电源 Power Supply		三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V		

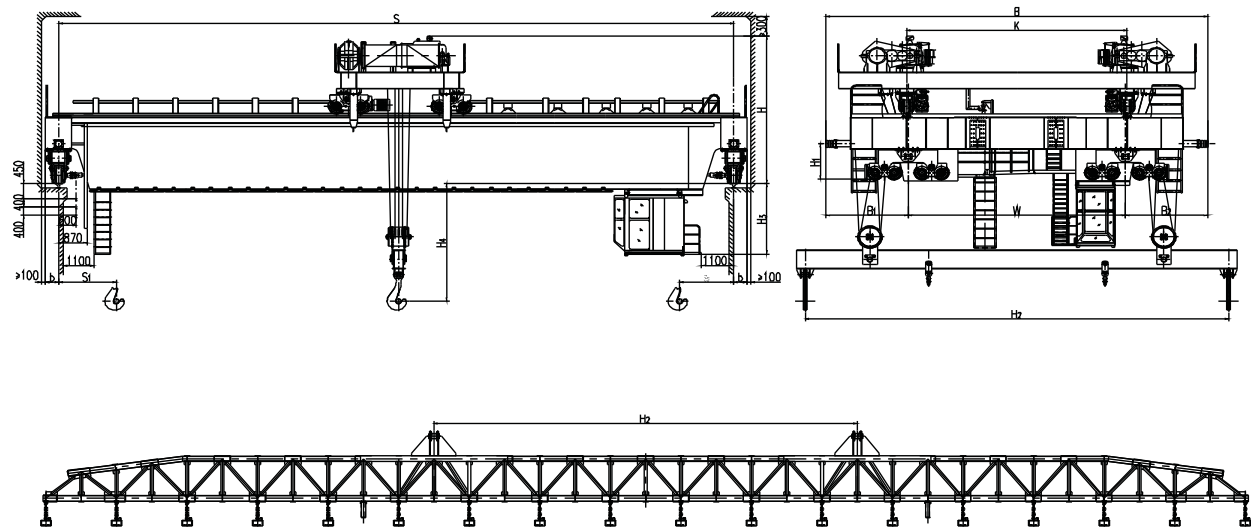

超长电磁挂梁桥式起重机
OVER LENGTH ELECTROMAGNETIC OVERHEAD CRANE
WITH CARRIER-BEAM

产品概述：


本起重机带有超长电磁挂梁,用于钢厂、船厂、港口、堆场和仓储等室内或露天的固定跨间,装卸及搬运钢板等物料。特别适用于吊运宽度≤3500mm,长度≤43000mm的中厚钢板的搬运场合,能够根据所吊物料的规格和重量,调节电磁铁磁力。可以根据用户要求提供:不同的挂梁长度,各机构的调速(1:10或更大)、超载及报警、遥控、PLC控制及故障检测、显示系统等。(以下参数为室内用)

Product Introduction:

The crane has over length electromagnetic carrier-beam, and is used in the fixed span at indoors or outdoors of steel mill, shipyard, port and storage, etc. It is used for loading, unloading and carrying slab of steel plate and profile steel, etc. It is especially applicable to lift steel slab of moderate thickness: thickness is ≤ 3500mm and length is ≤ 43000mm. The magnetic force of electromagnet can be adjusted according to the specifications and weight of the lifted material. The followings can be supplied according to the user' s requirements: different length of carrier-beam, speed governing(1: 10 or larger) of the mechanisms, overload & warning, remote control, PLC control, failure detection and display system, etc. (the data below is used for indoor)

技术参数 Technical Data

净起重量 Net capacity			t	30	
工作级别 Working system				A7	
跨度 Span			m	38.5	
最大起升高度 Max.Lifting Height				7.5	
速度 speed	起升 lifting		m/min	0.76 ~ 7.6	
	运行 travelling	小车 trolley		4.2 ~ 42	
		大车 crane		9.1 ~ 91	
主要尺寸 (mm) Dimensions				H	4950
				H ₁	1650
				H ₃	3150
				H ₄	600
				k	12500
				B	21000
				w	12300
				b	450
				B ₁	4350
				B ₂	4350
				S ₁	2500
				S ₂	2500
最大轮压 Max wheel load			KN	354	
荐用钢轨 Steel track				QU120	
电源Power source				三相交流 380V 50HZ 3-Phase A.C. 380V 50HZ	

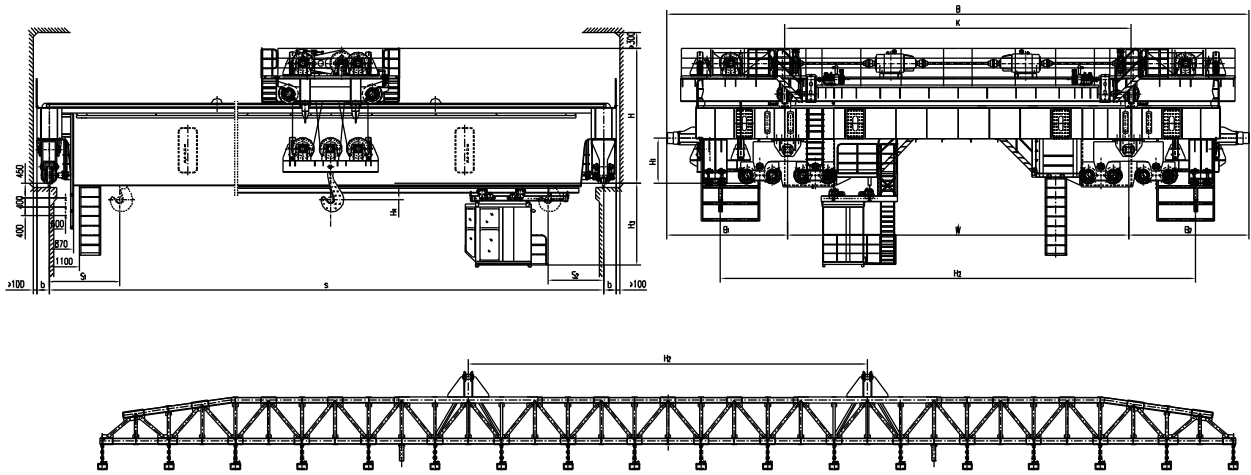

超长电磁挂梁桥式起重机
OVER LENGTH ELECTROMAGNETIC OVERHEAD CRANE
WITH CARRIER-BEAM

产品概述：

本起重机司机室可以移动，带有超长电磁挂梁，用于钢厂、船厂、港口、堆场和仓储等室内或露天的固定跨间，装卸及搬运钢板等物料。特别适用于吊运宽度≤4200mm，长度≤46000mm的中厚钢板的搬运场合，能够根据所吊物料的规格和重量，调节电磁铁磁力。可以根据用户要求提供：不同的挂梁长度，各机构的调速（1:10或更大）、超载及报警、遥控、PLC控制及故障检测、显示系统等。
(以下参数为室内用)

Product Introduction:

Cab of the crane can be moved. The crane has over length electromagnetic carrier-beam, and is used in the fixed span at indoors or outdoors of steel mill, shipyard, port and storage, etc. It is used for loading, unloading and carrying slab of steel plate and profile steel, etc. It is especially applicable to lift steel slab of moderate thickness: thickness is ≤4200mm and length is ≤46000mm. The magnetic force of electromagnet can be adjusted according to the specifications and weight of the lifted material. The followings can be supplied according to the user's requirements: different length of carrier-beam, speed governing (1: 10 or larger) of the mechanisms, overload & warning, remote control, PLC control, failure detection and display system, etc. (the data below is used for indoor).

技术参数 Technical Data

净起重量 Net capacity			t	55	
工作级别 Working system				A7	
跨度 Span			m	27	
最大起升高度 Max.Lifting Height				5.5	
速度 speed	起升 lifting		m/min	1.54 ~ 15.4	
	运行 travelling	小车 trolley		4.2 ~ 42	
		大车 crane		8.7 ~ 87	
主要尺寸 (mm) Dimensions				H	5650
				H ₁	1650
				H ₃	2450
				H ₄	2600
				k	7500
				B	13200
				w	7400
				b	450
				B ₁	2800
				B ₂	2800
				S ₁	2500
				S ₂	2500
最大轮压 Max wheel load			KN	318	
荐用钢轨 Steel track				QU120	
电源Power source				三相交流 380V 50HZ 3-Phase A.C. 380V 50HZ	




35~65t夹钳桥式起重机
OVERHEAD CRANE WITH TONGS CAP.35-65T

产品概述：

本夹钳起重机夹钳平行于主梁,用于钢厂、船厂、港口、堆场和仓储等室内或露天的固定跨间,装卸及搬运钢板坯、型材等物料。
特别适用于吊运不同规格的板坯场合,能够根据所吊物料的规格(不同厚度、长度、张数等)和重量,配备不同的夹钳满足吊运的要求。
根据客户要求可提供:各机构的调速(1:1.0或更大)、超载及报警、遥控、PLC控制及故障检测、显示系统等。


Product Introduction:

The tongs of the tongs bridge crane is crane is perpendicular to the girder; is used in the fixed span at indoors or outdoors of steel mill, shipyard port and storage, etc. It is especially applicable to lift slab of different specifications; different kinds of tongs can be equipped in it to meet the requirements of lifting according to the specification (different thickness, length and pieces, etc.) and weight of the lifted materials. The followings can be supplied according to the use's requirements: speed governing (1.10 or larger) of the mechanisms, overload & warning, remote control, PLC control, failure detection and display system, etc.

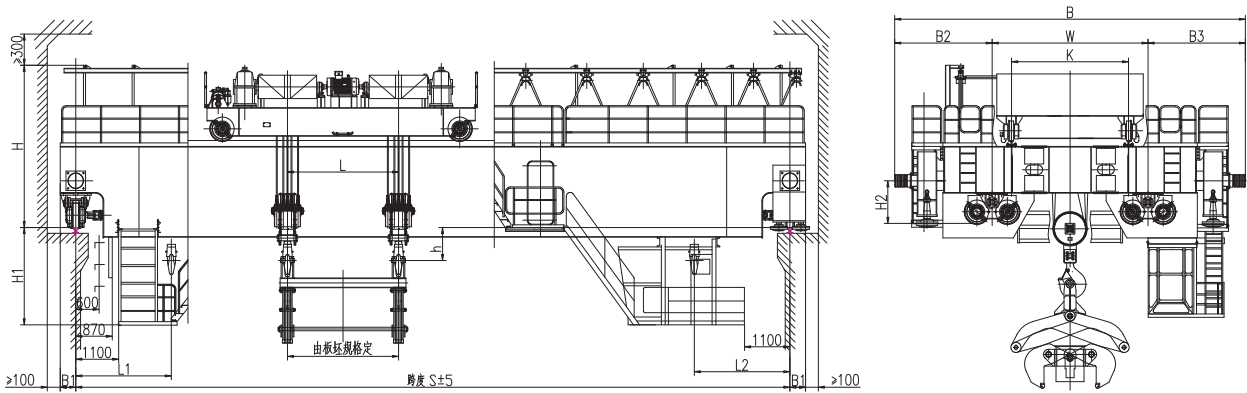


技术规格 Technical Specifications

净起重量 Net Capacity			35	50	65
跨度 Span		m	27.5	37	35.5
起升高度 Lifting Height			12	12	12
工作制度 Duty			A7		
速度 Speed	起升 Hositing	m/min	1.2~12	0.95~9.5	0.78~78
	小车运行 Crab travelling		4.2~42	3.8~38	3.8~38
	大车运行 Crane travelling		8.5~85	8~80	7.5~75
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	2500	2850	2650
	L2		2500	2500	2500
	L		3000	3000	3000
	h		750	850	950
主要尺寸 main dimension	H	mm	4450	4850	4650
	H1		2650	2800	2700
	H2		1200	1200	1200
	B		9400	9400	9900
	K		3500	3500	4000
	W		4500	4500	5000
	B1		400	400	400
	B2		2450	2450	2450
	B3		2450	2450	2450
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	375	485	465
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		QU120			
电源 Power Supply		三相交流 3—Phase A.C.50Hz 380V			

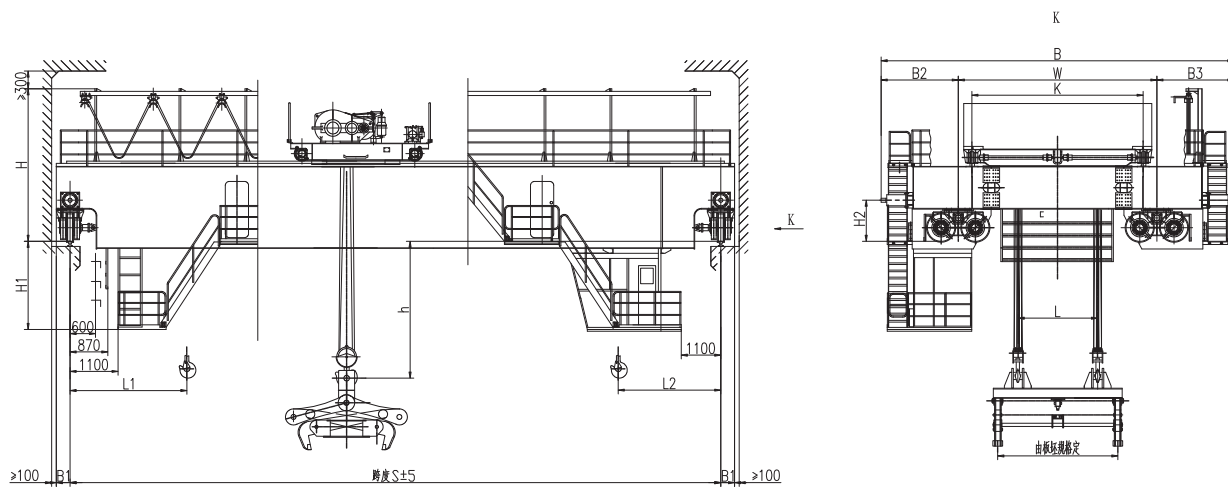

技术规格 Technical Specifications

净起重量 Net Capacity			35	50	65
跨度 Span		m	27.5	37	35.5
起升高度 Lifting Height			12	12	12
工作制度 Duty			A7		
速度 Speed	起升 Hositing	m/min	0.95~9.5	0.95~9.5	0.78~78
	小车运行 Crab travelling		3.8~38	3.8~38	3.8~38
	大车运行 Crane travelling		8.5~85	8~80	7.5~75
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	2500	2500	2500
	L2		2500	2650	2650
	L		2500	2500	2500
	h		650	750	950
主要尺寸 main dimension	H	mm	4450	4850	4650
	H1		2650	2800	2700
	H2		1200	1200	1200
	B		10900	10900	11400
	K		5000	5000	5500
	W		6000	6000	6500
	B1		400	400	400
	B2		2450	2450	2450
	B3		2450	2450	2450
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	382	494	473
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		QU120			
电源 Power Supply		三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V			

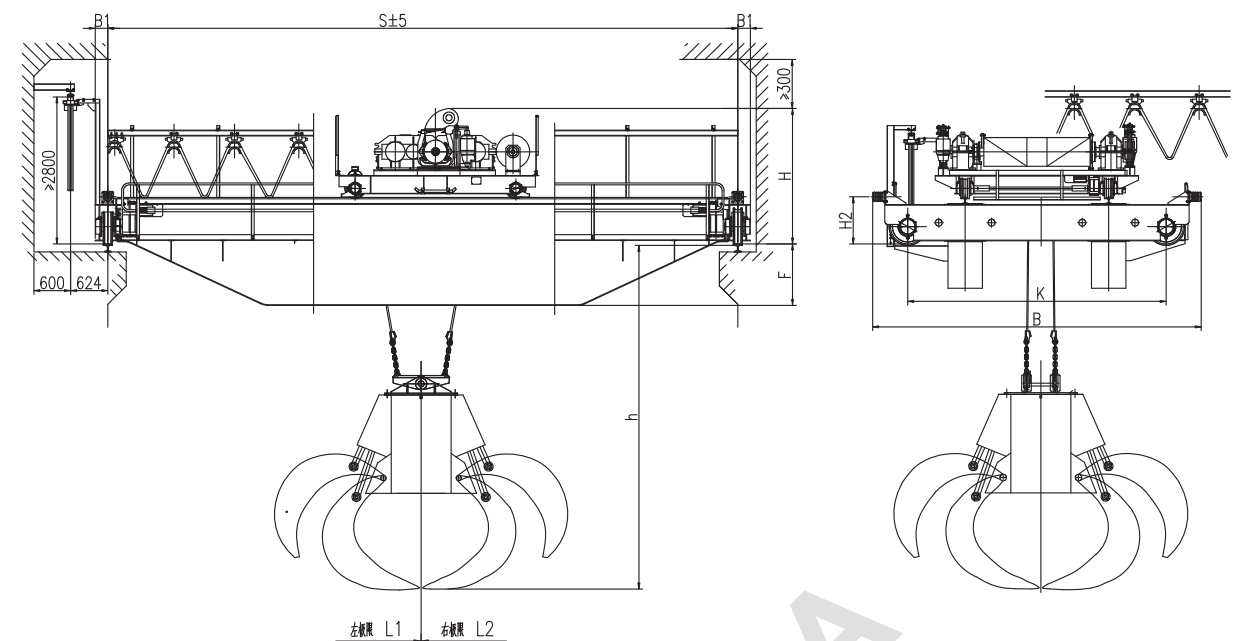

垃圾抓斗起重机 GRAB CRANE FOR GARBAGE

产品概述:



垃圾抓斗起重机是现代城市各种垃圾焚烧发电厂垃圾供料系统的核心设备,位于垃圾储存坑的上方,主要承担对垃圾的投料、搬运、搅拌、取物和称重等作业。我公司生产的垃圾抓斗起重机能执行严格的提升及输送作业,确保垃圾焚烧发电厂的正常作业,本起重机能实现手动、半自动、全自动控制。

Product Introduction:

Grab crane for garbage is the key device used in the garbage feed system of different kinds of Garbage-Cremation Power Plant in modern city. It is located at the top of garbage storing pit, and is mainly used for operation of feeding, conveying, mixing, fetching and weighing of the garbage. The garbage grab crane manufactured by our company can implement lifting and conveying strictly to ensure normal work of Garbage-Cremation Power Plant. This crane can be controlled by hand, semi-automatically or automatically.

技术规格 Technical Specifications

生产率 Productivity		t/d	800~1000					1000~1200					1200~1500				
起重量 Lifting capacity		t	8					10					12.5				
抓斗容积Volumn of Grab		m³	5					6.3					8				
跨度 Span		m	22.5	25.5	28.5	31.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	
起升高度 Lifting Height			34					36					36				
工作制度 Duty			A8					A8					A8				
速度 Speed	起升 Lifting	m/min	起升 4.5~45					起升 4.5~45					起升 5~50				
			下降 6~60					下降 6~60					下降 7~65				
	小车运行 Crab travelling		4.5~45					4.85~48.5					5~50				
	大车运行 Cranetravelling		4.8~48					6.5~65					7~70				
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	2600					2600					2850				
	L2		2600					2600					2850				
	h		6000					6000					6000				
主要尺寸 main dimension	H	mm	2300					2375					2550				
	B		5724					5724					5875				
	K		2500					2500					2650				
	B1		230					230					230				
	F		618	718	818	968	643	743	843	845	995	575	655	757	907	1057	
最大轮压 Max.Wheel Loading		kN	117	125	134	141	136	143	151	162	170	155	165	175	185	195	
电机总功率 Total Power		kw	106					135					190				
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			43kg/m					QU70					50kg/m 或 QU70				
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V														

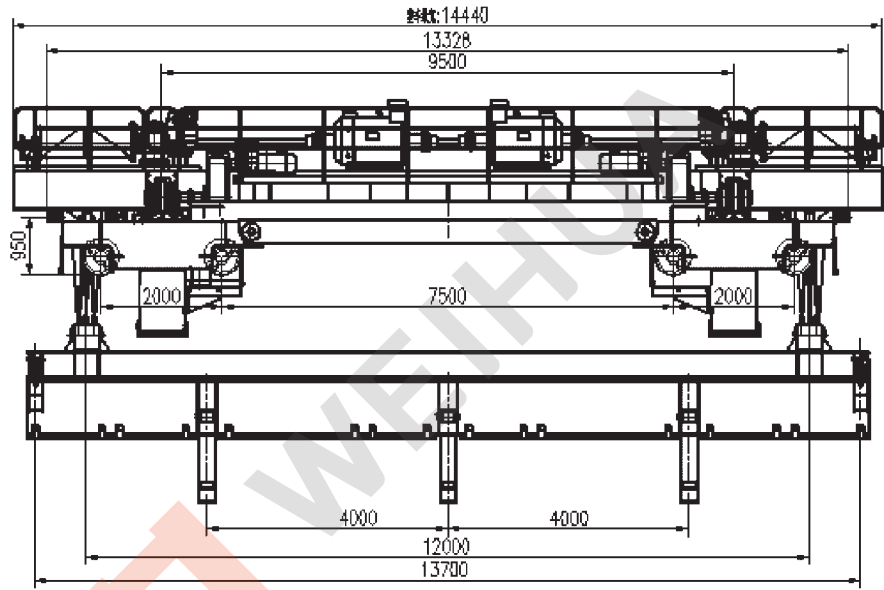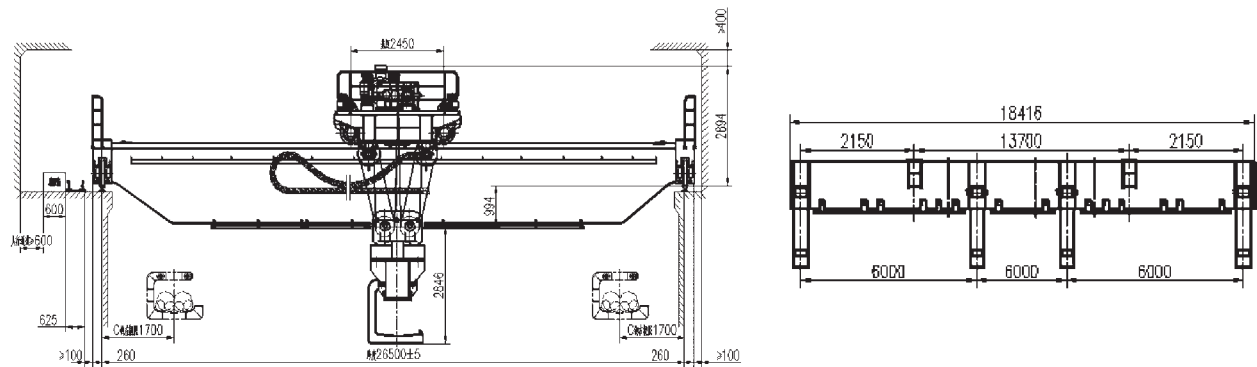

钢管智能分配起重机
INTELLIGENT STEEL TUBE ALLOCATION CRANE

产品概述：

该起重机主要用于生产线中排锯之前的钢管分配工段，可实现从某个滚道取料后可向任何指定辊道上直接放料，使钢管分配工艺流程实现智能化。

该起重机主要有以下特点：

(1)通过编码器输入位置信号给PLC，实现自动精确定位，通过PLC计算加减速，并且采用V型结构钢丝绳轮系布置防摇，起重机载荷摇摆的幅度小，提高了起重机使用的生产效率和安全性。

(2)采用冗余设计方案，起升机构、小车运行机构及电气控制部分均配置了备份系统，提高了可靠性。

(3)电气控制采用防摇摆和精确自动定位控制系统，实现全自动快速智能分配搬运钢管。

Product Introduction:


The crane mainly used in the steel tube allocation section which before the row sawing, it also can reclaim form one rollway and directly put on another specific roller bed. At last to make the allocation technology procedure of the steel tube realize intelligent.

This crane mainly has the following characteristics:

- (1) The input position signal were sent to the PLC by the coder and realize the auto precisely positioning, through the PLC to calculate the accelerate and decelerate speed, also adopt the V-type wire rope gear to arrange the anti-swing system, with a small load swing of the spreader, improve the working efficiency and safety of the crane
- (2) Adopting the redundancy design, the lifting mechanism, trolley traveling mechanism and the electrical control all equipped with standby system to improve the reliability of the crane
- (3) Adopting anti swing and precisely auto positioning system, the electrical control can realize the intelligent full automatic allocation and handling of the steel tubes quickly.

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity		t	16+16t(净起重量)
跨度 Span		m	26.5
起升高度 Lifting Height		m	7
工作级别 Duty Classification			A7
速度 Speed	起升 Lifting		1.2-12
	小车运行 Cross Travel	m/min	6.2-62
	大车运行 Crane Travelling		20.6
总功率	Total Power	kw	315
最大轮压 Maximum Wheel Load		kN	295
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		kg/m	QU100
电源 Power Supply			3P A.C 50Hz 380V

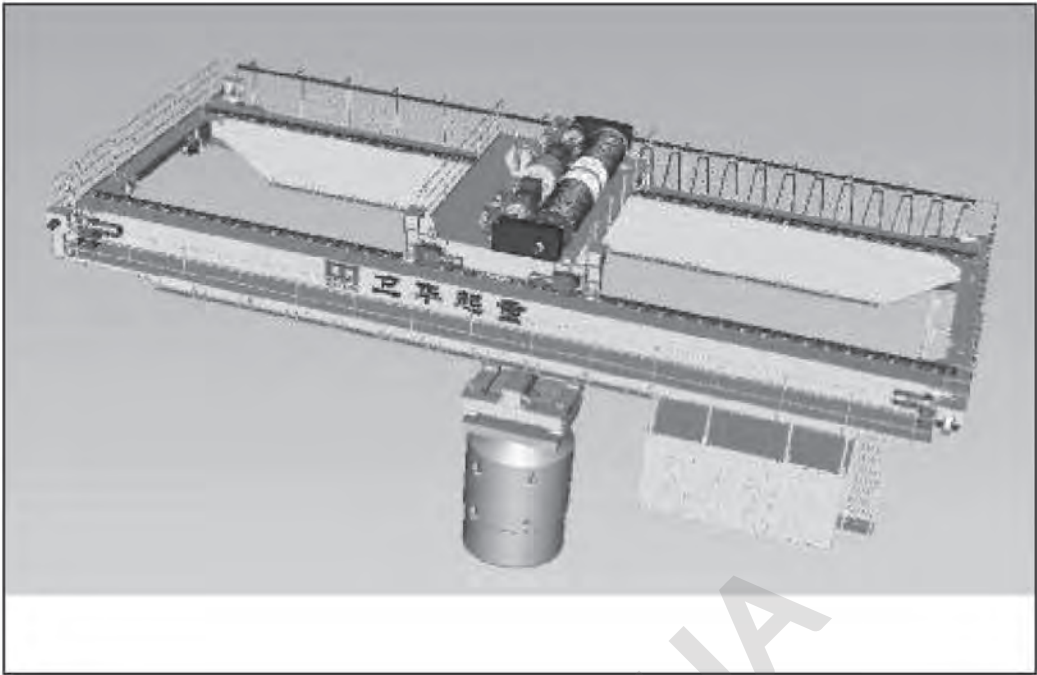

智能冶金上料桥式起重机
INTELLIGENT METALLURGICAL FEEDING CRANE

产品概述:


本起重机主要用于镍业公司镍铁冶炼上料。起重机吊运专用料罐加料,工作级别高,自动化程度高。

该起重机按工艺要求在规定时间内完成整个上料过程,通过公司自主开发的防摇摆技术、精确自动定位技术以及为该起重机专门开发的全自动吊具,成功实现整个上料过程的全自动化。该起重机具有自动识别、自动挂钩、自动脱钩、自动加料、自动换仓等功能,整个过程通过程序控制,无人监控、无人操作,在国内同行业中处于技术领先水平。

Product Introduction:

The main purpose of this crane is Nickel iron smelting feeding for nickel crop, crane special lifting container loading, high level of work, high level of automation.

This crane can finish whole feeding in set time of technological requirements, by means of the technologis which is independent research and development for our crop, swing patent, precise automatic positioning and automatic spreader, realize automatic for whole feeding, this crane has automatic spot couple unhook feed shift etc, the whole process control by order, without supervisory control and operate, it is advanced level in same profession internal.

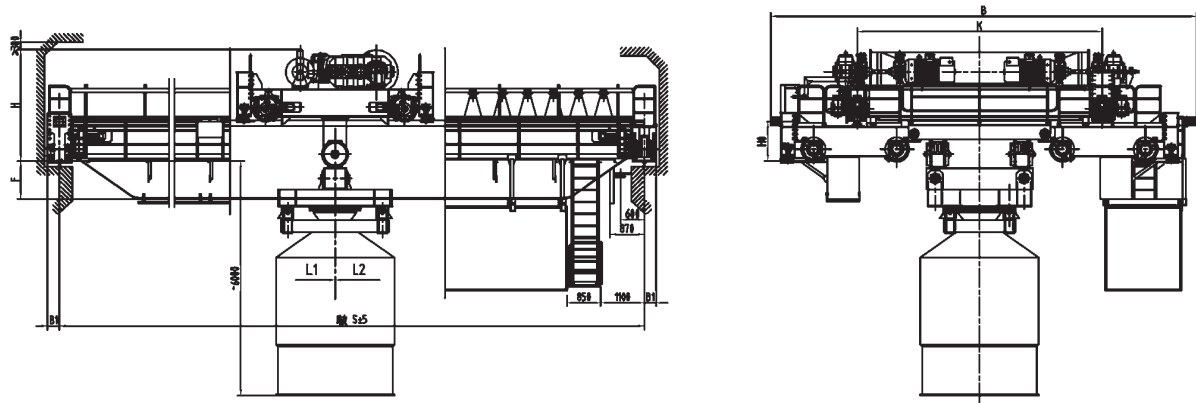

技术规格 Technical Specifications

起重量 Lifting capacity		主钩 Main	t	40	50	60
		副钩 Aux.		--	--	--
跨度 Span			m	22.5	19.5	22.5
起升高度 Lifting Height				35	40	40
				--	--	--
工作制度 Duty				A8	A8	A8
速度 Speed	主钩 Main	m/min	2~20	2~20	1.7~17	
	副钩 Aux.		--	--	--	
	小车运行 Crab travelling		3.4~34	3.5~35	2.8~28	
	大车运行 Crane travelling		5.2~52	5.2~52	5~50	
极限尺寸 limit dimension	L1	mm	2900	2900	3000	
	L2		3500	3500	3500	
主要尺寸 main dimension	H0	mm	1000	1000	1000	
	H		2850	2900	3000	
	B		11100	11100	11100	
	K		6000	6000	6200	
	B1		300	300	300	
	F		880	670	960	
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	210	232	280
电机总功率 Total Power			kw	259	253	302
卷用钢轨 Crane Rail Recommended				QU80	QU80	QU100
电源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V		